

Лист тех. данных

3SU1030-5PN51-0AA0



Переключатель с ключом BKS, 22 мм, кругл., пластмасса с металлическим фронтальным кольцом, номер замка S1, с 2 ключами, 3 положения переключателя I-O<II, с фиксацией против часовой стрелки, нажатием на кнопку по часовой стрелке, угол переключения 2 x 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч, извлечение ключа O+I

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий
заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT
Замок-выключатель
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Пластмасса с металлическим передним кольцом, матовая, 22 мм
[3SU1950-0FD80-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма
дополнение изделия опциональный источник света
цвет
• исполнительного механизма
материал исполнительного механизма
форма исполнительного механизма
наружный диаметр исполнительного механизма
число коммутационных положений
положение переключателя для извлечения ключа
угол коммутации
• вправо
• влево
марка замка
кодовое число

блокировка/сигнал при нажатии, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч), возврат справа, блокировка слева
Нет
серебр.
металл
Ключ
29,5 mm
3
O+I
45°
45°
BKS
S1

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо
исполнение лицевого кольца
материал лицевого кольца
цвет лицевого кольца

Да
стандартный
Металл матовый
песочно-серый

Общие технические данные

степень защиты IP
• для соединительной клеммы
степень защиты NEMA
ударопрочность
• согласно МЭК 60068-2-27
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
вибропрочность
• согласно МЭК 60068-2-6
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
частота коммутации макс.
механический срок службы (коммутационных

IP66, IP67, IP69(IP69K)
IP20
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
категория 1, класс В
10 – 500 Гц: 5g
категория 1, класс В
1 800 1/h
1 000 000

циклов) типичный справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 Директива RoHS (дата)	S 10/01/2014
---	-----------------

Условия окружающей среды

окружающая температура • при эксплуатации • при хранении экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)
---	---

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	29,5 mm
ширина	29,5 mm
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm
монтажная высота	56,3 mm
монтажная ширина	29,5 mm
монтажная глубина	25,4 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1030-5PN51-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1030-5PN51-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1030-5PN51-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-5PN51-0AA0&lang=en

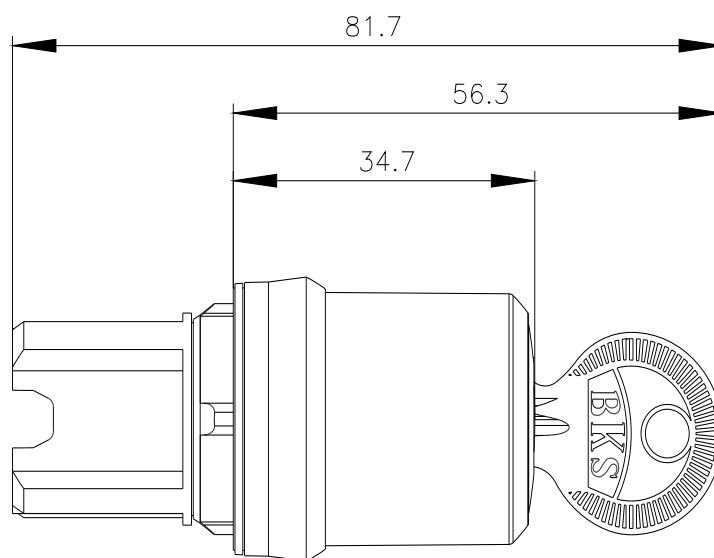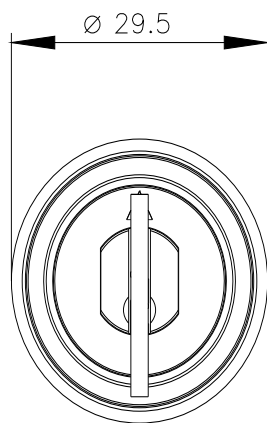

последнее изменение:

26.01.2022 [↗](#)