

Лист тех. данных

3SU1030-5XL11-0AA0



Переключатель с ключом Ikon, 22 мм, кругл., пластмасса с металлическим фронтальным кольцом, номер замка 360012K1, с 2 ключами, 3 положения переключателя O-I-II, с фиксацией, угол переключения 2 x 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч, извлечение ключа I+O+II

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий
заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT
Замок-выключатель
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Пластмасса с металлическим передним кольцом, матовая, 22 мм
[3SU1950-0FR80-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма	блокируемое, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч)
дополнение изделия опциональный источник света	Нет
цвет	
исполнительного механизма	серебр.
материал исполнительного механизма	металл
форма исполнительного механизма	Ключ
наружный диаметр исполнительного механизма	29,5 mm
число коммутационных положений	3
положение переключателя для извлечения ключа	O+I+II
угол коммутации	
- вправо - влево	45° 45°
марка замка	IKON
кодированное число	360012K1



Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо	Да
исполнение лицевого кольца	стандартный
материал лицевого кольца	Металл матовый
цвет лицевого кольца	песочно-серый

Общие технические данные

степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
для соединительной клеммы	IP20
степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
ударопрочность	
согласно МЭК 60068-2-27	полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
вибропрочность	
согласно МЭК 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
частота коммутации макс.	1 800 1/h
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	1 000 000

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009		S
Директива RoHS (дата)		10/01/2014
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
• при эксплуатации • при хранении		-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)
Монтаж/ крепление/ размеры		
высота		29,5 mm
ширина		29,5 mm
форма монтажного отверстия		круглый
монтажный диаметр		22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр		0,4 mm
монтажная высота		56,2 mm
монтажная ширина		29,5 mm
монтажная глубина		25,4 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity
 Confirmation    		
Test Certificates		
Marine / Shipping		
Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate    		
Marine / Shipping		
other		
 Confirmation		
Дополнительная информация		
Информация об упаковке		
Информация об упаковке		
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)		
https://www.siemens.com/ic10		
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)		
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1030-5XL11-0AA0		
Онлайн-генератор Cax		
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1030-5XL11-0AA0		
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)		
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1030-5XL11-0AA0		
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)		
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-5XL11-0AA0&lang=en		

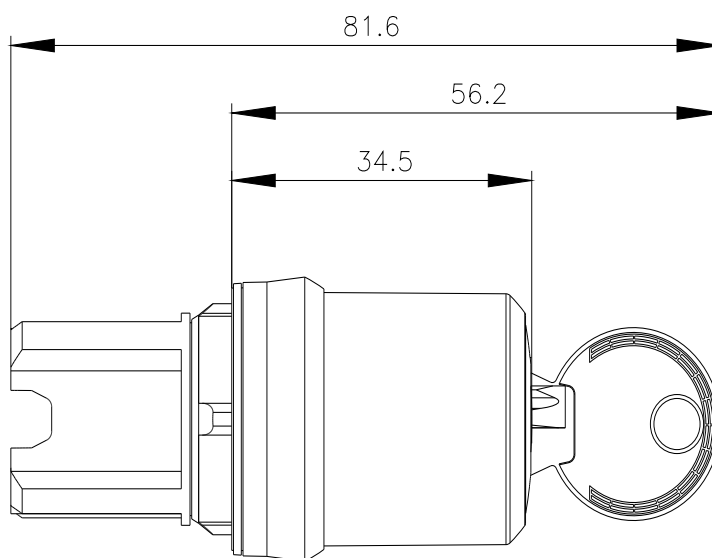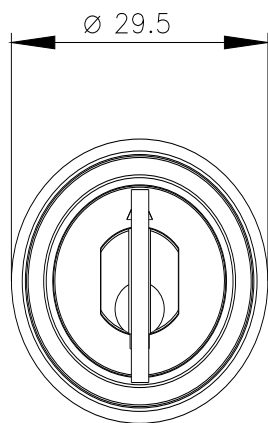

последнее изменение:

26.01.2022 [↗](#)