

Лист тех. данных

3SU1032-2BP10-0AA0



Рычажный переключатель с подсветкой, 22 мм, кругл., пластмасса с металлическим фронтальным кольцом, цвет: черный, рычаг короткий, 3 положения переключателя I>O-II, нажатием на кнопку против часовой стрелки, с фиксацией по часовой стрелке, угол переключения 2 x 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий

SIRIUS ACT
Переключатель с перекидным рычагом
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Пластмасса с металлическим передним кольцом, матовая, 22 мм

Корпус

число блоков управления

1

Орган управления

конструкция исполнительного механизма
принцип действия исполнительного механизма

Рукоятка, короткая
сигнал при нажатии/блокировка, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч), возврат слева, блокировка справа

дополнение изделия опциональный

- источник света
- контактный модуль

Да

Да

цвет исполнительного механизма

черный

материал исполнительного механизма

пластмасса

форма исполнительного механизма

Ручка

наружный диаметр исполнительного механизма

32,3 mm

число коммутационных положений

3

угол коммутации

- вправо
- влево

45°

45°

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо

Да

исполнение лицевого кольца

стандарт

материал лицевого кольца

Металл матовый

цвет лицевого кольца

песочно-серый

Общие технические данные

степень защиты IP

IP66, IP67, IP69(IP69K)

степень защиты NEMA

1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
категория 1, класс B

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

10 – 500 Гц: 5g
категория 1, класс B

частота коммутации макс.

1 800 1/h

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

1 000 000

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-

S

2:2009

Директива RoHS (дата)

03/01/2017

Безопасность

значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920

300 000

доля опасных отказов

- при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920

20 %

- при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920

20 %

частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920

100 FIT

Условия окружающей среды**окружающая температура**

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)

Монтаж/ крепление/ размеры

высота

32,3 mm

ширина

32,3 mm

форма монтажного отверстия

круглый

монтажный диаметр

22,3 mm

положительный допуск на монтажный диаметр

0,4 mm

монтажная высота

28,8 mm

монтажная ширина

32,3 mm

монтажная глубина

25,4 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)**Test Certificates****Marine / Shipping**[Type Test Certificates/Test Report](#)[Special Test Certificate](#)**Marine / Shipping****other**[Confirmation](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1032-2BP10-0AA0>


Онлайн-генератор Сак

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1032-2BP10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1032-2BP10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

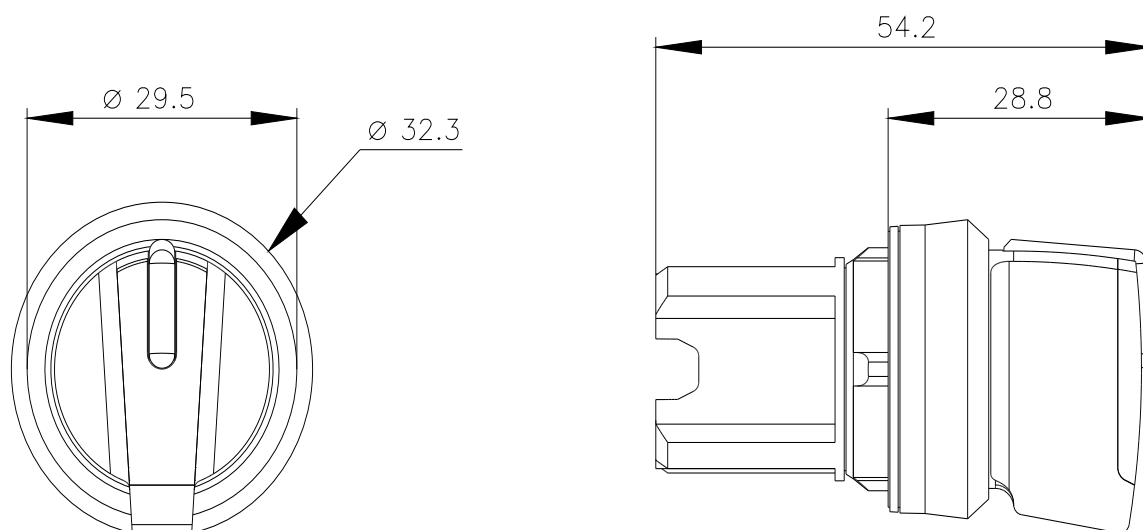

последнее изменение:

26.01.2022 