

## Лист тех. данных

## 3SU1050-5PF01-0AA0



Переключатель с ключом BKS, 22 мм, кругл., металл, глянцев., номер замка S1, с 2 ключами, 2 положения переключателя О-И, с фиксацией, угол переключения 90°, 10:30 ч/13:30 ч, извлечение ключа О

торговая марка изделия  
наименование изделия  
исполнение изделия  
наименование типа изделия  
линейка изделий  
заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT  
Замок-выключатель  
Элемент управления/сигнальный элемент  
3SU1  
Металл, зеркальный блеск, 22 мм  
[3SU1950-0FD80-0AA0](#)

### Орган управления

принцип действия исполнительного механизма  
дополнение изделия опциональный источник света  
цвет  
• исполнительного механизма  
материал исполнительного механизма  
форма исполнительного механизма  
наружный диаметр исполнительного механизма  
число коммутационных положений  
положение переключателя для извлечения ключа  
угол коммутации  
• вправо  
марка замка  
кодированное число

блокируемое, 90° (10:30ч/13:30ч)  
Нет  
серебр.  
металл  
Ключ  
29,5 mm  
2  
О  
90°  
BKS  
S1

### Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо  
исполнение лицевого кольца  
материал лицевого кольца  
цвет лицевого кольца

Да  
стандартный  
Металл глянцев  
серебр.

### Общие технические данные

степень защиты IP  
• для соединительной клеммы  
степень защиты NEMA  
ударопрочность  
• согласно МЭК 60068-2-27  
вибропрочность  
• согласно МЭК 60068-2-6  
частота коммутации макс.  
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный  
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009  
Директива RoHS (дата)

IP66, IP67, IP69(IP69K)  
IP20  
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13  
полуволна синусоиды 15г / 11 мсек  
10 – 500 Гц: 5g  
1 800 1/h  
300 000  
S  
10/01/2014

### Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)

#### Монтаж/ крепление/ размеры

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| высота                                    | 29,5 mm |
| ширина                                    | 29,5 mm |
| форма монтажного отверстия                | круглый |
| монтажный диаметр                         | 22,3 mm |
| положительный допуск на монтажный диаметр | 0,4 mm  |
| монтажная высота                          | 56,3 mm |
| монтажная ширина                          | 29,5 mm |
| монтажная глубина                         | 25,4 mm |

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1050-5PF01-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-5PF01-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-5PF01-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1050-5PF01-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-5PF01-0AA0&lang=en)

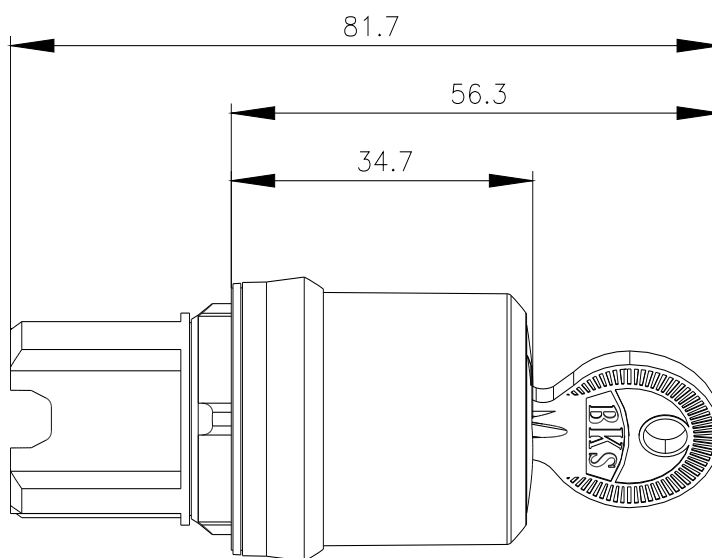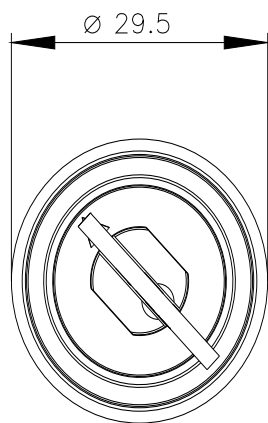

последнее изменение:

26.01.2022 [↗](#)