

Лист тех. данных

3SU1050-5PN21-0AA0



Переключатель с ключом BKS, 22 мм, кругл., металл, глянцев., номер замка S1, с 2 ключами, 3 положения переключателя I-O<II, с фиксацией против часовой стрелки, нажатием на кнопку по часовой стрелке, угол переключения 2 x 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч, извлечение ключа I

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий
заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT
Замок-выключатель
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Металл, зеркальный блеск, 22 мм
[3SU1950-0FD80-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма
дополнение изделия опциональный источник света
цвет
• исполнительного механизма
материал исполнительного механизма
форма исполнительного механизма
наружный диаметр исполнительного механизма
число коммутационных положений
положение переключателя для извлечения ключа
угол коммутации
• вправо
• влево
марка замка
кодовое число

блокировка/сигнал при нажатии, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч), возврат справа, блокировка слева
Нет
серебр.
металл
Ключ
29,5 mm
3
I
45°
45°
BKS
S1

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо
исполнение лицевого кольца
материал лицевого кольца
цвет лицевого кольца

Да
стандартный
Металл глянцев
серебр.

Общие технические данные

степень защиты IP
• для соединительной клеммы
степень защиты NEMA
ударопрочность
• согласно МЭК 60068-2-27
вибропрочность
• согласно МЭК 60068-2-6
частота коммутации макс.
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
Директива RoHS (дата)

IP66, IP67, IP69(IP69K)
IP20
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
10 – 500 Гц: 5g
1 800 1/h
300 000
S
10/01/2014

Условия окружающей среды	
окружающая температура • при эксплуатации • при хранении экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)
Монтаж/ крепление/ размеры	
высота ширина форма монтажного отверстия монтажный диаметр положительный допуск на монтажный диаметр монтажная высота монтажная ширина монтажная глубина	29,5 mm 29,5 mm круглый 22,3 mm 0,4 mm 56,3 mm 29,5 mm 25,4 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval Declaration of Conformity	
 Confirmation    EG-Konf. 	
Test Certificates	Marine / Shipping
Special Test Certificate Type Test Certificates/Test Report    	
Marine / Shipping	other Environment
 Confirmation Environmental Confirmations	
Дополнительная информация	

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1050-5PN21-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-5PN21-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-5PN21-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-5PN21-0AA0&lang=en

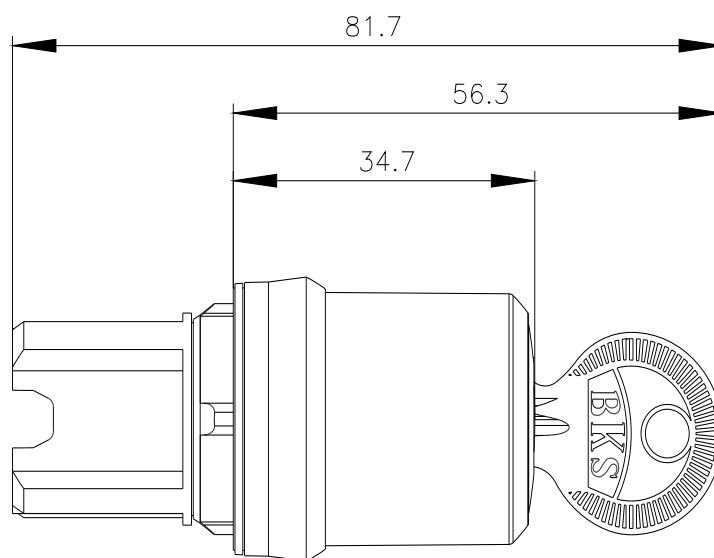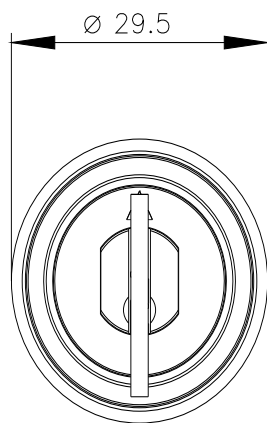

последнее изменение:

26.01.2022 [↗](#)