

## Лист тех. данных

## 3SU1052-2BF10-0AA0



Рычажный переключатель с подсветкой, 22 мм, кругл., глянцевый металл, цвет: черный, рычаг короткий, 2 положения переключателя O-I, с фиксацией, угол переключения 90°, 10:30 ч/13:30 ч

торговая марка изделия  
наименование изделия  
исполнение изделия  
наименование типа изделия  
линейка изделий

SIRIUS ACT  
Переключатель с перекидным рычагом  
Элемент управления/сигнальный элемент  
3SU1  
Металл, зеркальный блеск, 22 мм

### Корпус

число блоков управления

1

### Орган управления

конструкция исполнительного механизма  
принцип действия исполнительного механизма  
дополнение изделия опциональный  
• источник света  
• контактный модуль  
цвет исполнительного механизма  
материал исполнительного механизма  
форма исполнительного механизма  
наружный диаметр исполнительного механизма  
число коммутационных положений  
угол коммутации  
• вправо

Рукоятка, короткая  
блокируемое, 90° (10:30ч/13:30ч)  
Да  
Да  
черный  
пластмасса  
Ручка  
32,3 mm  
2  
90°

### Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо  
исполнение лицевого кольца  
материал лицевого кольца  
цвет лицевого кольца

Да  
стандарт  
Металл глянец  
серебр.

### Общие технические данные

степень защиты IP  
степень защиты NEMA  
ударопрочность  
• согласно МЭК 60068-2-27  
вибропрочность  
• согласно МЭК 60068-2-6  
частота коммутации макс.  
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный  
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009  
Директива RoHS (дата)

IP66, IP67, IP69(IP69K)  
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13  
полуволна синусоиды 15г / 11 мсек  
10 – 500 Гц: 5g  
1 800 1/h  
1 000 000  
S  
12/19/2016

### Безопасность

значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920

100 000

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>доля опасных отказов</b>                                                |         |
| • при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920                      | 20 %    |
| • при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920                     | 20 %    |
| частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 100 FIT |

#### Условия окружающей среды

|                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>окружающая температура</b>                               |                                                                           |
| • при эксплуатации                                          | -25 ... +70 °C                                                            |
| • при хранении                                              | -40 ... +80 °C                                                            |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %) |

#### Монтаж/ крепление/ размеры

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| высота                                    | 32,3 mm |
| ширина                                    | 32,3 mm |
| форма монтажного отверстия                | круглый |
| монтажный диаметр                         | 22,3 mm |
| положительный допуск на монтажный диаметр | 0,4 mm  |
| монтажная высота                          | 28,8 mm |
| монтажная ширина                          | 32,3 mm |
| монтажная глубина                         | 25,4 mm |

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity |
|--------------------------|---------------------------|



[Confirmation](#)



EG-Konf.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1052-2BF10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1052-2BF10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1052-2BF10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1052-2BF10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1052-2BF10-0AA0&lang=en)

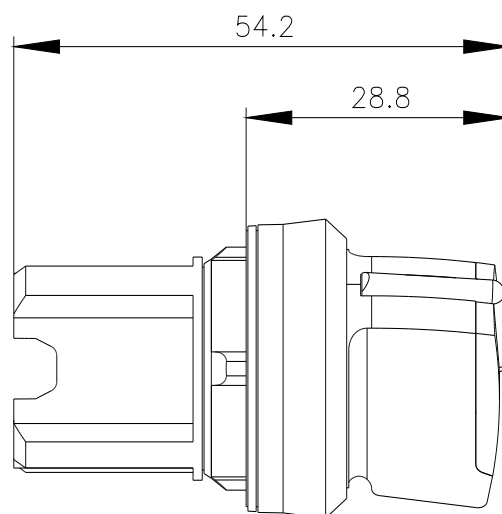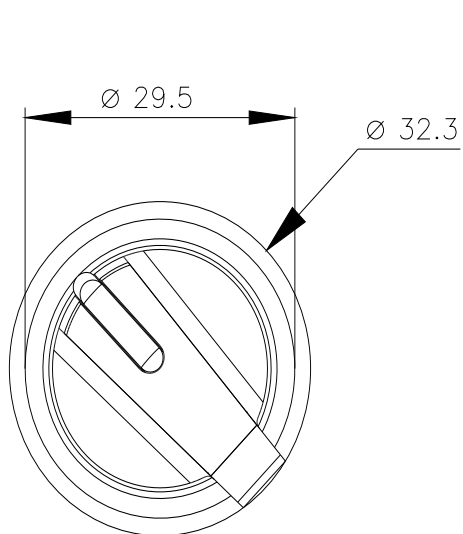

последнее изменение:

26.01.2022 [↗](#)