

Лист тех. данных

3SU1052-2BN10-0AA0



Рычажный переключатель с подсветкой, 22 мм, кругл., глянцевый металл, цвет: черный, рычаг короткий, 3 положения переключателя I-O<II, с фиксацией против часовой стрелки, нажатием на кнопку по часовой стрелке, угол переключения 2 x 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий

SIRIUS ACT
Переключатель с перекидным рычагом
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Металл, зеркальный блеск, 22 мм

Корпус

число блоков управления

1

Орган управления

конструкция исполнительного механизма
принцип действия исполнительного механизма

Рукоятка, короткая
блокировка/сигнал при нажатии, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч), возврат справа, блокировка слева

дополнение изделия опциональный

- источник света
- контактный модуль

Да
Да
черный
пластмасса

цвет исполнительного механизма

материал исполнительного механизма

форма исполнительного механизма

Ручка

наружный диаметр исполнительного механизма

32,3 mm

число коммутационных положений

3

угол коммутации

- вправо
- влево

45°
45°

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо

Да

исполнение лицевого кольца

стандарт

материал лицевого кольца

Металл глянec

цвет лицевого кольца

серебр.

Общие технические данные

степень защиты IP

IP66, IP67, IP69(IP69K)

степень защиты NEMA

1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6

10 – 500 Гц: 5g

частота коммутации макс.

1 800 1/h

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

1 000 000

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

S

Директива RoHS (дата)

12/19/2016

Безопасность

значение В10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	300 000
доля опасных отказов	
• при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920	20 %
• при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	20 %
частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920	100 FIT

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	32,3 mm
ширина	32,3 mm
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm
монтажная высота	28,8 mm
монтажная ширина	32,3 mm
монтажная глубина	25,4 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1052-2BN10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1052-2BN10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1052-2BN10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1052-2BN10-0AA0&lang=en

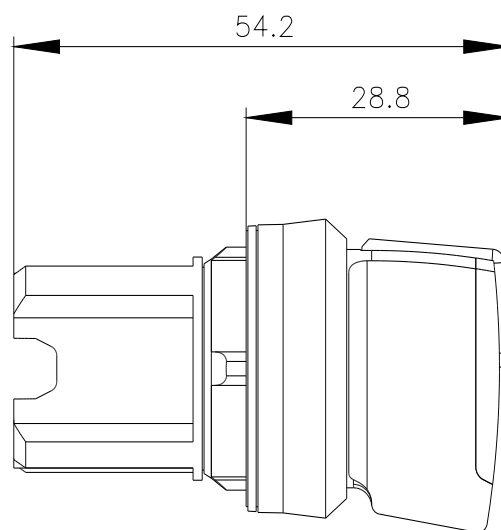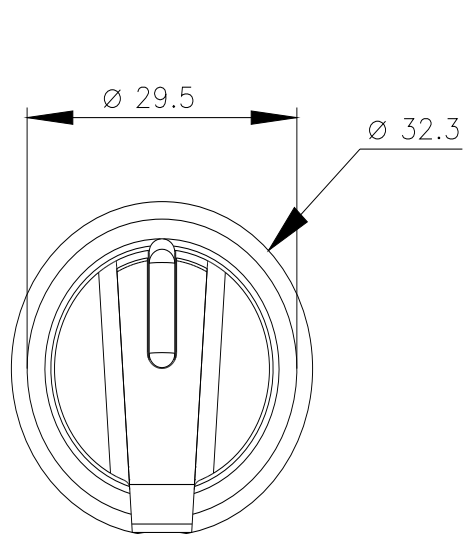

последнее изменение:

26.01.2022 