

Лист тех. данных

3SU1062-2EL10-0AA0



Рычажный переключатель с подсветкой, 30 мм, кругл., матовый металл, цвет: черный, рукоятка, длинная, фронтальное кольцо для плоского монтажа, с фиксацией, угол переключения 2 x 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий

SIRIUS ACT
Переключатель с перекидным рычагом
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Металл, матовый, плоский, 30 мм

Корпус

число блоков управления

1

Орган управления

конструкция исполнительного механизма
принцип действия исполнительного механизма
дополнение изделия опциональный

- источник света
- контактный модуль

цвет исполнительного механизма
материал исполнительного механизма
форма исполнительного механизма
наружный диаметр исполнительного механизма
число коммутационных положений
угол коммутации

- вправо
- влево

рукоятка, длинная
блокируемое, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч)

Да
Да
черный
пластмасса
Ручка
44,8 mm
3
45°
45°

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо
исполнение лицевого кольца
материал лицевого кольца
цвет лицевого кольца

Да
плоский
Металл матовый
песочно-серый

Общие технические данные

степень защиты IP
степень защиты NEMA
ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

частота коммутации макс.
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

IP66, IP67, IP69(IP69K)
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13


полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
категория 1, класс B

10 – 500 Гц: 5g
категория 1, класс B

1 800 1/h
300 000

S

Директива RoHS (дата)		03/01/2017	
Безопасность			
значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920		300 000	
доля опасных отказов			
• при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920		20 %	
• при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920		20 %	
частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920		100 FIT	
Условия окружающей среды			
окружающая температура			
• при эксплуатации		-25 ... +70 °C	
• при хранении		-40 ... +80 °C	
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)	
Монтаж/ крепление/ размеры			
высота		44,8 mm	
ширина		44,8 mm	
форма монтажного отверстия		круглый	
монтажный диаметр		30,5 mm	
положительный допуск на монтажный диаметр		0,5 mm	
монтажная высота		22,1 mm	
монтажная ширина		44,8 mm	
монтажная глубина		32,1 mm	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval		Declaration of Conformity	
 CSA Confirmation  UL    EG-Konf.			
Test Certificates		Marine / Shipping	
Special Test Certificate		Type Test Certificates/Test Report	
		 ABS  LRS  PRS  RINA	
Marine / Shipping		other	
 RMRS Confirmation			
Дополнительная информация			
Информация об упаковке			
Информация об упаковке			
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)			
https://www.siemens.com/ic10			
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)			
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1062-2EL10-0AA0			
Онлайн-генератор Схем			
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1062-2EL10-0AA0			
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)			
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1062-2EL10-0AA0			
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)			

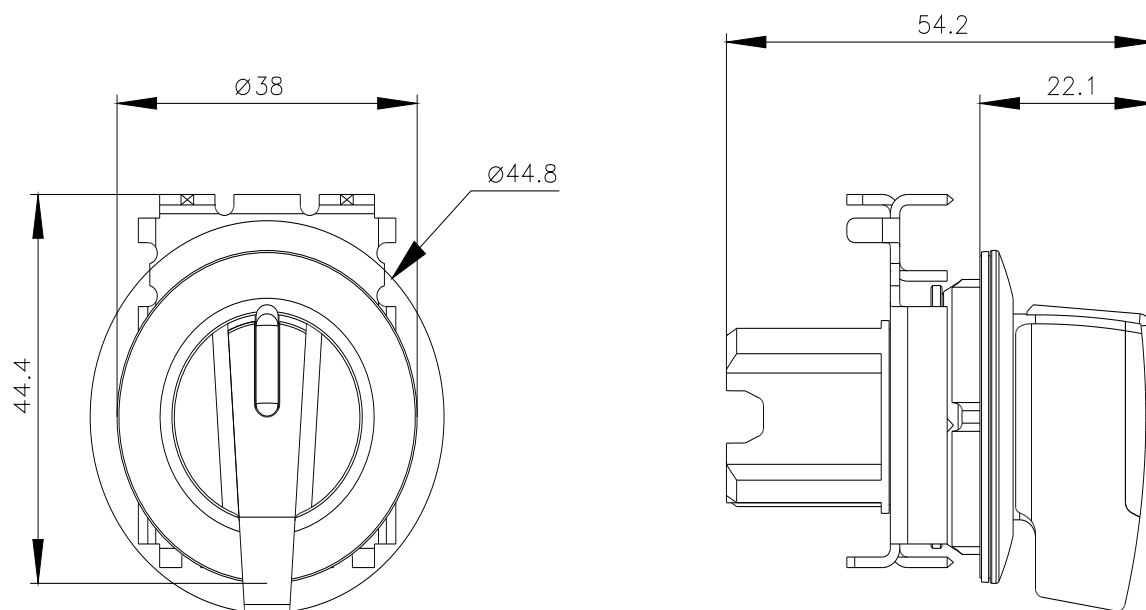

последнее изменение:

26.01.2022 