

Лист тех. данных

3SU1200-6KB10-1AA0



Акустический сигнализатор, компактн., 22 мм, кругл., пластмасса, цвет: черный, непрерывный тон 2,4 кГц, IP40, минимальное звуковое давление 80 дБ/10 см, с держателем, рабочее напряжение электрической сети 24 В AC/DC, винтовой зажим

торговая марка изделия

наименование изделия

исполнение изделия

наименование типа изделия

линейка изделий

заводской номер изделия держателя, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT

Акустический сигнализатор

Компактное устройство

3SU1

Пластмасса, черная, 22 мм

[3SU1550-0AA10-0AA0](#)

Корпус

число блоков управления

1

Орган управления

цвет исполнительного механизма

черный

материал исполнительного механизма

пластмасса

форма исполнительного механизма

круглый

наружный диаметр исполнительного механизма

29,5 mm

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо

Нет

Фиксатор

материал держателя

Пластмасса

Общие технические данные

уровень громкости на расстоянии 10 см

80 dB

напряжение развязки расчетное значение

320 V

степень загрязнения

3

выдерживаемое импульсное напряжение
расчетное значение

4 kV

потребляемый ток при заданном значении рабочего
напряжения макс.

28 mA

степень защиты IP

IP40

- для соединительной клеммы

IP20 при затянутом зажимном винте

степень защиты NEMA

1

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
категория 1, класс B

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

10 – 500 Гц: 5g
категория 1, класс B

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

P

Директива RoHS (дата)

10/01/2014

относительный положительный допуск рабочего
напряжения

20 %

относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	20 %
Напряжение питания	
тип напряжения питания звукового сигнализатора	AC/DC
напряжение питания при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	24 V
• при 60 Гц расчетное значение	24 V
напряжение питания при постоянном токе расчетное значение	24 V
Цепь тока управления/ управление	
ток включения макс.	2 A
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
• однопроводной с заделкой концов кабеля	2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
• однопроводной без заделки концов кабеля	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• тонкожильный без заделки концов кабеля	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• для проводов американского калибра (AWG)	2x (18 ... 14)
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе	1 ... 1,2 N·m
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	0,8 ... 1 N·m
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается для всех устройств за фронтальной панелью)
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	крепление лицевой панели
высота	40 mm
ширина	30 mm
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm
монтажная высота	11,4 mm
монтажная ширина	29,5 mm
монтажная глубина	49,6 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)



Test Certificates	other	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	Confirmation
		Environmental Confirmations

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1200-6KB10-1AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1200-6KB10-1AA0>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1200-6KB10-1AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1200-6KB10-1AA0&lang=en

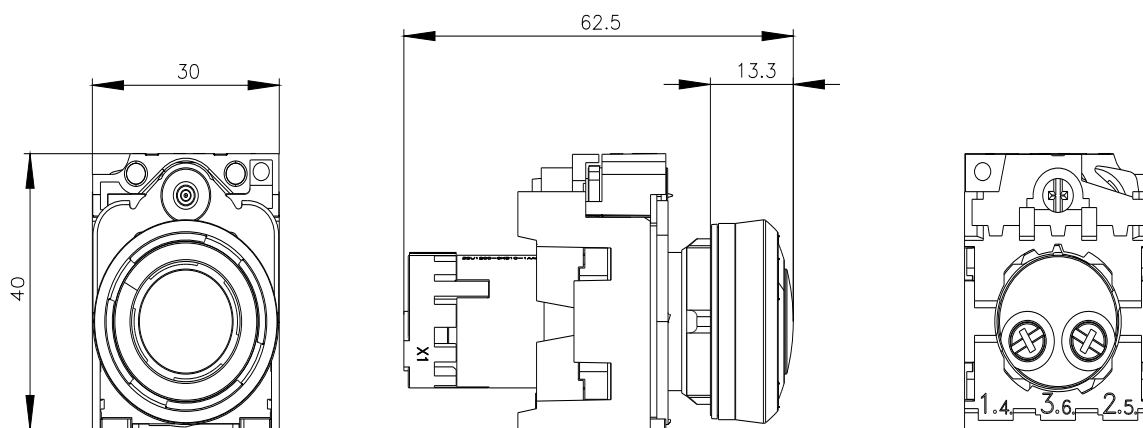

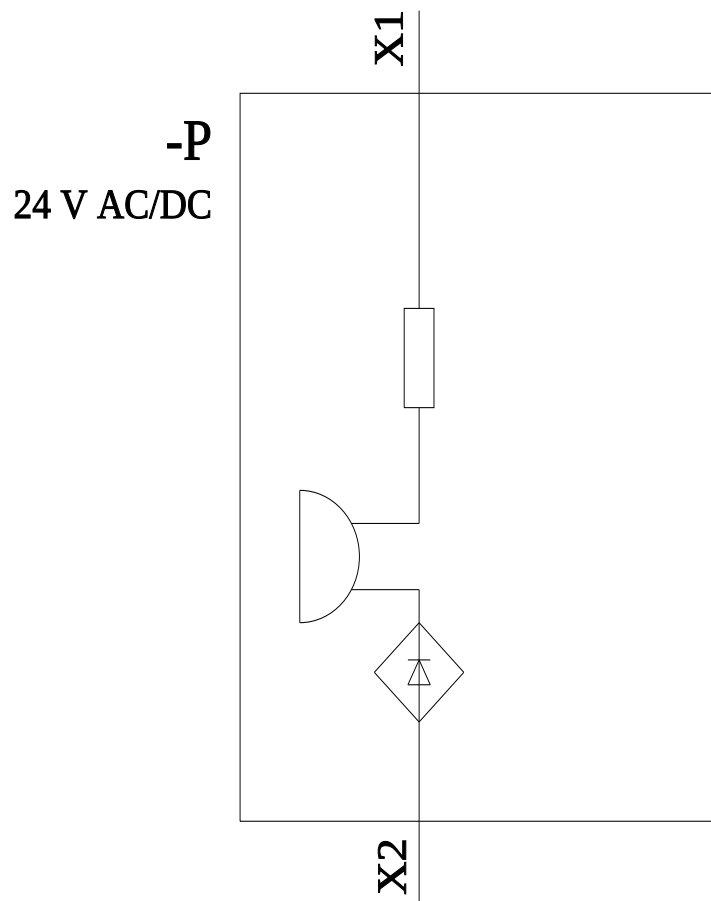

последнее изменение:

26.01.2022 