

Лист тех. данных

3SU1201-6AF24-1AA0



Световой индикатор с трехцветным светодиодом, компактный, 22 мм, круглый, пластмасса, прозрачный, с красно-желто-зеленым светодиодом, линза гладкая, с креплением, рабочее напряжение 230 В АС, винтовая клемма

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий
заводской номер изделия держателя, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT
Сигнальная лампа
Компактное устройство
3SU1
Пластмасса, черная, 22 мм
[3SU1500-0AA10-0AA0](#)

Корпус

форма передней части корпуса круглый

Орган управления

конструкция исполнительного механизма с ампельными светодиодами
дополнение изделия опциональный источник света Нет
цвет
• исполнительного механизма светлый
материал исполнительного механизма пластмасса
форма исполнительного механизма круглый
наружный диаметр исполнительного механизма 29,5 mm

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо Нет

Фиксатор

материал держателя Пластмасса

Общие технические данные

компонент изделия источник света Да
напряжение развязки расчетное значение 320 V
степень загрязнения 3
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение 4 kV
потребляемый ток макс. 40 mA
степень защиты IP IP66, IP67, IP69(IP69K)
• для соединительной клеммы IP20 при затянутом зажимном винте
степень защиты NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
ударопрочность
• согласно МЭК 60068-2-27 полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 категория 1, класс B
вибропрочность
• согласно МЭК 60068-2-6 10 – 500 Гц: 5g
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 категория 1, класс B
длительность работы типичный 100 000 h
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 P

Директива RoHS (дата)		10/01/2014
Напряжение питания		
тип напряжения	напряжения питания источника света	Переменный ток
напряжение питания источника света при переменном токе		
• при 50 Гц расчетное значение		230 V
• при 60 Гц расчетное значение		230 V
относительный отрицательный допуск напряжения питания		20 %
относительный положительный допуск напряжения питания		20 %
Цепь тока управления/ управление		
ток включения макс.		3 A
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания		винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов		
• однопроводной с заделкой концов кабеля		2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
• однопроводной без заделки концов кабеля		2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• тонкожильный с заделкой концов кабеля		2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• тонкожильный без заделки концов кабеля		2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• для проводов американского калибра (AWG)		2x (18 ... 14)
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе		1 ... 1,2 N·m
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме		0,8 ... 1 N·m
Осветительное средство		
вид источника света		светодиод
цвет источника света		Красный/желтый/зеленый
сила светового излучения		900 ... 1 400 mcd
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
• при эксплуатации		-25 ... +70 °C
• при хранении		-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается для всех устройств за фронтальной панелью)
Монтаж/ крепление/ размеры		
высота		40 mm
ширина		30 mm
форма монтажного отверстия		круглый
монтажный диаметр		22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр		0,4 mm
монтажная высота		12,9 mm
монтажная ширина		29,5 mm
монтажная глубина		49,6 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Environment
---------------------------	-------------------	-------	-------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1201-6AF24-1AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1201-6AF24-1AA0>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1201-6AF24-1AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1201-6AF24-1AA0&lang=en

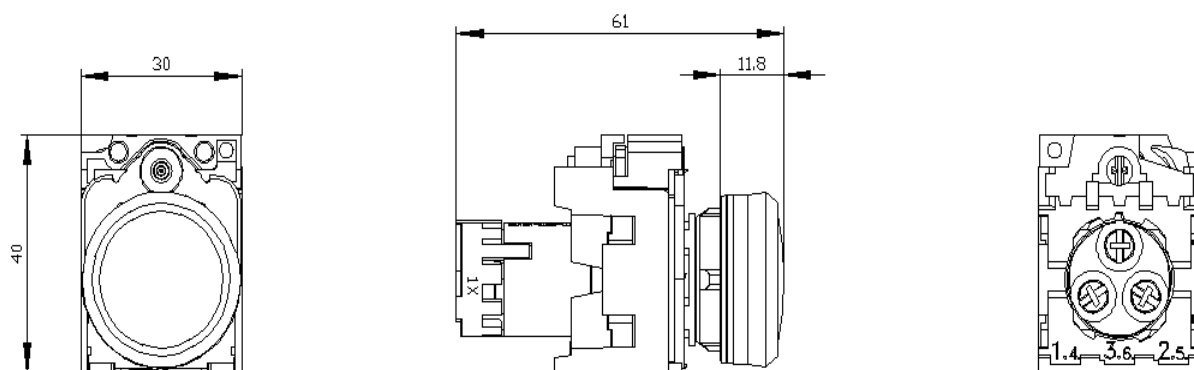

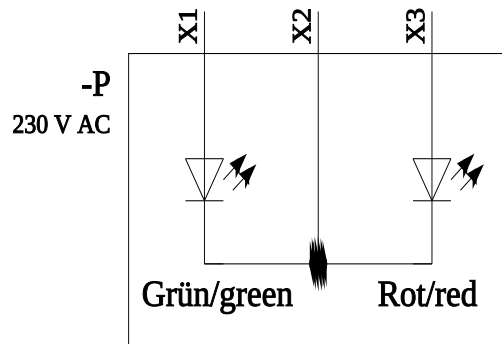

X1	X2	X3	Farbe/color
X	X		Grün/green
	X	X	Rot/red
X	X	X	Gelb/yellow

последнее изменение:

22.01.2022 [↗](#)