

Лист тех. данных

3SU1400-1EJ10-6AA0-Z Y19

Модуль AS-интерфейса, 4 входа и 3 выхода, цвет: черный, пружинная клемма (Push-in), для входа/выхода, для крепления на переднюю панель, выбор по требованию заказчика с помощью конфигуратора SIRIUS-Act (CIN)

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия

SIRIUS ACT
Модуль AS-Interface
3SU1

Общие технические данные

функция изделия 4 DI / 3 DQ AB
степень загрязнения 3
тип напряжения
• рабочего напряжения Постоянный ток
• входного напряжения Постоянный ток
потребляемый ток макс. 150 mA
степень защиты IP IP20
ударопрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 категория 1, класс B
вибропрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 категория 1, класс B
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 K
Директива RoHS (дата) 11/06/2018
исполнение типа ведомого устройства 4 DI / 3 DQ AB
профиль ведомого интерфейса AS S-7.A.E
код ID1 0...7
число ведомых устройств AS-i 1
протокол поддерживается протокол ASIsafe (Safety at work) Нет
рабочее напряжение расчетное значение 18 ... 31,6 V
рабочее напряжение 1 при постоянном токе расчетное значение 30 V

Связь/ протокол

протокол поддерживается протокол интерфейса AS Да

Входы/ Выходы

число цифровых входов 4
• противоаварийный 0
число цифровых выходов 3

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания пружинная клемма (Push-In)
вид подключаемых сечений проводов
• однопроводной без заделки концов кабеля 1x (0,14 ... 0,5 мм²)
• тонкожильный без заделки концов кабеля 1x (0,2 ... 0,5 мм²)
• для проводов американского калибра (AWG) 1x (26 ... 20)

Продуктивная функция

пригодность к использованию противоаварийные электрические цепи Нет

Условия окружающей среды

окружающая температура
• при эксплуатации -25 ... +70 °C
• при хранении -40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3 (без соляного тумана), 3K6 (при относительной влажности воздуха от 10 до 95 %, конденсация во время эксплуатации не разрешается)

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений

- модулей и принадлежностей
- ведомых устройств AS-i

высота
ширина
глубина

Крепление на передней панели
Крепление на полу
57,5 mm
23,8 mm
53,5 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1400-1EJ10-6AA0-Z Y19>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1400-1EJ10-6AA0-Z Y19>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1400-1EJ10-6AA0-Z Y19>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1400-1EJ10-6AA0-Z Y19&lang=en

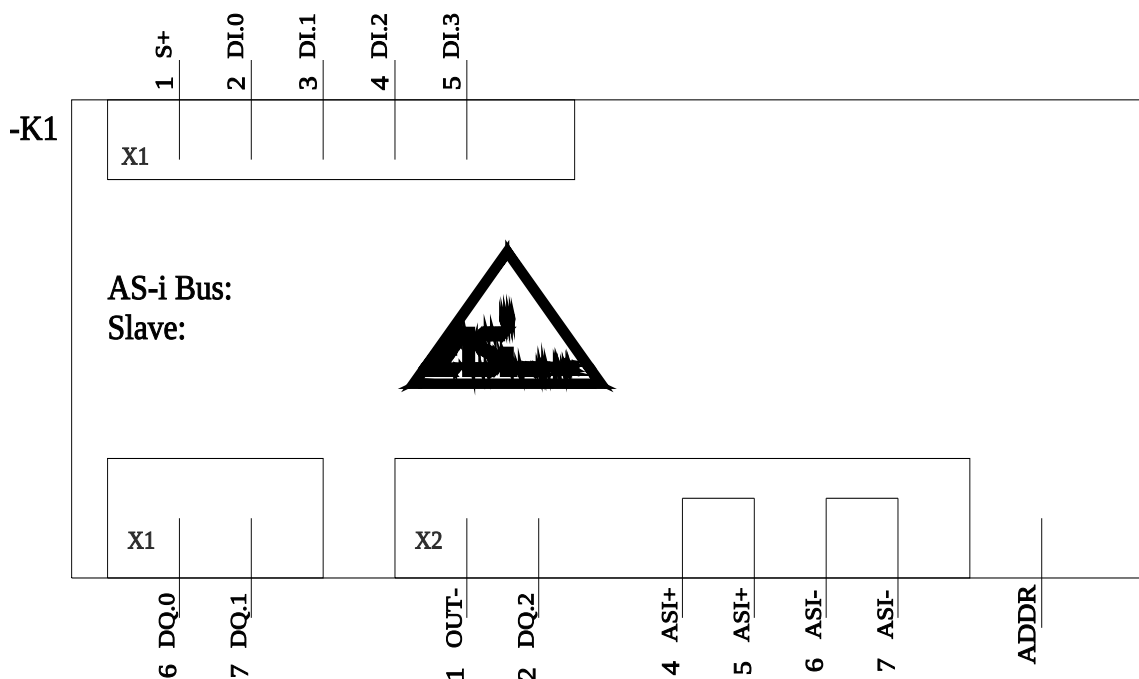

последнее изменение:

27.01.2022