

Лист тех. данных

3SU1401-1BH50-3AA0



Светодиодный модуль со встроенным светодиодом, 24–240 В AC/DC, цвет: синий, подключение на пружинных клеммах: для крепления на переднюю панель

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия

SIRIUS ACT
Светодиодный модуль
3SU1

Общие технические данные

компонент изделия

- диод
- ламповый трансформатор
- источник света
- добавочное сопротивление

Да
Нет
Да
Нет

напряжение развязки расчетное значение

320 V

степень загрязнения

3

тип напряжения рабочего напряжения

AC/DC

- для приведения в действие

AC/DC

выдерживаемое импульсное напряжение

4 kV

расчетное значение

потребляемый ток макс.

20 mA

степень защиты IP

- корпуса
- для соединительной клеммы

IP40
IP20

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
категория 1, класс B

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

10 – 500 Гц: 5g
категория 1, класс B

длительность работы типичный

100 000 h

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

P

Директива RoHS (дата)

10/01/2014

рабочее напряжение

- при переменном токе
 - при 50 Гц расчетное значение
 - при 60 Гц расчетное значение
- при постоянном токе расчетное значение

24 ... 240 V
24 ... 240 V
24 ... 240 V

относительный положительный допуск рабочего напряжения

20 %

относительный отрицательный допуск рабочего напряжения

30 %

Цепь тока управления/ управление

ток включения макс.

3 A

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания		пружинный зажим
вид подключаемых сечений проводов		
● однопроводной без заделки концов кабеля	2x (0,25 ... 1,5 mm²)	
● тонкожильный с заделкой концов кабеля	2x (0,25 ... 0,75 mm²)	
● тонкожильный без заделки концов кабеля	2x (0,25 ... 1,5 mm²)	
● для проводов американского калибра (AWG)	2x (24 ... 16)	
Осветительное средство		
вид источника света	светодиод	
цвет источника света	синий	
сила светового излучения	280 ... 710 mcd	
сертификат соответствия		
● ATEX	Нет	
● МЭК Ex	Нет	
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
● при эксплуатации	-25 ... +70 °C	
● при хранении	-40 ... +80 °C	
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается)	
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений		
● модулей и принадлежностей	Крепление на передней панели	
высота	36 mm	
ширина	9,8 mm	
глубина	29,4 mm	
пригодность к интеграции		
● пластмассовый корпус	Да	
● металлический корпус	Да	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		EMC




[Confirmation](#)




Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
EG-Konf.		
	Type Test Certificates/Test Report	LRS
	Special Test Certificate	

Marine / Shipping	other	Environment
	Confirmation	Environmental Confirmations

Дополнительная информация
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (Каталог и система обработки заказов) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1401-1BH50-3AA0 Онлайн-генератор Схем http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1401-1BH50-3AA0 Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

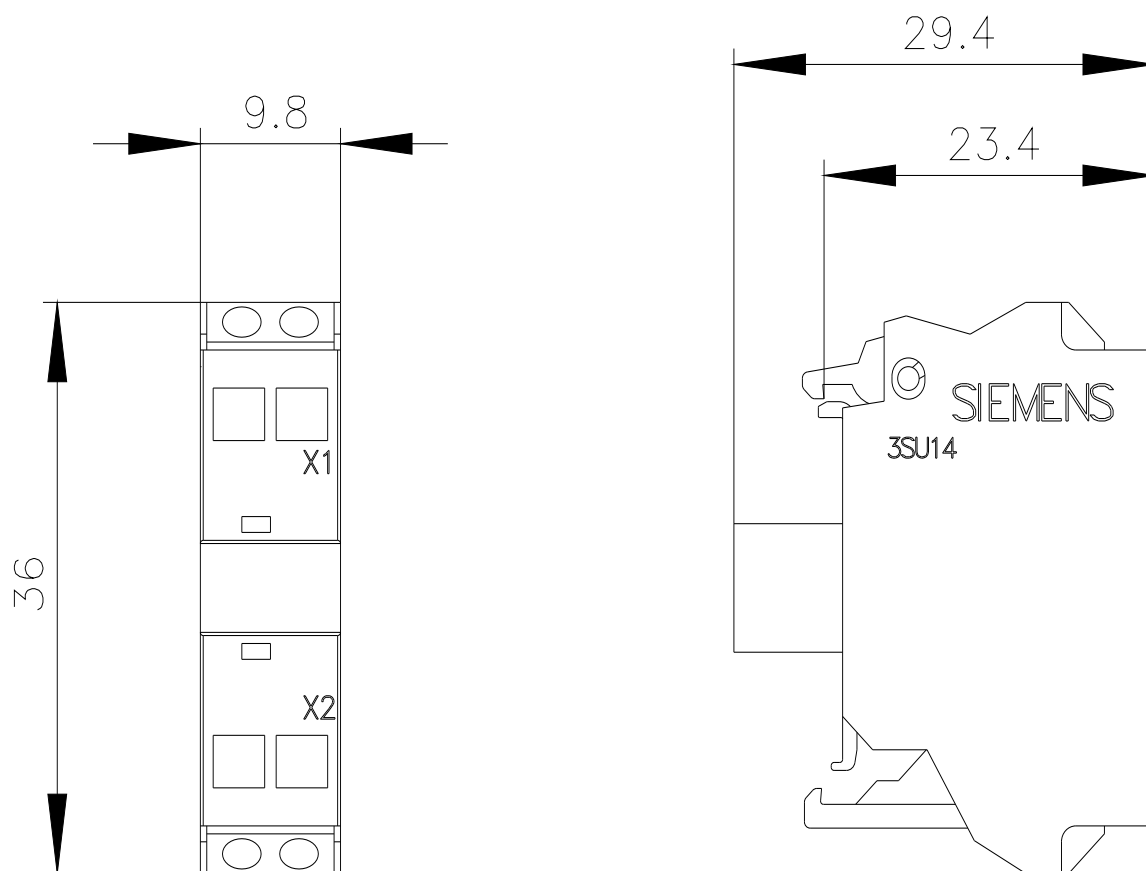

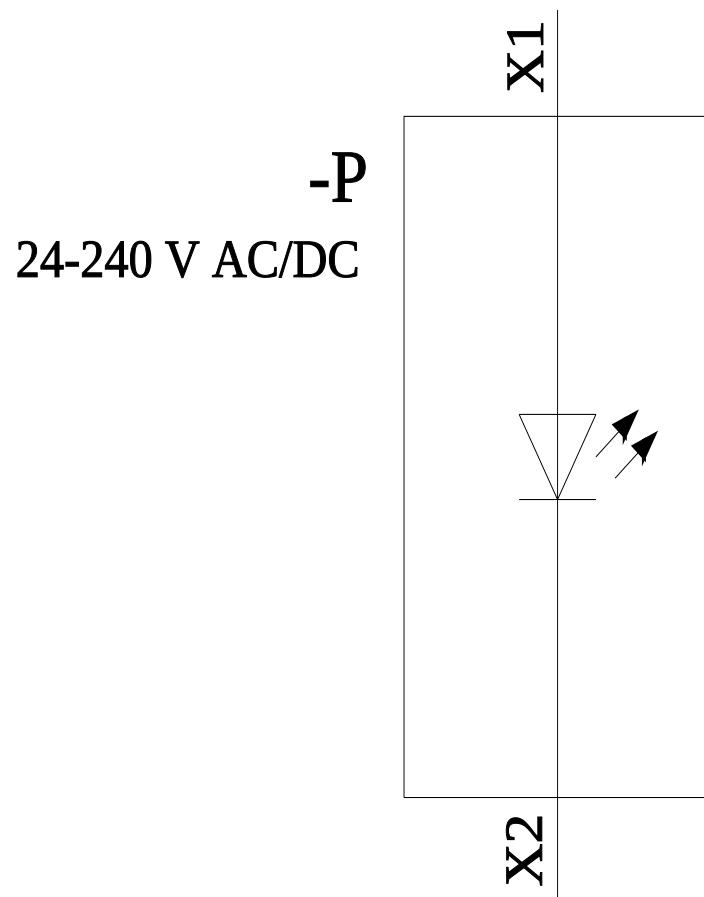

последнее изменение:

09.03.2022 