


Лист тех. данных

3SU1500-0AA10-0AA0

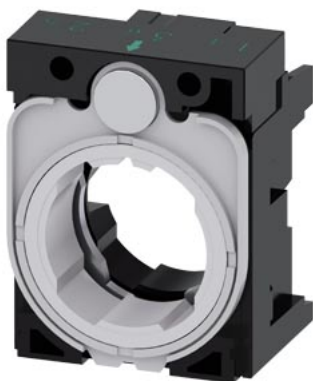

держатель, тройной, пластмасса, минимальный заказ 5 или кратное количество

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
заводской номер изделия

- держателя, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT

Держатель

3SU1

[3SU1500-0AA10-0AA0](#)

Орган управления

конструкция исполнительного механизма

3-кратный без модуля

число контактных модулей

0

Фиксатор

материал держателя

Пластмасса

Индикация

число светодиодных модулей

0

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие

Нет

компонент изделия

- диод
- ламповый трансформатор
- источник света
- добавочное сопротивление

Нет

Нет

Нет

Нет

напряжение развязки расчетное значение

500 V

степень загрязнения

3

выдерживаемое импульсное напряжение

6 kV

расчетное значение

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
категория 1, класс B

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

10 – 500 Гц: 5g
категория 1, класс B

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

U

Директива RoHS (дата)

10/01/2014

Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов

0

число замыкающих контактов для вспомогательных контактов

0

Подсоединения/ клеммы

начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе

1 ... 1,2 N·m

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается)

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений

- модулей и принадлежностей

без

Крепление на передней панели

высота

40 mm

ширина

30 mm

форма монтажного отверстия

круглый

монтажная ширина

30 mm

монтажная глубина

30,1 mm

толщина лицевой панели используемый

1 ... 6 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1500-0AA10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0&lang=en

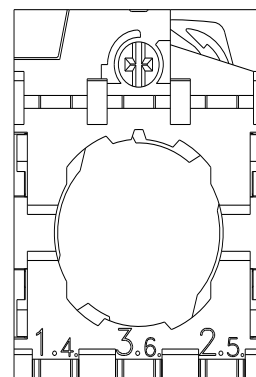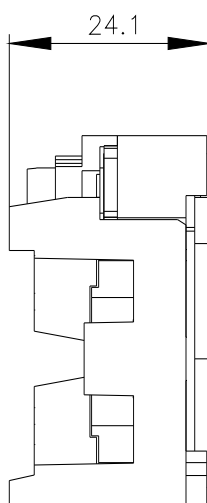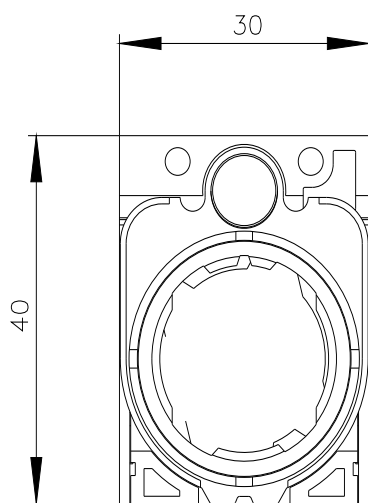

последнее изменение:

22.01.2022 [↗](#)