


## Лист тех. данных

## 3SU1500-0BA10-0AA0

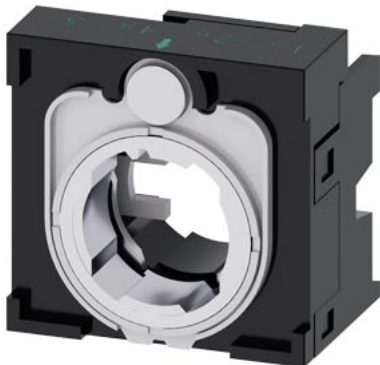

держатель, на 4 элемента, пластмасса, для поворотного переключателя, 4 коммутационных положения, для координатного выключателя

торговая марка изделия  
наименование изделия  
наименование типа изделия  
заводской номер изделия

- держателя, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT  
Держатель  
3SU1

[3SU1500-0AA10-0AA0](#)

### Орган управления

конструкция исполнительного механизма  
число контактных модулей

4-кратный без модуля  
0

### Фиксатор

материал держателя

Пластмасса

### Индикация

число светодиодных модулей

0

### Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие  
компонент изделия

Нет

- диод
- ламповый трансформатор
- источник света
- добавочное сопротивление

Нет  
Нет  
Нет  
Нет

напряжение развязки расчетное значение

500 V

степень загрязнения

3

выдерживаемое импульсное напряжение  
расчетное значение

6 kV

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек  
категория 1, класс B

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

10 – 500 Гц: 5g  
категория 1, класс B

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

U

Директива RoHS (дата)

10/01/2014

### Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для  
вспомогательных контактов

0

число замыкающих контактов для  
вспомогательных контактов

0

### Подсоединения/ клеммы

начальный пусковой крутящий момент болтов в  
держателе

1 ... 1,2 N·m

## Условия окружающей среды

### окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается)

## Монтаж/ крепление/ размеры

### вид креплений

- модулей и принадлежностей

без

Крепление на передней панели

### высота

40 mm

### ширина

40 mm

### форма монтажного отверстия

круглый

### монтажная ширина

40 mm

### монтажная глубина

32,1 mm

### толщина лицевой панели используемый

1 ... 6 mm

## Сертификаты/ допуски к эксплуатации

### General Product Approval

### Declaration of Conformity

### Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

## Marine / Shipping

## other



[Confirmation](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1500-0BA10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0&lang=en)

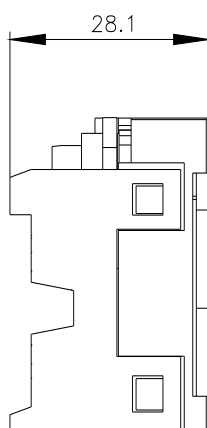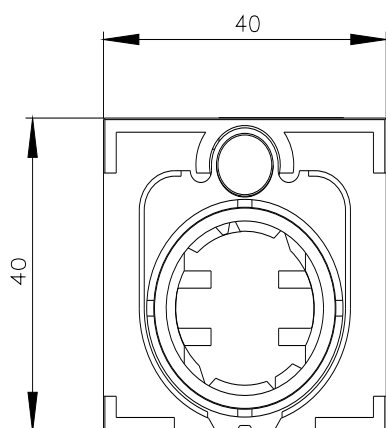

последнее изменение:

22.01.2022 