


Лист тех. данных

3SU1550-0BA10-0AA0

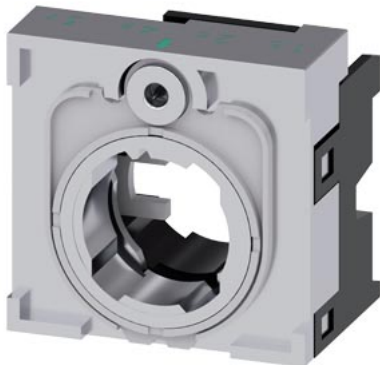

держатель, на 4 элемента, металл, для поворотного переключателя, 4 коммутационных положения, для координатного выключателя

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
заводской номер изделия

- держателя, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT

Держатель

3SU1

[3SU1550-0AA10-0AA0](#)

Орган управления

конструкция исполнительного механизма

4-кратный без модуля

число контактных модулей

0

Фиксатор

материал держателя

Металл

Индикация

число светодиодных модулей

0

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие

Нет

компонент изделия

- диод
- ламповый трансформатор
- источник света
- добавочное сопротивление

Нет

Нет

Нет

Нет

напряжение развязки расчетное значение

500 V

степень загрязнения

3

выдерживаемое импульсное напряжение

6 kV

расчетное значение

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
категория 1, класс B

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

10 – 500 Гц: 5g
категория 1, класс B

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

U

Директива RoHS (дата)

10/01/2014

Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для

0

вспомогательных контактов

число замыкающих контактов для

0




вспомогательных контактов

Подсоединения/ клеммы

начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе

1 ... 1,2 N·m

начальный пусковой крутящий момент		0,8 ... 1 N·m	
Условия окружающей среды			
окружающая температура		-25 ... +70 °C	
• при эксплуатации		-40 ... +80 °C	
• при хранении		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается)	
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721			
Монтаж/ крепление/ размеры			
вид креплений		без	
• модулей и принадлежностей		Крепление на передней панели	
высота		40 mm	
ширина		40 mm	
форма монтажного отверстия		круглый	
монтажная ширина		40 mm	
монтажная глубина		32,1 mm	
толщина лицевой панели используемый		1 ... 6 mm	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
			
Confirmation			Type Test Certificates/Test Report
CSA		EG-Konf.	
Marine / Shipping		other	
			
ABS		LRS	
		PRS	
		RINA	Confirmation
		RMRS	
Environment			
Environmental Confirmations			
Дополнительная информация			
Информация об упаковке			
Информация об упаковке			
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)			
https://www.siemens.com/ic10			
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)			
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0			
Онлайн-генератор Cax			
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0			
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)			
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1550-0BA10-0AA0			
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)			
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0&lang=en			

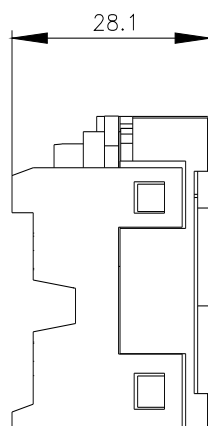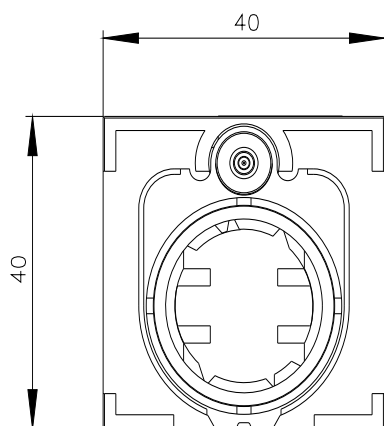

последнее изменение:

22.01.2022 [↗](#)