

Лист тех. данных

3SU1801-0NB10-4HB2



Корпус с AS-интерфейсом командных устройств, 22 мм, кругл., материал корпуса: пластмасса, верхняя часть корпуса, цвет: желтый, 1 командный пункт, пластмасса, углубление для шильдика, А = грибовидный аварийный выключатель, цвет: красный, 40 мм, поворотная деблокировка, 1 НЗ, 1 НЗ, подключение на пружинных клеммах: монтаж на полу, прорезание изоляции сверху, шильдик прилагается

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
комплектация кнопочно-сигнальной станции

заводской номер изделия

- контактного модуля, входящего в комплект поставки
- контактного модуля, входящего в комплект поставки на блоке управления А 1
- контактного модуля, входящего в комплект поставки на блоке управления А 2
- модуля связи, входящего в комплект поставки
- держателя, входящего в комплект поставки
- держателя, входящего в комплект поставки на блоке управления А
- исполнительного элемента, входящего в комплект поставки
- исполнительного элемента, входящего в комплект поставки на блоке управления А
- пустого корпуса, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT

Корпус

3SU1

А = грибовидная кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА, 40 мм, с принудительным блокированием по ISO 13850 и поворотным разблокированием

А1 = 3SU1400-2AA10-3CA0, А2 = 3SU1400-2AA10-3CA0

[3SU1400-2AA10-3CA0](#)

[3SU1400-2AA10-3CA0](#)

AB = 3SU1400-2EA10-6AA0

А = 3SU1500-0AA10-0AA0

[3SU1500-0AA10-0AA0](#)

А = 3SU1000-1HB20-0AA0

[3SU1000-1HB20-0AA0](#)

[3SU1801-0AA00-0AB2](#)

Корпус

исполнение корпуса

форма передней части корпуса

материал корпуса

число блоков управления

компонент изделия

- устройство аварийного останова
- защитный козырек

цвет верхней части корпуса

состояние поставки

- в комплекте
- предварительно соединен с клеммной колодкой

вид креплений корпуса

с углублением для таблички с названием

квадратичная

пластмасса

1

Да

Нет

желтый

Нет

Нет

вертикальный

Орган управления

конструкция исполнительного механизма

пригодность к использованию аварийный выключатель

комплектация изделия блокировка включения

дополнение изделия опциональный источник света

цвет исполнительного механизма

материал исполнительного механизма

форма исполнительного механизма

грибовидная кнопка аварийного отключения

Да

Нет

Нет

красный

пластмасса

круглый

число контактных модулей	2
вид разблокирования	A = поворотная разблокировка
Переднее кольцо	
компонент изделия лицевое кольцо	Нет
исполнение лицевого кольца	стандартный
материал лицевого кольца	пластмасса
цвет лицевого кольца	черный
Фиксатор	
материал держателя	Пластмасса
Индикация	
число светодиодных модулей	0
Общие технические данные	
функция изделия • принудительное открытие • функция аварийного отключения • функция аварийного останова степень защиты IP степень защиты NEMA ударопрочность • согласно МЭК 60068-2-27 • для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 вибропрочность • согласно МЭК 60068-2-6 • для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 ток длительной нагрузки линейного защитного автомата с характеристикой C ток длительной нагрузки плавкой вставки безынерционного предохранителя DIAZED ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG Директива RoHS (дата) рабочее напряжение • при переменном токе — при 50 Гц расчетное значение — при 60 Гц расчетное значение • при постоянном токе расчетное значение исполнение кабельного ввода	Да Да Да IP66, IP67, IP69(IP69K) 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12K, 13 полуволна синусоиды 15г / 11 мсек категория 1, класс B 10 – 500 Гц: 5g категория 1, класс B S 10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A 10 A 10 A 10/01/2014 5 ... 500 V 5 ... 500 V 5 ... 500 V Адаптер профильного провода ASI (техника проникновения) кабельный ввод M20
Связь/ протокол	
исполнение интерфейса для связи	AS-i
Вспомогательный контур	
исполнение контакта вспомогательных контактов	Сплав серебра
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания модулей и принадлежностей	подключение на пружинных клеммах
исполнение разъема питания на корпусе	Адаптер ASI для профилированного кабеля (технология прорезания изоляции)
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе	1 ... 1,2 N·m
начальный пусковой крутящий момент крепежных винтов в крышке корпуса	1,5 ... 1,7 N·m
Условия окружающей среды	
окружающая температура • при эксплуатации • при хранении экологическая категория при эксплуатации согласно	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений модулей и принадлежностей	Крепление на полу
высота	105,4 mm
ширина	85 mm
глубина	109 mm
форма монтажного отверстия	круглый

Принадлежности

число маркировочных табличек	0
число вставных табличек	0
число подкладных табличек	0

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of
Conformity[Confirmation](#)Declaration of
Conformity

Test Certificates

other

Environment



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)[Special Test Certificate](#)[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация**

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0NB10-4HB2>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0NB10-4HB2>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1801-0NB10-4HB2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1801-0NB10-4HB2&lang=en

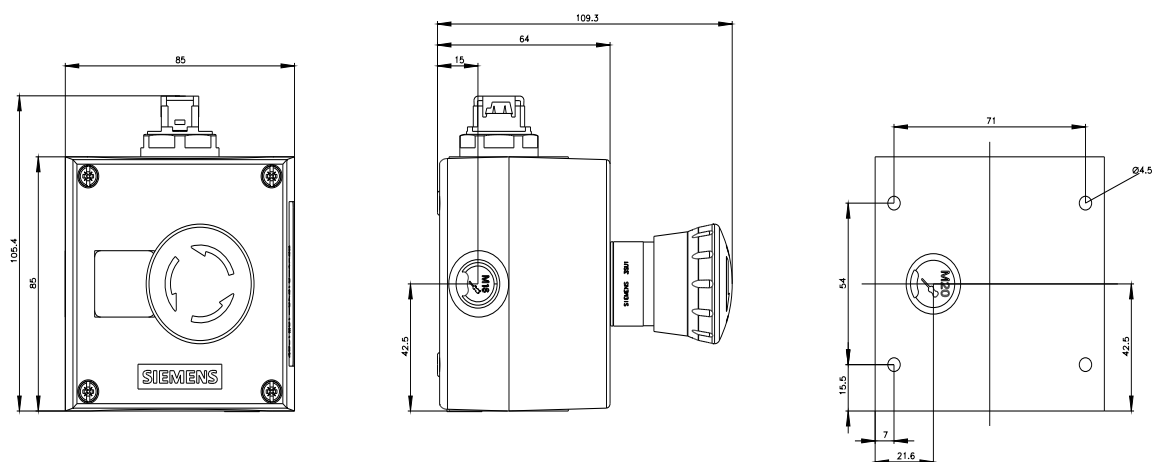

-U1

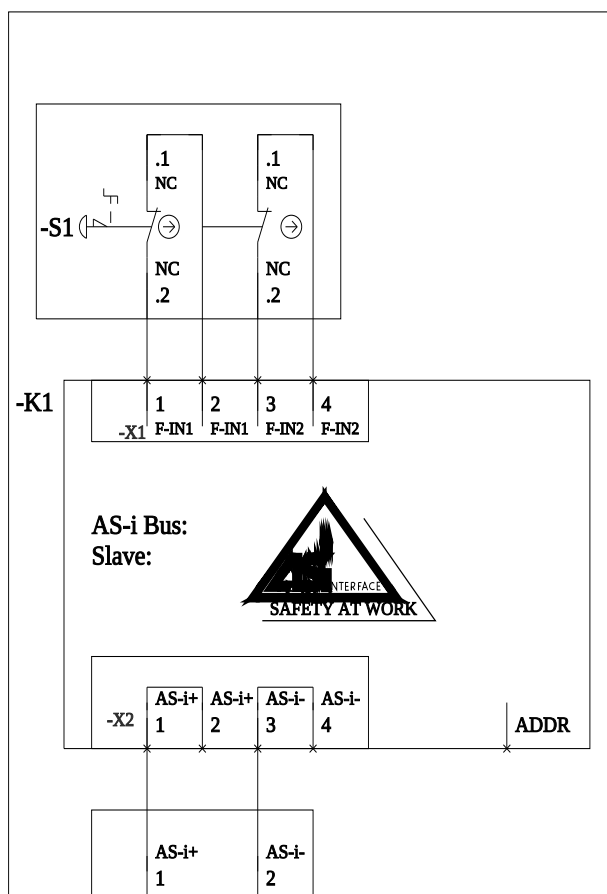

последнее изменение:

26.01.2022

