

Лист тех. данных

3SU1851-0AH00-4NB1



Корпус командных устройств, 22 мм, кругл., материал корпуса: металл, верхняя часть корпуса, цвет: серый, 1 командный пункт, металл, А = грибовидная кнопка, цвет: черный, 40 мм, нажатием на кнопку, 1 НО, подключение на пружинных клеммах: монтаж на полу, шильдик серебристый, шрифт: черный, с графическим символом: «Автовоспроизведение», штекер M12 (5-полюсный) снизу, изолированные резервные жилы шильдик вклеен

торговая марка изделия

наименование изделия

наименование типа изделия

комплектация кнопочно-сигнальной станции

заводской номер изделия

- контактного модуля, входящего в комплект поставки
- контактного модуля, входящего в комплект поставки на блоке управления А 1
- держателя, входящего в комплект поставки
- держателя, входящего в комплект поставки на блоке управления А
- исполнительного элемента, входящего в комплект поставки
- исполнительного элемента, входящего в комплект поставки на блоке управления А
- пустого корпуса, входящего в комплект поставки
- принадлежностей, входящих в комплект поставки
- принадлежностей, входящих в комплект поставки на блоке управления А

SIRIUS ACT

Корпус

3SU1

А = ладонный контактный выключатель

A1 = 3SU1400-2AA10-3BA0

[3SU1400-2AA10-3BA0](#)

A = 3SU1550-0AA10-0AA0

[3SU1550-0AA10-0AA0](#)

A = 3SU1050-1BD10-0AA0

[3SU1050-1BD10-0AA0](#)

[3SU1851-0AA00-0AB1](#)

A = 3SU1900-0AF81-0AZ0 Q9Y

[3SU1900-0AF81-0AZ0 Q9Y](#)

Корпус

исполнение корпуса

форма передней части корпуса

материал корпуса

число блоков управления

компонент изделия

- устройство аварийного останова
- защитный козырек

цвет верхней части корпуса

состояние поставки

- в комплекте
- предварительно соединен с клеммной колодкой

вид креплений корпуса

с углублением для таблички с названием
квадратичная
металл
1
Нет
Нет
серый
Нет
Да
вертикальный

Орган управления

конструкция исполнительного механизма

пригодность к использованию аварийный выключатель

комплектация изделия блокировка включения

дополнение изделия опциональный источник света

цвет исполнительного механизма

материал исполнительного механизма

форма исполнительного механизма

число контактных модулей

грибовидный кнопочный выключатель
Нет
Нет
Нет
черный
пластмасса
круглый
1

вид разблокирования	A = без
Переднее кольцо	
компонент изделия лицевое кольцо	Нет
Фиксатор	
материал держателя	Пластмасса
Индикация	
число светодиодных модулей	0
Общие технические данные	
функция изделия • принудительное открытие • функция аварийного отключения • функция аварийного останова степень защиты IP степень защиты NEMA ударопрочность • согласно МЭК 60068-2-27 • для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 вибропрочность • согласно МЭК 60068-2-6 • для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 ток длительной нагрузки линейного защитного автомата с характеристикой C ток длительной нагрузки плавкой вставки безынерционного предохранителя DIAZED ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG Директива RoHS (дата) рабочее напряжение • при переменном токе — при 50 Гц расчетное значение — при 60 Гц расчетное значение • при постоянном токе расчетное значение исполнение кабельного ввода	Нет Нет Нет IP66, IP67, IP69(IP69K) 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 полуволна синусоиды 15г / 11 мсек категория 1, класс B 10 – 500 Гц: 5g категория 1, класс B S для тока короткого замыкания меньше 400 A 10 A 10 A 07/01/2006 5 ... 500 V 5 ... 500 V 5 ... 500 V штекер M12, 5-полюсный
Связь/ протокол	
исполнение интерфейса для связи	без
Вспомогательный контур	
исполнение контакта вспомогательных контактов число размыкающих контактов для вспомогательных контактов число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	Сплав серебра 0 1
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания модулей и принадлежностей	подключение на пружинных клеммах
исполнение разъема питания на корпусе	Штекер M12, 5-полюсный
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе	1 ... 1,2 N·m
начальный пусковой крутящий момент крепежных винтов в крышке корпуса	1,5 ... 1,7 N·m
Условия окружающей среды	
окружающая температура • при эксплуатации • при хранении экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается для всех устройств за фронтальной панелью)
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений модулей и принадлежностей	Крепление на полу
высота	89,4 mm
ширина	85 mm

глубина	75 mm
форма монтажного отверстия	круглый
Принадлежности	
число маркировочных табличек	1
цвет маркировочной таблички	A = серебристый
число вставных табличек	0
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
		
		  

Marine / Shipping	other	Environment
		
		

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1851-0AH00-4NB1>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1851-0AH00-4NB1>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1851-0AH00-4NB1>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1851-0AH00-4NB1&lang=en

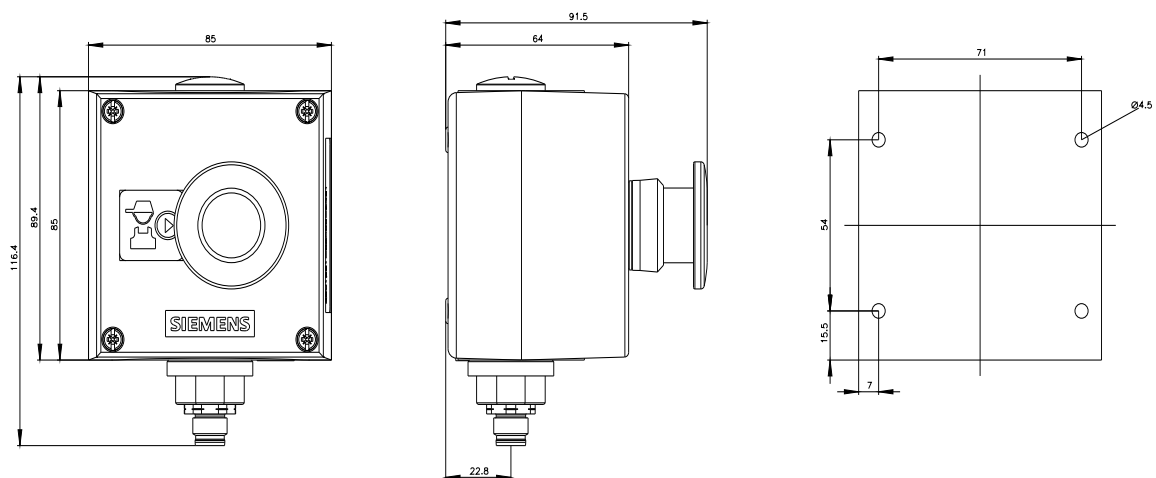

последнее изменение:

26.01.2022 [↗](#)