


## Лист тех. данных

## 3SU1856-0AA00-0AB1



Корпус командных устройств, 22 мм, кругл., материал корпуса: металл, верхняя часть корпуса, цвет: серый, 6 командных пунктов, без комплектации, углубление для шильдиков, монтаж на полу, вверх и вниз по 1 x M25

|                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                            | SIRIUS ACT                                                                                                                                                           |
| наименование изделия                                                              | Корпус                                                                                                                                                               |
| наименование типа изделия                                                         | 3SU1                                                                                                                                                                 |
| <b>Корпус</b>                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| исполнение корпуса                                                                | с углублением для таблички с названием                                                                                                                               |
| форма передней части корпуса                                                      | прямоугольный                                                                                                                                                        |
| материал корпуса                                                                  | металл                                                                                                                                                               |
| число блоков управления                                                           | 6                                                                                                                                                                    |
| компонент изделия защитный козырек                                                | Нет                                                                                                                                                                  |
| цвет верхней части корпуса                                                        | серый                                                                                                                                                                |
| вид креплений корпуса                                                             | вертикальный / горизонтальный                                                                                                                                        |
| <b>Общие технические данные</b>                                                   |                                                                                                                                                                      |
| степень защиты IP                                                                 | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                                                                                                              |
| степень защиты NEMA                                                               | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                                                                                                                           |
| ударопрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B                                                                                                                                                 |
| вибропрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B                                                                                                                                                 |
| Директива RoHS (дата)                                                             | 10/01/2014                                                                                                                                                           |
| исполнение кабельного ввода                                                       | без                                                                                                                                                                  |
| <b>Подсоединения/ клеммы</b>                                                      |                                                                                                                                                                      |
| исполнение разъема питания на корпусе                                             | Электропроводка вверх и вниз по 1 x M25                                                                                                                              |
| начальный пусковой крутящий момент крепежных винтов в крышке корпуса              | 1,5 ... 1,7 N·m                                                                                                                                                      |
| <b>Условия окружающей среды</b>                                                   |                                                                                                                                                                      |
| окружающая температура                                                            | -25 ... +70 °C                                                                                                                                                       |
| • при эксплуатации                                                                | -40 ... +80 °C                                                                                                                                                       |
| • при хранении                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721                       | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается для всех устройств за фронтальной панелью) |
| <b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>                                                 |                                                                                                                                                                      |
| вид креплений модулей и принадлежностей                                           | Крепление на полу                                                                                                                                                    |
| высота                                                                            | 285 mm                                                                                                                                                               |
| ширина                                                                            | 85 mm                                                                                                                                                                |
| глубина                                                                           | 64 mm                                                                                                                                                                |
| монтажный диаметр                                                                 | 22,3 mm                                                                                                                                                              |
| положительный допуск на монтажный диаметр                                         | 0,4 mm                                                                                                                                                               |
| <b>Сертификаты/ допуски к эксплуатации</b>                                        |                                                                                                                                                                      |
| General Product Approval                                                          | Declaration of Conformity                                                                                                                                            |



[Confirmation](#)



#### Test Certificates

#### Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



#### Marine / Shipping

#### other

#### Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1856-0AA00-0AB1>

Онлайн-генератор Cax




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1856-0AA00-0AB1>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1856-0AA00-0AB1>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1856-0AA00-0AB1&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1856-0AA00-0AB1&lang=en)

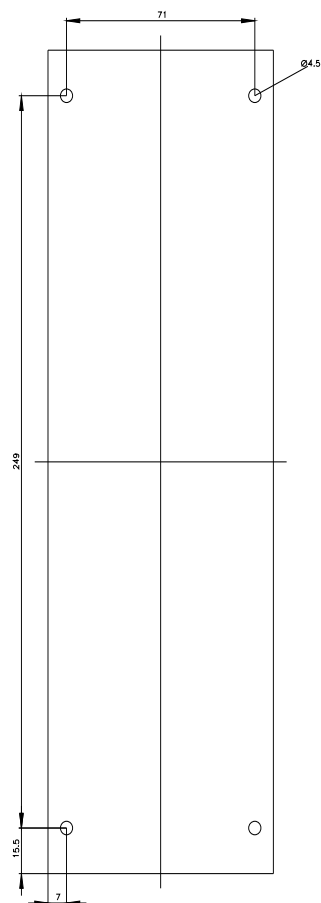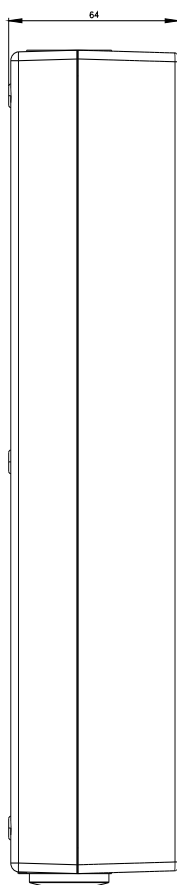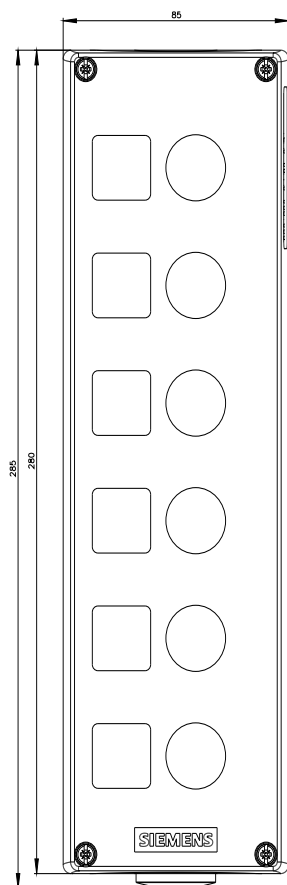

последнее изменение:

21.12.2020 [↗](#)