


Лист тех. данных

3SU1900-0BG16-0AZ0 Q9Y

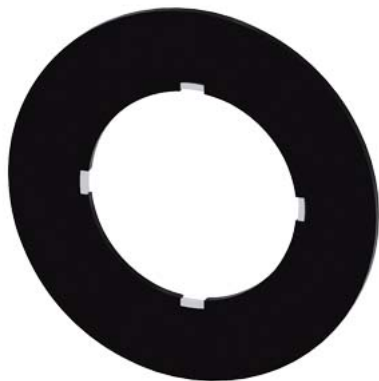

Табличка для надписей для потенциометра, Шильдик, цвет: черный, надпись по спецификации заказчика, надпись или графический символ, выбор по требованию заказчика с помощью конфигуратора SIRIUS ACT (CIN), Наружный диаметр 40 мм

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия

SIRIUS ACT
Табличка для надписей
для потенциометра
3SU1

Общие технические данные

степень защиты IP
ударопрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
вибропрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
Директива RoHS (дата)

IP66, IP67, IP69(IP69K)
категория 1, класс B
категория 1, класс B
10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации 70 ... -25 °C
- при хранении и транспортировке 80 ... -40 °C

Принадлежности

материал принадлежностей
вид креплений таблички
маркировка маркировочной таблички для кнопочных станций
форма маркировочной таблички для кнопочных станций
цвет маркировочной таблички

Пластмасса
без
ohne
круглый
черный (табличка); белый (шрифт)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BG16-0AZ0 Q9Y>
Онлайн-генератор Cax
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0BG16-0AZ0 Q9Y>
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0BG16-0AZ0 Q9Y>
Банк изображений (фотографии продуктов, двумерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BG16-0AZ0 Q9Y&lang=en

последнее изменение:

29.03.2022

