

Лист тех. данных

3SU1900-0DD70-0AA0



Силиконовый защитный колпачок, рычаг, короткий, 22 мм, прозрачн.

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия

SIRIUS ACT
Силиконовый защитный колпачок
для рукоятки, короткий
3SU1

Общие технические данные

степень защиты IP IP66, IP67
степень защиты NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Директива RoHS (дата) 10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура
• при эксплуатации -25 ... +70 °C
• при хранении -40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

глубина 30 mm

Принадлежности

материал принадлежностей Пластмасса
цвет принадлежностей прозрачный

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Food, Pharma-
ceutical, Medical

Environment

[Confirmation](#)

[Type Examination](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0DD70-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0DD70-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0DD70-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0DD70-0AA0&lang=en

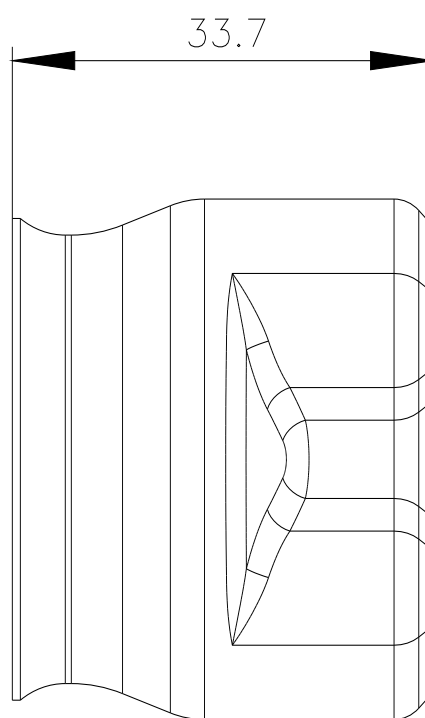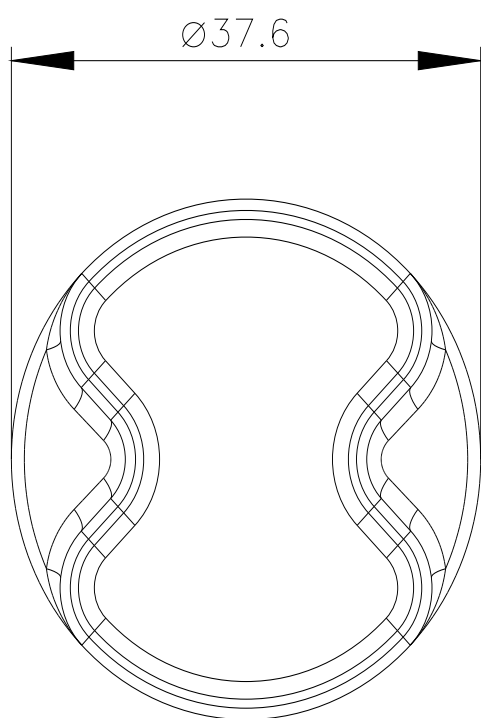

последнее изменение:

21.12.2020