

Лист тех. данных

3SU1900-0HE10-0AA0



Метрическое резьбовое соединение M20 для профилированного провода AS-i, для ввода плоского кабеля в корпус AS-i, для пластмассового или металлического корпуса с 1-3 командными пунктами

торговая марка изделия

наименование изделия

исполнение изделия

наименование типа изделия

SIRIUS ACT

Метрическое резьбовое соединение

M20 для профильного провода AS-i и корпус AS-i с 1-3 командными входами

3SU1

Общие технические данные

степень защиты IP

IP66, IP67, IP69(IP69K)

Директива RoHS (дата)

10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении и транспортировке

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

высота

29,7 mm

ширина

29,7 mm

монтажная высота

31 mm

монтажная глубина

13 mm

Принадлежности

материал принадлежностей

Пластмасса

цвет принадлежностей

черный

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

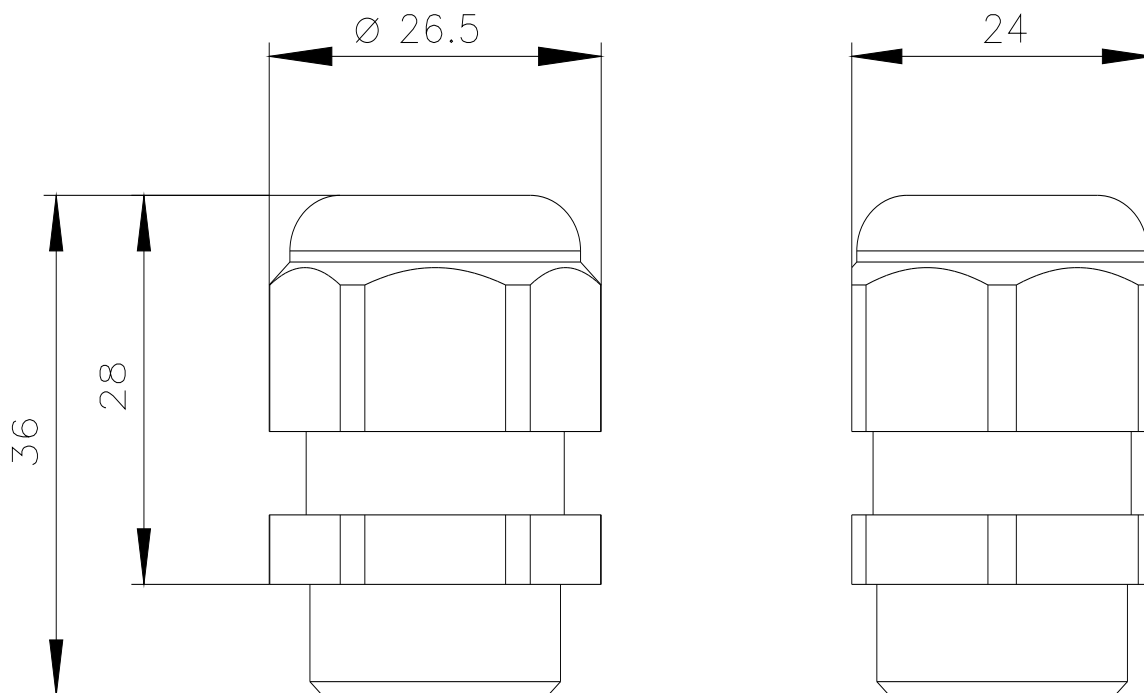
Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Environment

Дополнительная информация**Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter** (каталоги, брошюры,...)<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall** (Каталог и система обработки заказов)<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HE10-0AA0>**Онлайн-генератор Cax**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HE10-0AA0>**Service&Support** (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0HE10-0AA0>**Банк изображений** (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HE10-0AA0&lang=en

последнее изменение:

30.03.2022