

Лист тех. данных

3SU1900-0HH10-0AA0



Метрическое резьбовое соединение M25 с шестигранной гайкой для корпуса

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия

SIRIUS ACT
Метрическое резьбовое соединение
M25 для круглого кабеля и корпус с 4 и 6 командными входами
3SU1

Корпус

диаметр кабельной оболочки подключаемый 9 ... 14 mm

Общие технические данные

степень защиты IP IP66, IP67, IP69(IP69K)
Директива RoHS (дата) 10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура
• при эксплуатации -25 ... +70 °C
• при хранении и транспортировке -40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

высота 29,7 mm
ширина 29,7 mm
монтажная высота 31 mm
монтажная глубина 13 mm

Принадлежности

материал принадлежностей Пластмасса
цвет принадлежностей черный

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HH10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HH10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0HH10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HH10-0AA0&lang=en

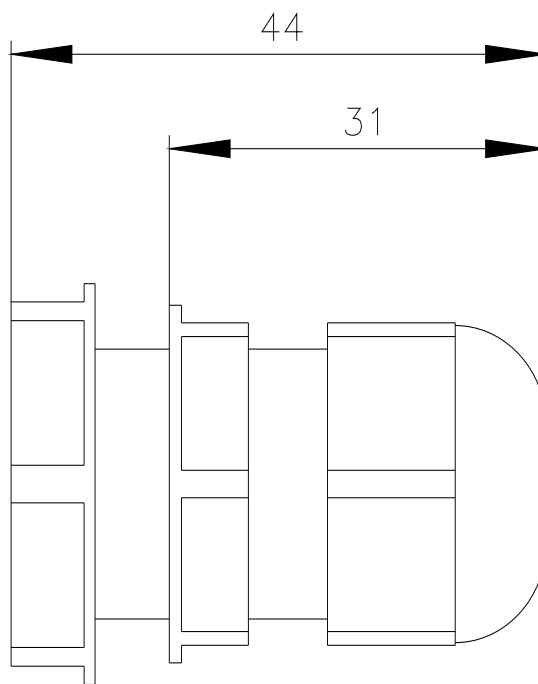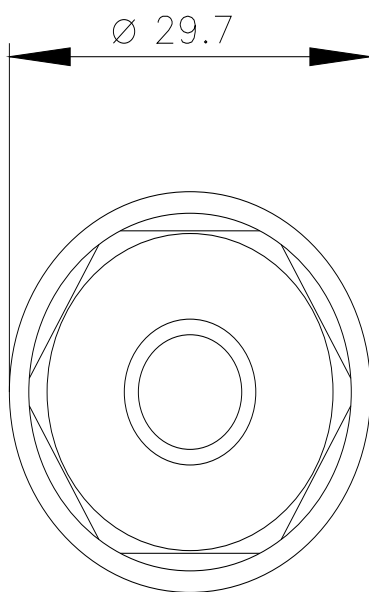

последнее изменение:

30.03.2022