

Лист тех. данных

3SU1900-0HX10-0AA0



Переходная колодка профилированного провода AS-интерфейса
(метод прорезания изоляции), кабельный ввод M20

торговая марка изделия

наименование изделия

исполнение изделия

наименование типа изделия

SIRIUS ACT

Адаптер

Профильный провод для ASI (метод протыкания) для кабельного
ввода M20

3SU1

Общие технические данные

степень защиты IP

Директива RoHS (дата)

IP66, IP67, IP69(IP69K)

10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура

• при эксплуатации

• при хранении и транспортировке

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажная высота

монтажная глубина

9,5 mm

20,3 mm

Принадлежности

материал принадлежностей

цвет принадлежностей

Пластмасса

черный

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HX10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HX10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0HX10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HX10-0AA0&lang=en

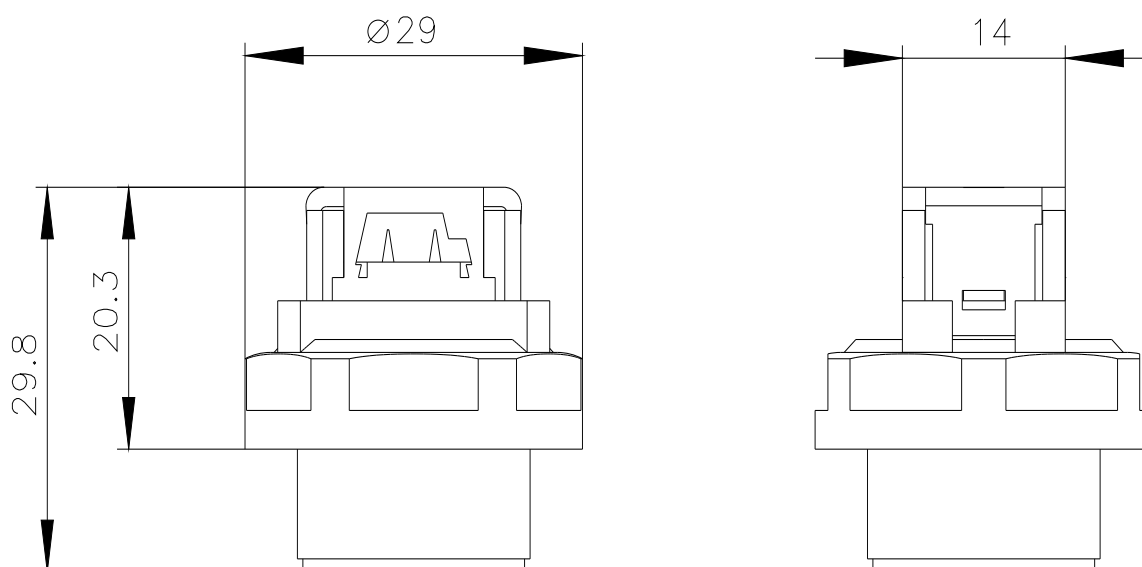

последнее изменение:

30.03.2022 