

Лист тех. данных

3SU1900-0JD10-0AA0

Метрическое резьбовое соединение M25 для ввода круглого кабеля в корпус IO-Link, для пластмассового или металлического корпуса с 4-6 командными пунктами, включая 10-полюсный Соединительный штекер для модуля IO-Link



торговая марка изделия

наименование изделия

исполнение изделия

наименование типа изделия

SIRIUS ACT

Метрическое резьбовое соединение

M25 для круглого кабеля и корпус IO-Link с 4 и 6 командными входами с 10-полюсным соединительным штекером для IO-Link 3SU1

Общие технические данные

степень защиты IP

IP66, IP67, IP69(IP69K)

Директива RoHS (дата)

05/18/2017

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении и транспортировке

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

высота

29,7 mm

ширина

29,7 mm

монтажная высота

31 mm

монтажная глубина

13 mm

Принадлежности

материал принадлежностей

Пластмасса

цвет принадлежностей

черный

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Environment

Дополнительная информация

Информация об упаковке[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0JD10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0JD10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0JD10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0JD10-0AA0&lang=en

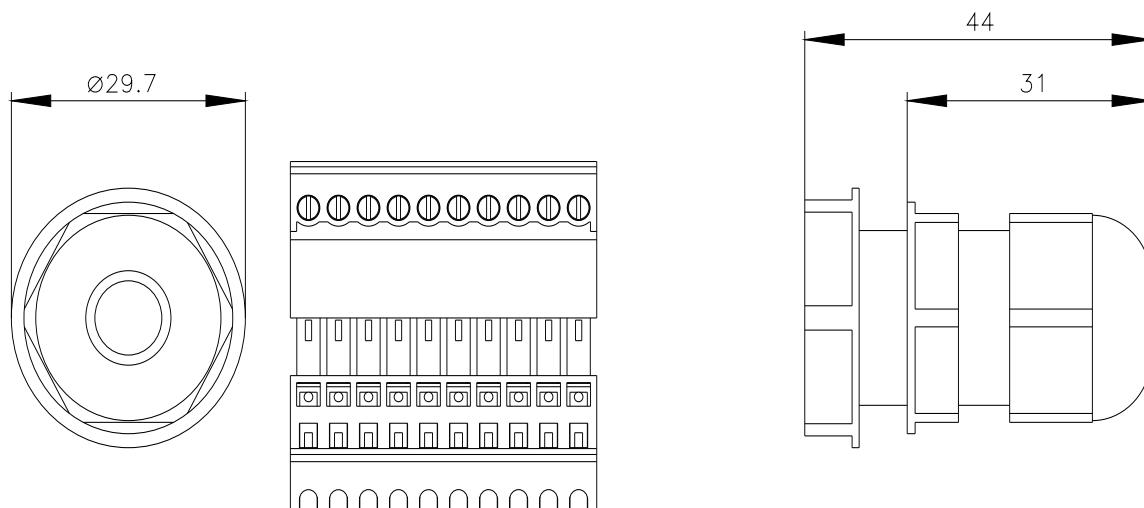

последнее изменение:

30.03.2022