

Лист тех. данных

3SU1900-0JF10-0AA0



Адаптер (пластмасса), между верхней и нижней частью корпуса для встраивания двухполюсных или двух однополюсных уложенных контактных модулей с креплением на передней панели

торговая марка изделия

наименование изделия

исполнение изделия

наименование типа изделия

Директива RoHS (дата)

SIRIUS ACT

Адаптер

между верхней и нижней частью корпуса, для установки 2-полюсных или двух 1-полюсных контактных модулей

3SU1

10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении и транспортировке

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

высота

22,5 mm

Принадлежности

материал принадлежностей

цвет принадлежностей

Пластмасса

черный

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0JF10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0JF10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0JF10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0JF10-0AA0&lang=en

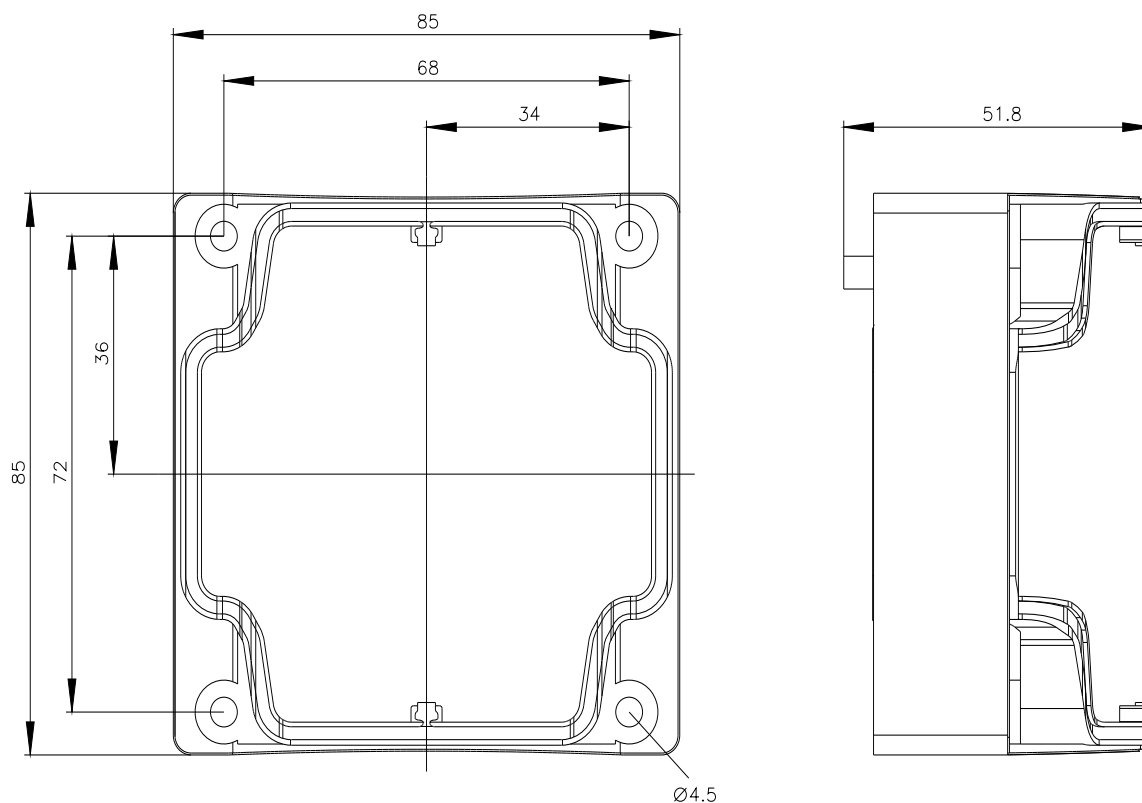

последнее изменение:

30.03.2022