

Лист тех. данных

3SU1900-0KC10-0AA0



Упорная деталь для активации среднего из 3 контактных модулей, для перекидного выключателя, переключателя с ключом и двухкнопочного выключателя

торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Упорная деталь
исполнение изделия	для рукоятки и замка
наименование типа изделия	3SU1
Директива RoHS (дата)	10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении и транспортировке	-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	7,2 mm
ширина	7,5 mm
монтажная глубина	5,4 mm

Принадлежности

материал принадлежностей	Пластмасса
цвет принадлежностей	белый

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0KC10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0KC10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0KC10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0KC10-0AA0&lang=en

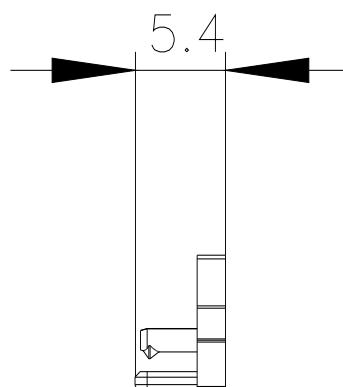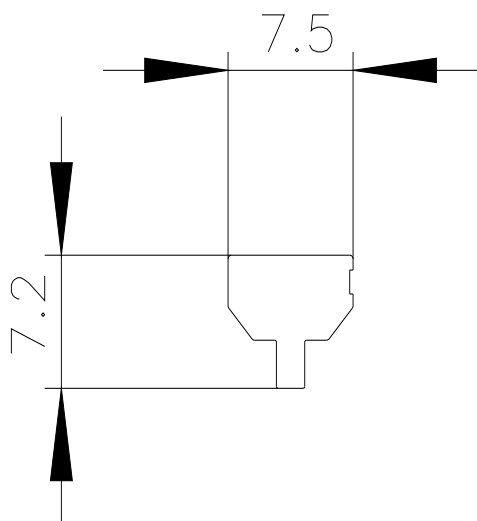

последнее изменение:

29.03.2022 