

Лист тех. данных

3SU1900-0KS10-0AA0

Штекер для коммуникационного модуля, 4-полюсный, Пружинная клемма



торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
Директива RoHS (дата)

SIRIUS ACT
Штекер
для коммуникационного модуля
3SU1
10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении и транспортировке

-25 ... +70 °C
-40 ... +80 °C

Принадлежности

материал принадлежностей
цвет принадлежностей

Пластмасса
черный

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0KS10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0KS10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0KS10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0KS10-0AA0&lang=en

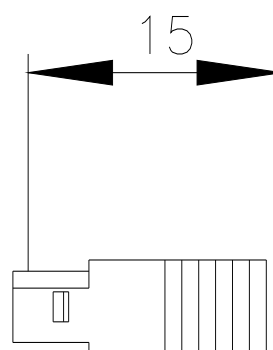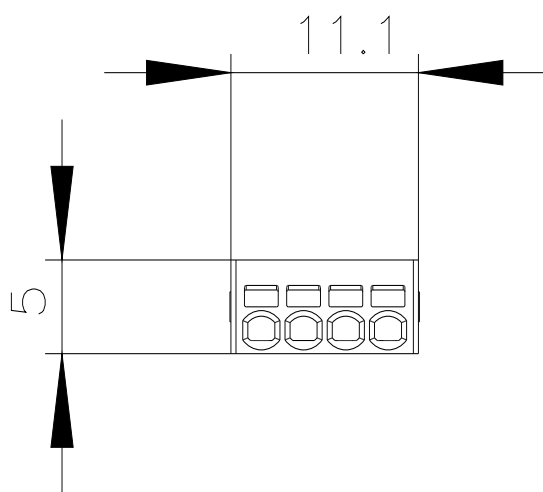

последнее изменение:

29.03.2022 