

Лист тех. данных

3SU1950-0GA80-0AA0

Разъем USB, 22 мм, глянцевый металл, цвет: серебристый



торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Разъем USB
исполнение изделия	USB 3.0
наименование типа изделия	3SU1
линейка изделий	Металл, зеркальный блеск, 22 мм

Орган управления

наружный диаметр исполнительного механизма	29,45 mm
--	----------

Общие технические данные

степень защиты IP	IP65
Директива RoHS (дата)	10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	70 ... -25 °C
• при хранении и транспортировке	-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22,3 mm
монтажная высота	11,7 mm
монтажная ширина	29,45 mm
монтажная глубина	28,35 mm

Принадлежности

материал принадлежностей	Металл
цвет принадлежностей	серебр.

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of
Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0GA80-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0GA80-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1950-0GA80-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0GA80-0AA0&lang=en

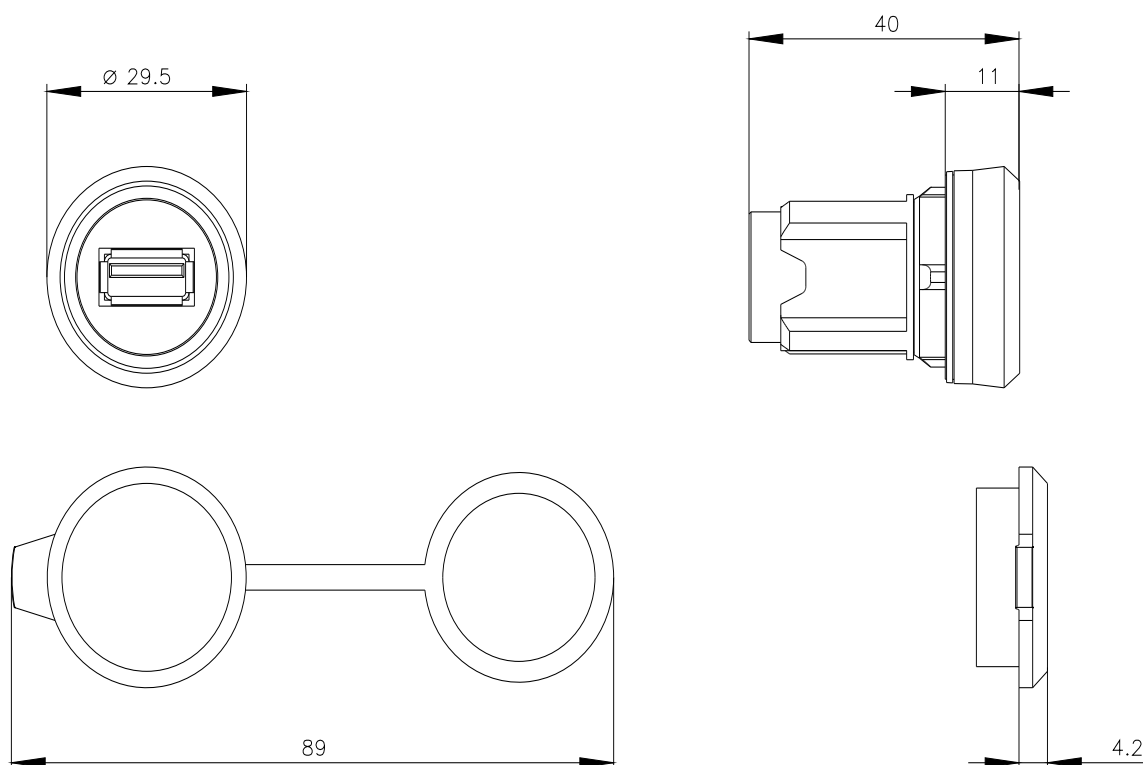

последнее изменение:

04.04.2022