

Лист тех. данных

3SU1950-0KB10-0AA0



Адаптер для установки исполнительных механизмов и сигнализаторов, 22 мм, в монтажное отверстие 30,5 мм, металл, глянцев., с уплотнением

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия

SIRIUS ACT
Адаптер
для установочного отверстия 30,5 мм на 22,5 мм
3SU1

Общие технические данные

степень защиты IP IP66, IP67, IP69(IP69K)
Директива RoHS (дата) 10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура
• при эксплуатации -25 ... +70 °C
• при хранении и транспортировке -40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

высота 40 mm
ширина 38 mm
монтажная высота 4,6 mm

Принадлежности

материал принадлежностей Глянцевый металл
цвет принадлежностей серебр.

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0KB10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0KB10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1950-0KB10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0KB10-0AA0&lang=en

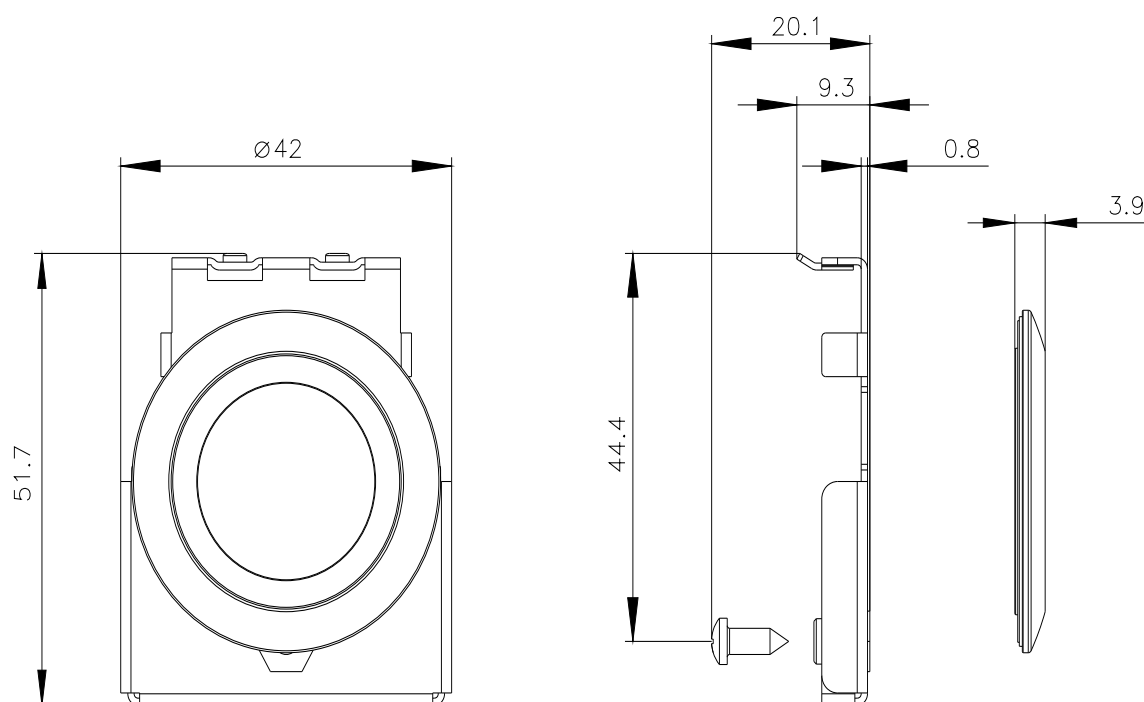

последнее изменение:

29.03.2022 