

Лист тех. данных

3SU1950-0KK80-0AA0



заземляющий болт для держателей, универсальный - для пластика и металла, заземление металлических актуаторов при установке на передние панели из непроводящих материалов

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
Директива RoHS (дата)

SIRIUS ACT
Заземлительный болт
3SU1
07/01/2006

Подсоединения/ клеммы

начальный пусковой крутящий момент

0,8 ... 1 N·m

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении и транспортировке

-25 ... +70 °C
-40 ... +80 °C

Принадлежности

материал принадлежностей
цвет принадлежностей

Металл
серебр.

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0KK80-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0KK80-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1950-0KK80-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0KK80-0AA0&lang=en

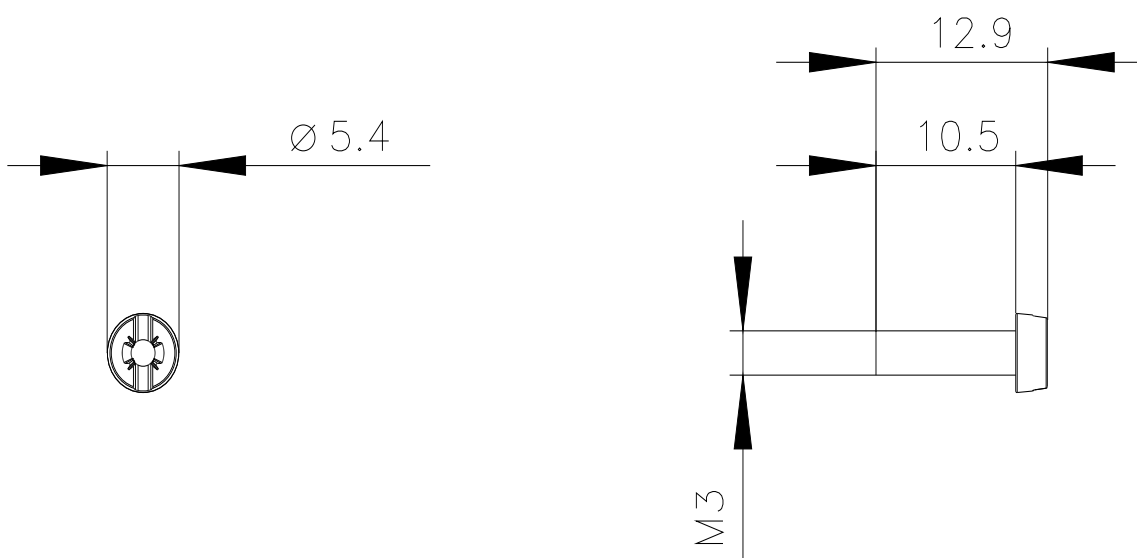

последнее изменение:

29.03.2022