

Лист тех. данных

3SX5600-8SA00-1AK1



Принадлежности: адаптерный кабель для защитного выключателя RFID 3SE63, гнездовой контакт M12, 8-полюсный, на одном конце, штекер M12, 8-полюсный, на другом конце, кабель длиной 300 мм. С учетом требований заказчика, см. технический паспорт.

Общие технические данные

рабочий ток при 40 °C расчетное значение	2 A
рабочее напряжение расчетное значение	30 V
окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +85 °C
категория перенапряжения	2
степень загрязнения	3
степень защиты IP	IP68

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SX5600-8SA00-1AK1>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5600-8SA00-1AK1>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SX5600-8SA00-1AK1>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5600-8SA00-1AK1&lang=en

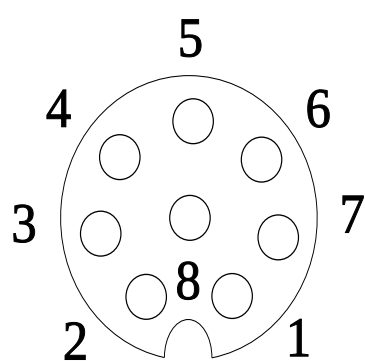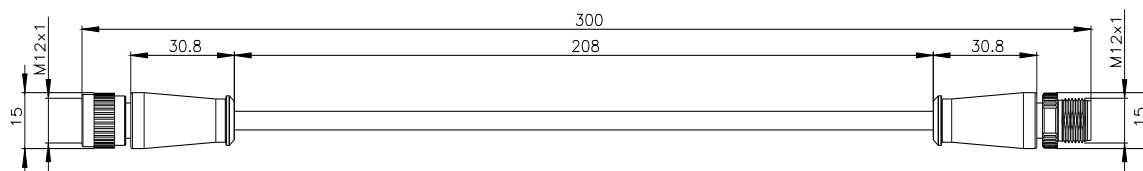

1	→	2
2	→	2
3	→	6
4	→	3
5	→	-
6	→	2
7	→	7
8	→	-

