

Лист тех. данных

3SX5601-2GA05

соединительный кабель, 8-пол., кабель со свободным концом, длина 5 м, прямой гнездовой контакт M12, на 2 А и 30 В



Общие технические данные

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	соединительный кабель, 8-пол. гнездо, 5 м
рабочий ток при 40 °C расчетное значение	2 A
рабочее напряжение расчетное значение	30 V
число полюсов	8
сопротивление изоляции	100 MΩ
длина кабеля соединительного кабеля	5 m
длина зачистки изоляции	50 mm
окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +90 °C
кодировка штекера круглого штекерного соединителя M12	A - стандарт
исполнение разъема питания	штепсельный разъем M12
цветовая кодировка жил	контакт 1 = белый, контакт 2 = коричневый, контакт 3 = зеленый, контакт 4 = желтый, контакт 5 = серый, контакт 6 = розовый, контакт 7 = синий, контакт 8 = красный; (DIN 47100)
категория перенапряжения	2
степень загрязнения	3
степень защиты IP	IP68
материал	
• контакта	CuZn
• покрытия контакта	Ni/Au
• основания контакта	TPU GF
• уплотнительного кольца	NBR

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)

EG-Konf.

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>



Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SX5601-2GA05>

Онлайн-генератор Саз

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-2GA05>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

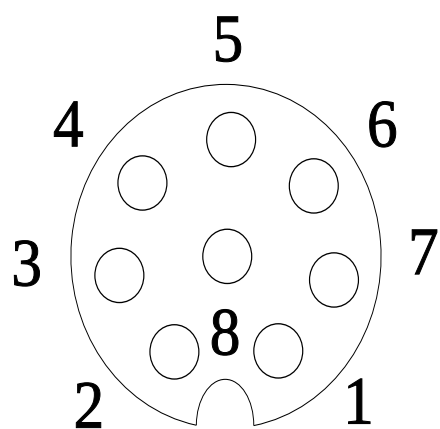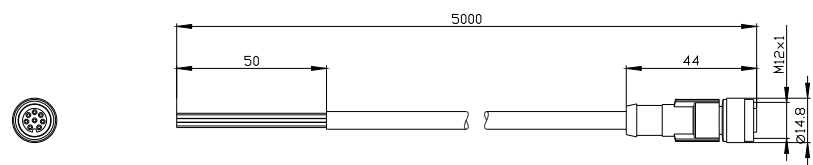

1	WH = White
2	BN = Brown
3	GN = Green
4	YE = Yellow
5	GY = Grey
6	PK = Pink
7	BU = Blue
8	RD = Red

последнее изменение: 06.03.2023