

Лист тех. данных

3SX5601-4GA05



Муфта с соединительным кабелем длиной 5 м, 8 мм — подключение фиксатора, штекер 6-полюсный, для выключателя с магнитным приводом 3SE66

Общие технические данные

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	соединитель, гнездо 8 мм, 6-пол., блокирующий фиксатор, для 3SE66
рабочий ток при 40 °C расчетное значение	1,5 A
рабочее напряжение расчетное значение	30 V
число полюсов	6
длина кабеля соединительного кабеля	5 m
окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +80 °C
исполнение разъема питания	Штепсельный разъём 8 мм, 6-полюсный, блокировка с защелкой
цветовая кодировка жил	Pin 1 = BN, Pin 2 = WH, Pin 3 = GN, Pin 4 = YE, Pin 5 = GY, Pin 6 = BU
категория перенапряжения	2
степень загрязнения	3
степень защиты IP	IP65
материал	
• контакта	CuZn
• покрытия контакта	Au
• основания контакта	TPU

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SX5601-4GA05>

Онлайн-генератор Cax




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-4GA05>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SX5601-4GA05>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-4GA05&lang=en

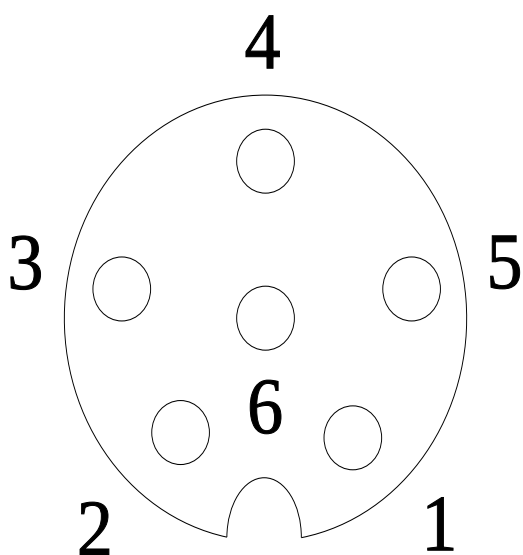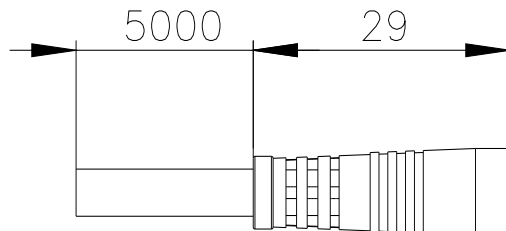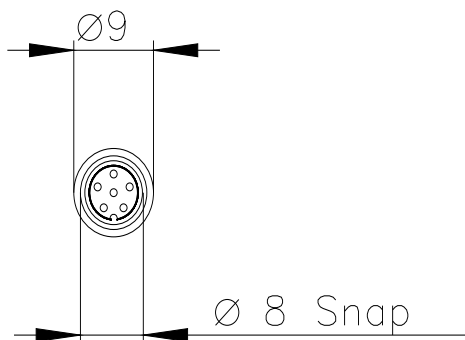

1	BN = Brown
2	WH = White
3	GN = Green
4	YE = Yellow
5	GY = Grey
6	BU = Blue

