

Лист тех. данных

3TC4417-0BG1



Контактор, типоразмер 2, 2-полюсн., DC-3 и 5, 32 А Вспомогательные контакты 22 (2 НО + 2 НЗ) 110 В AC, 60 Гц/92 В AC, 50 Гц работа на переменном токе

наименование изделия

Контактор

наименование типа изделия

3TC

Общие технические данные

типоразмер контактора

2

дополнение изделия

- функциональный модуль связи
- вспомогательный выключатель

Нет

напряжение развязки расчетное значение

Да

макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения между катушкой и главными контактами согласно EN 60947-1

800 V

ударопрочность при прямоугольном импульсе

300 V

- при переменном токе

7,5g / 5 ms, 3,4g / 10 ms

механический срок службы (коммутационных циклов)

- контактора типичный
- контактора с насаженным блоком вспомогательных выключателей типичный

10 000 000

10 000 000

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

Q

Директива RoHS (дата)

02/01/2012

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +55 °C

-50 ... +80 °C

относительная атмосферная влажность мин.

10 %

относительная атмосферная влажность при 55 °C согласно МЭК 60068-2-30 макс.

95 %

Цепь главного тока

число полюсов

2

число полюсов для главной цепи

2

число замыкающих контактов для главных контактов

2

число размыкающих контактов для главных контактов

0

тип напряжения

пост. ток

рабочий ток

- при 1 токопроводящей дорожке при DC-1
 - при 24 В расчетное значение
 - при 110 В расчетное значение
 - при 220 В расчетное значение
- при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-1

32 A

32 A

32 A

— при 24 В расчетное значение	32 A
— при 110 В расчетное значение	32 A
— при 220 В расчетное значение	32 A
— при 440 В расчетное значение	32 A
— при 600 В расчетное значение	32 A
— при 750 В расчетное значение	32 A
• при 1 токопроводящей дорожке при DC-3 при DC-5	
— при 24 В расчетное значение	32 A
— при 110 В расчетное значение	32 A
— при 220 В расчетное значение	32 A
• при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-3 при DC-5	
— при 24 В расчетное значение	32 A
— при 110 В расчетное значение	32 A
— при 220 В расчетное значение	32 A
— при 440 В расчетное значение	29 A
— при 600 В расчетное значение	21 A
— при 750 В расчетное значение	7,5 A
рабочая мощность	
• при DC-1	
— при 110 В расчетное значение	3,5 kW
— при 220 В расчетное значение	7 kW
— при 440 В расчетное значение	14 kW
— при 750 В расчетное значение	24 kW
• при DC-3 при DC-5	
— при 110 В расчетное значение	2,5 kW
— при 220 В расчетное значение	5 kW
— при 440 В расчетное значение	9 kW
— при 600 В расчетное значение	9 kW
— при 750 В расчетное значение	4 kW
частота коммутации	
• при DC-1 макс.	1 500 1/h
• при DC-3 макс.	750 1/h
• при DC-5 макс.	750 1/h
Цепь тока управления/ управление	
тип напряжения оперативного напряжения питания	Переменный ток
оперативное напряжение питания при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	92 V
• при 60 Гц расчетное значение	110 V
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе	
• при 60 Гц	0,8 ... 1,1
полная начальная пусковая мощность электромагнитной катушки при переменном токе	95 VA
• при 50 Гц	68 VA
• при 60 Гц	95 VA
коэффициент мощности, индуктивный при начальной пусковой мощности	0,79
• при 50 Гц	0,86
• при 60 Гц	0,79
полная мощность удержания электромагнитной катушки при переменном токе	12 VA
• при 50 Гц	10 VA
• при 60 Гц	12 VA
коэффициент мощности, индуктивный при мощности удержания катушки	0,3
• при 50 Гц	0,29
• при 60 Гц	0,3
длительность электрической дуги	20 ... 30 ms
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	2

с мгновенным срабатыванием	2
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
с мгновенным срабатыванием	2
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
цифровой и буквенный идентификатор коммутационных элементов	22
рабочий ток при AC-12 макс.	10 A
рабочий ток при AC-15	
при 230 В расчетное значение	5,6 A
при 400 В расчетное значение	3,6 A
при 500 В расчетное значение	2,5 A
рабочий ток при DC-12	
при 24 В расчетное значение	10 A
при 48 В расчетное значение	10 A
при 60 В расчетное значение	10 A
при 110 В расчетное значение	3,2 A
при 125 В расчетное значение	2,5 A
при 220 В расчетное значение	0,9 A
при 600 В расчетное значение	0,22 A
рабочий ток при DC-13	
при 24 В расчетное значение	10 A
при 48 В расчетное значение	5 A
при 60 В расчетное значение	5 A
при 110 В расчетное значение	1,14 A
при 125 В расчетное значение	0,98 A
при 220 В расчетное значение	0,48 A
при 600 В расчетное значение	0,07 A
Номинальная нагрузка UL/CSA	
нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL	A600 / P600
защита от коротких замыканий	
исполнение плавкой вставки предохранителя	
- для защиты от коротких замыканий главной цепи - при типе координации 1 требуется - при типе координации 2 требуется - для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется	2 x 3NA3020 (50 A) последовательн. (750 В, 3 кА) 2 x 3NA3020 (50 A) последовательн. (750 В, 3 кА) gG: 16 A (500 V, 1 kA)
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	При вертикальном уровне монтажа +/-22,5° поворота, при вертикальном уровне монтажа +/- 22,5° откидывается вперед и назад; вертикальное положение, на горизонтальном уровне монтажа
вид креплений	винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
последовательный монтаж	Да
высота	85 mm
ширина	70 mm
глубина	104 mm
необходимое расстояние	
- при последовательном монтаже - вперед - назад - вверх - вниз - вбок - до заземленных компонентов - вперед - назад - вверх - вбок - вниз - до компонентов, находящихся под напряжением - вперед	15 mm 0 mm 10 mm 10 mm 10 mm 30 mm 0 mm 10 mm 10 mm 10 mm 30 mm

— назад	0 mm
— вверх	10 mm
— вниз	10 mm
— вбок	10 mm

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания

- для главной цепи
- для цепи вспомогательного и оперативного тока

вид подключаемых сечений проводов для главных контактов

- однопроводной или многопроводной
- тонкожильный с заделкой концов кабеля

вид подключаемых сечений проводов

- для вспомогательных контактов
 - однопроводной или многопроводной
 - тонкожильный с заделкой концов кабеля

винтовой зажим
винтовой зажим
винтовой зажим

2x (2,5 ... 10 mm²)
2x (1,5 ... 4 mm²)

2x (1 ... 2,5 mm²)
2x (0,75 ... 1,5 mm²)

Безопасность

функция изделия принудительно коммутируемый размыкающий контакт согласно МЭК 60947-4-1

Да; По 1-му размыкателю каждого правого и каждого левого блока вспомогательных выключателей необходимо соединять последовательно
IP00

степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Functional
Safety/Safety of
Machinery



[Confirmation](#)



[Type Examination
Certificate](#)

Functional
Safety/Safety of
Machinery

Declaration of Conformity

Test Certificates

[Type Examination
Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping

other

Dangerous Good



[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TC4417-0BG1>

Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TC4417-0BG1>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TC4417-0BG1>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC4417-0BG1&lang=en


Характеристика: зависимая характеристика защиты, I^2t , ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TC4417-0BG1/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TC4417-0BG1&objecttype=14&gridview=view1>

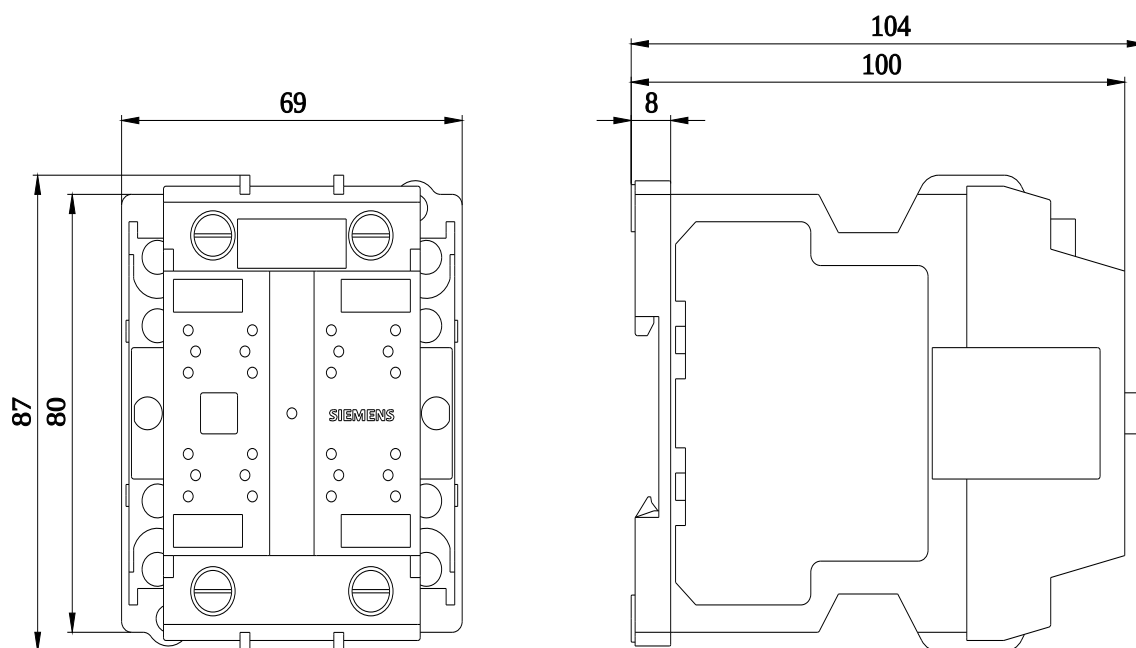

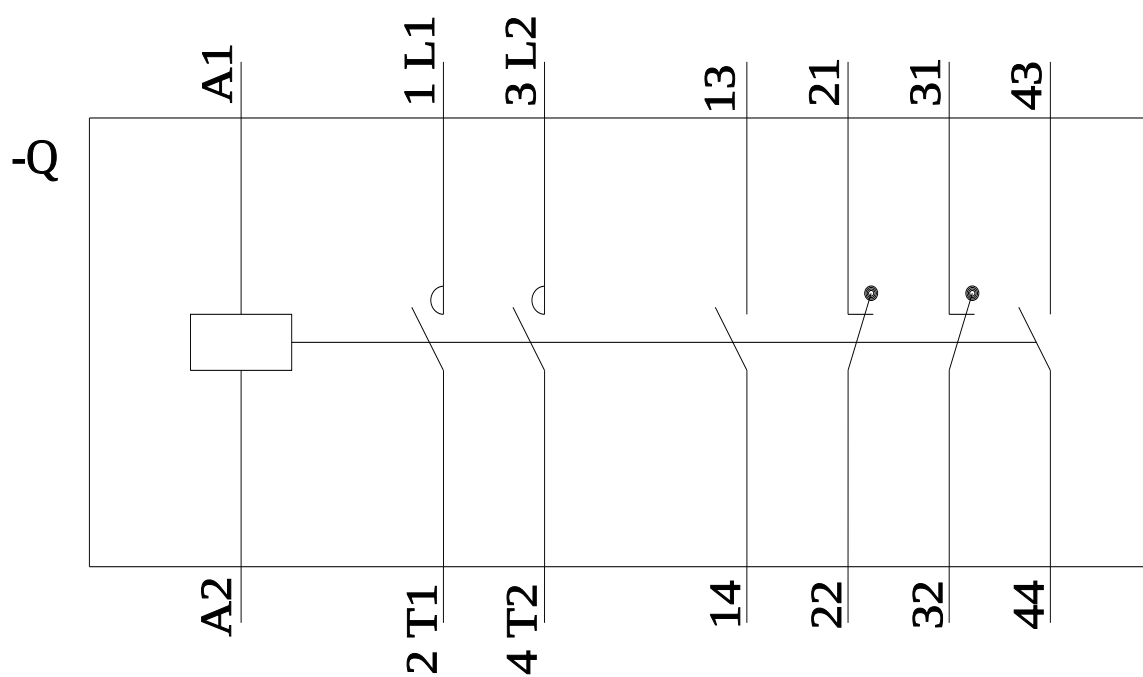

последнее изменение:

02.12.2021 [↗](#)