

## Лист тех. данных

## 3TH4364-0AN2



Вспомогательный контактор, 64E, DIN EN 50011, 6 HO + 4 HЗ,  
винтовой зажим Работа на переменном токе, 220 В AC, 50/60 Гц

**наименование изделия**  
**наименование типа изделия**  
**типоразмер контактора**  
**справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009**  
**Директива RoHS (дата)**  
**окружающая температура при эксплуатации**  
**тип напряжения оперативного напряжения питания**  
**оперативное напряжение питания при переменном токе**

- при 50 Гц расчетное значение
- при 60 Гц расчетное значение

**частота оперативного напряжения питания**

- 1 расчетное значение
- 2 расчетное значение

**число размыкающих контактов для вспомогательных контактов**

- с задержкой срабатывания
- с запаздыванием срабатывания
- с замыканием до размыкания

**число замыкающих контактов для вспомогательных контактов**

- с задержкой срабатывания
- с опережением срабатывания
- с замыканием до размыкания

**число переключающих контактов для вспомогательных контактов**  
**цифровой и буквенный идентификатор коммутационных элементов**  
**рабочий ток при AC-15**

- при 230 В расчетное значение
- при 400 В расчетное значение

**вид креплений**  
**высота**  
**ширина**  
**глубина**  
**исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока**

Вспомогательный контактор  
3TH4  
0  
K  
  
12/31/2099  
-25 ... +55 °C  
Переменный ток  
  
220 V  
220 V  
  
50 Hz  
60 Hz  
4  
  
0  
0  
0  
6  
  
0  
0  
0  
0  
  
64 E  
  
10 A  
6 A  
винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022  
78 mm  
55 mm  
102 mm  
винтовой зажим

### Безопасность

значение В10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920  
значение Т1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508

1 000 000; при 0,3 x Ie  
20 a

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TH4364-0AN2>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4364-0AN2>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4364-0AN2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TH4364-0AN2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4364-0AN2&lang=en)

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I<sup>2</sup>t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4364-0AN2/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4364-0AN2&objecttype=14&gridview=view1>

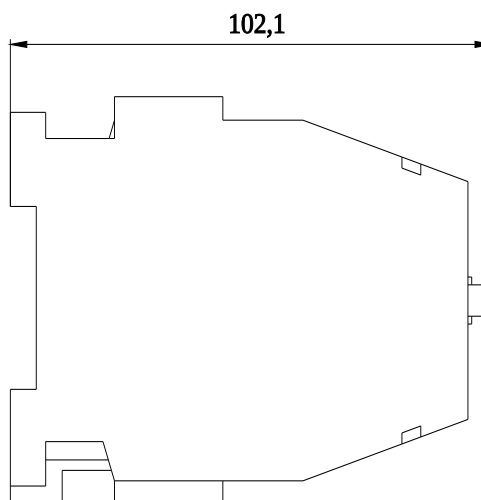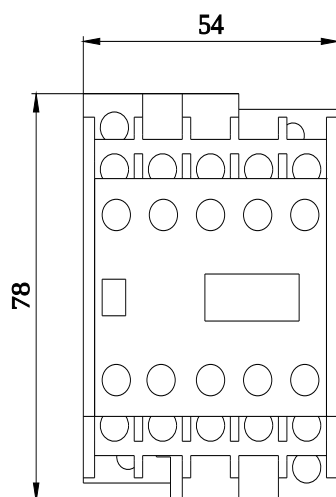

последнее изменение:

18.01.2021