


Лист тех. данных

3TX7014-7BP02

Реле, 1 переключающий контакт, с твердым золочением, 60 В DC, используется в сети 115/230 В AC/DC, комплектное устройство

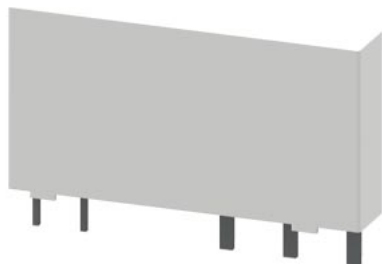

степень защиты IP

Директива RoHS (дата)

рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13
при 230 В

окружающая температура при эксплуатации

IP00

07/01/2006

0,1 А

-25 ... +55 °C

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX7014-7BP02>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7014-7BP02>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7014-7BP02>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7014-7BP02&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7014-7BP02/manual>

последнее изменение:

18.01.2021 