

Лист тех. данных

3TY7685-0CP7



Магнитный привод с катушкой для 3TF6844-.CP7 с даты производства 93/46-я к. н. Работа на переменном токе 230–276 В AC, 50/60 Гц

Общие технические данные

торговая марка изделия	3T
наименование изделия	Катушка электромагнита

цепь управления

тип напряжения оперативного напряжения питания	Переменный ток
оперативное напряжение питания	
• 2 при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	277 V
— при 60 Гц расчетное значение	277 V

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TY7685-0CP7>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7685-0CP7>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY7685-0CP7>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7685-0CP7&lang=en

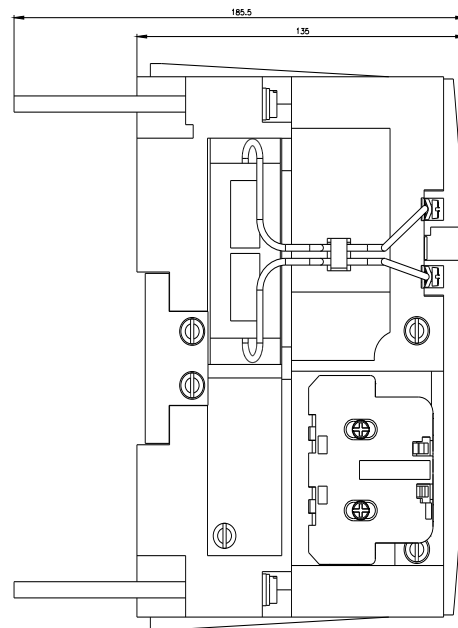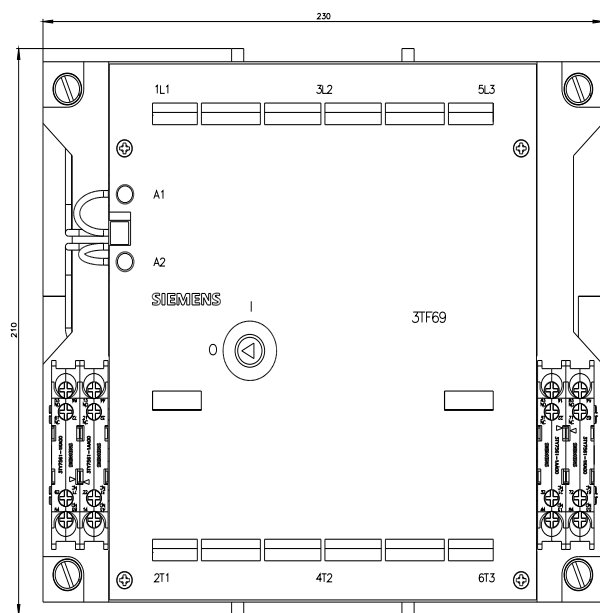

последнее изменение:

18.01.2021 [↗](#)