

Лист тех. данных

3UG4981-0C



Кожух, пломбируется, для реле контроля изоляции 3UG4581 и 3UG4582 ширина 22,5 мм

торговая марка изделия		SIRIUS	
Общие технические данные			
функция изделия		Крышка	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009		K	
Директива RoHS (дата)		05/01/2012	
Монтаж/ крепление/ размеры			
монтажное положение		любой	
высота		68 mm	
ширина		22,5 mm	
глубина		107 mm	
необходимое расстояние			
● при последовательном монтаже			
— вперед		0 mm	
— назад		0 mm	
— вверх		0 mm	
— вниз		0 mm	
— вбок		0 mm	
● до заземленных компонентов			
— вперед		0 mm	
— назад		0 mm	
— вверх		0 mm	
— вбок		0 mm	
— вниз		0 mm	
● до компонентов, находящихся под напряжением			
— вперед		0 mm	
— назад		0 mm	
— вверх		0 mm	
— вниз		0 mm	
— вбок		0 mm	
Условия окружающей среды			
окружающая температура при эксплуатации		-25 ... +60 °C	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval		EMC	Marine / Shipping other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3UG4981-0C>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UG4981-0C>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UG4981-0C>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG4981-0C&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UG4981-0C/manual>

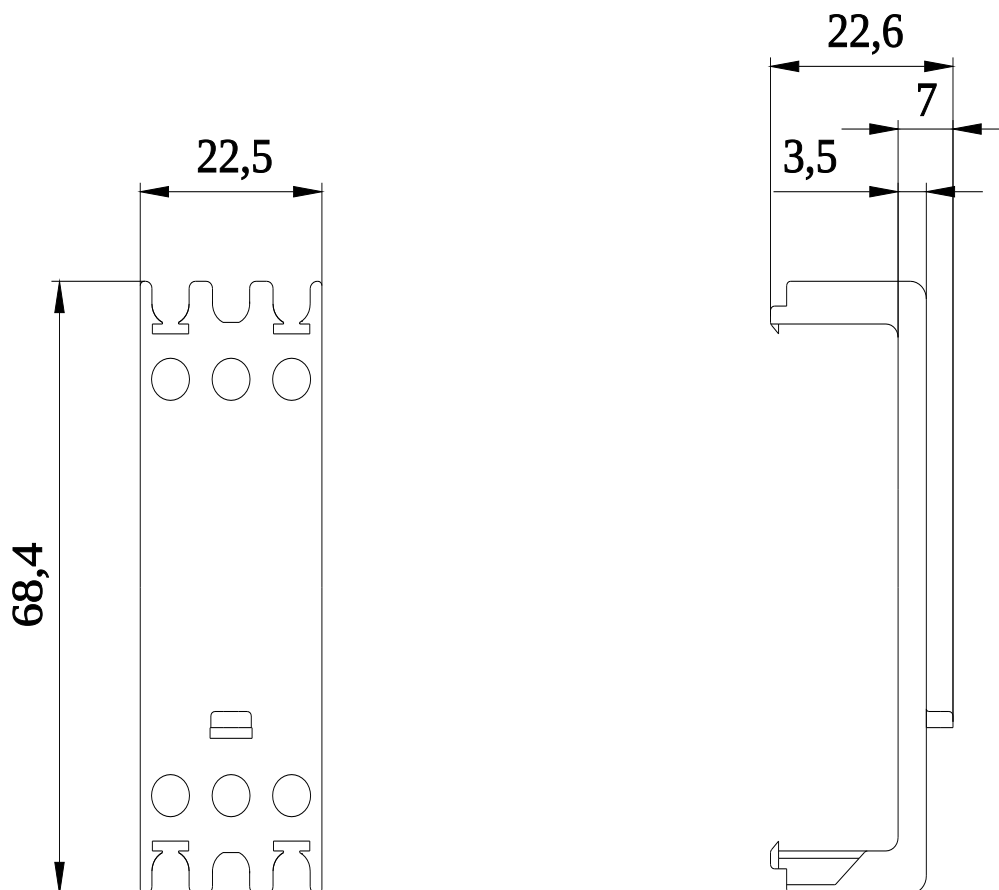

последнее изменение:

18.01.2021 