

Лист тех. данных

3UG4983-1A



Добавочный модуль для реле контроля изоляции 3UG4583 для расширения диапазона сетевого напряжения до 690 В AC и 1000 В DC винтовой зажим

торговая марка изделия

SIRIUS

наименование изделия

Добавочный модуль

Общие технические данные

функция изделия

Предвключенный модуль

тип напряжения

- для контроля
- рабочего напряжения для приведения в действие
- оперативного напряжения питания

AC/DC

AC/DC

выдерживаемое импульсное напряжение

AC/DC

8 000 V

расчетное значение

степень защиты IP

IP20

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

K

Директива RoHS (дата)

05/01/2012

Измерительная цепь

измеряемая частота сети

15 ... 400 Hz

измеряемое напряжение при переменном токе

0 ... 690 V

Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов

0

число размыкающих контактов с задержкой срабатывания

0

число замыкающих контактов для вспомогательных контактов

0

число замыкающих контактов с задержкой срабатывания

0

число переключающих контактов

0

- с задержкой срабатывания

0

Цепь главного тока

рабочая частота расчетное значение

15 ... 400 Hz

Подсоединения/ клеммы

компонент изделия съемная клемма для цепи вспомогательного и оперативного тока

Нет

исполнение разъема питания

винтовой зажим

вид подключаемых сечений проводов

- однопроводной
- тонкожильный с заделкой концов кабеля

2x (0,75 ... 2,5 mm²)

2x (0,75 ... 2,5 mm²)

поперечное сечение подключаемого провода

- однопроводной
- тонкожильный с заделкой концов кабеля

0,75 ... 2,5 mm²

0,75 ... 2,5 mm²

номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого

провода	
• однопроводной	20 ... 12
• многопроводной	18 ... 14
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	0,6 ... 0,8 N·m

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение	любой
вид креплений	защелкивающееся крепление на монтажной шине 35 мм
высота	78 mm
ширина	45 mm
глубина	100 mm
необходимое расстояние	
• при последовательном монтаже	
— вперед	0 mm
— назад	0 mm
— вверх	0 mm
— вниз	0 mm
— вбок	0 mm
• до заземленных компонентов	
— вперед	0 mm
— назад	0 mm
— вверх	0 mm
— вбок	0 mm
— вниз	0 mm
• до компонентов, находящихся под напряжением	
— вперед	0 mm
— назад	0 mm
— вверх	0 mm
— вниз	0 mm
— вбок	0 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +60 °C
---	----------------

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other
---------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3UG4983-1A>

Онлайн-генератор Схем



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UG4983-1A>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UG4983-1A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG4983-1A&lang=en

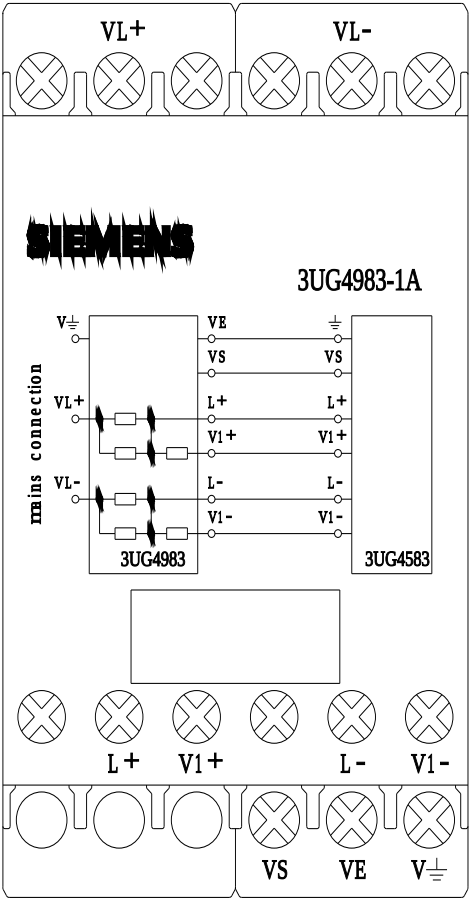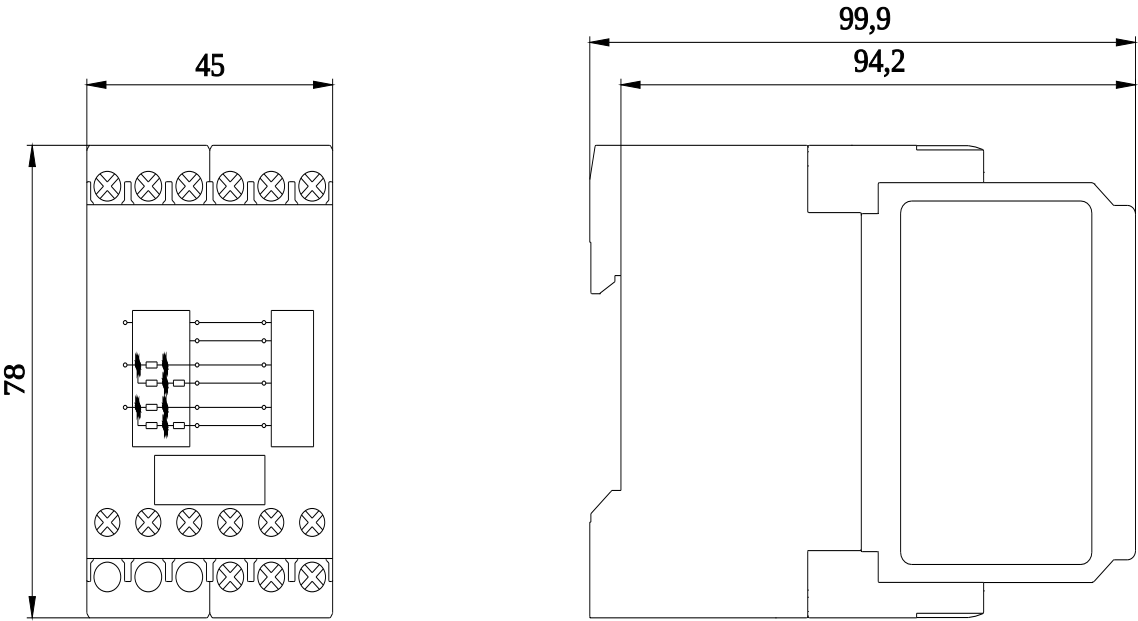

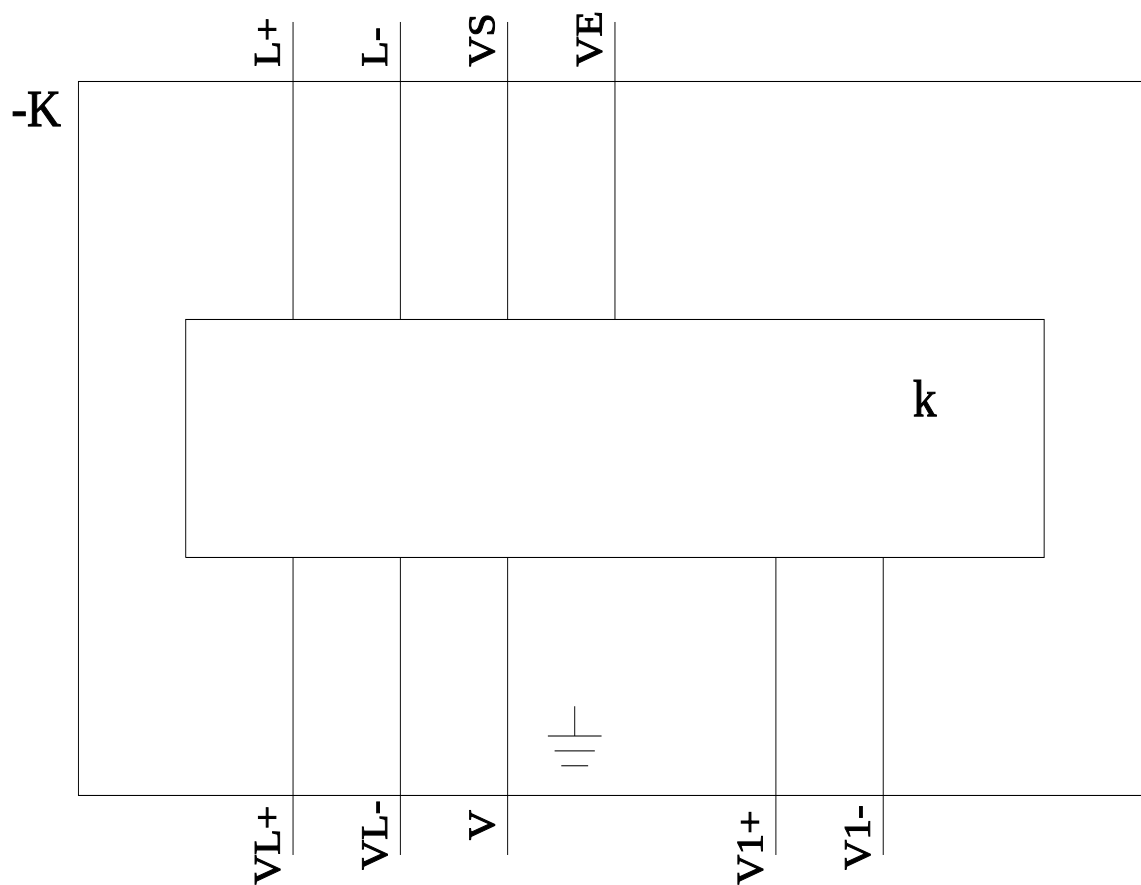

последнее изменение:

14.09.2021 [↗](#)