

Лист тех. данных

3VA1032-2ED36-0KA0



авт. выключатель 3VA1 IEC типоразм. 100 класс коммутационной способности B $I_{cu} = 16 \text{ kA} @ 415 \text{ В 3-пол.}$, защита оборудования TM210, FTFM, $I_n = 32 \text{ A}$ защита от перегрузки фикс. значение $I_r = 32 \text{ A}$ защита от коротких замыканий $I_i = 10 \times I_n$ клеммное соединение расцепитель напряжения (STL) 220-250 В DC, 208-277 В AC

версия

торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Компактный силовой выключатель
исполнение изделия	Защита установки
исполнение расцепителя макс. тока	TM210
функция защиты расцепителя макс. тока	LI
число полюсов	3
исполнение вспомогательного расцепителя	расцепитель напряжения (STL)

Общие технические данные

напряжение развязки / расчетное значение	800 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение	500 V
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	690 V
мощность потерь [Вт] / макс.	10,6 W
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс	3,53 W
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	20 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В	9 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В	6 300
характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки	Нет
исполнение контроля замыканий на землю	Без
функция изделия	
• функция связи	Нет
• прочие измерительные функции	Нет
Масса нетто ME	1.05 kg

электричество

ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	100 A
ток длительной нагрузки / расчетное значение	32 A
рабочий ток	
• при 40 °C	32 A
• при 45 °C	32 A
• при 50 °C	32 A
• при 55 °C	31 A
• при 60 °C	31 A
• при 65 °C	30 A
• при 70 °C	30 A

Коммутационная способность IEC 60947

класс коммутационной способности автоматического выключателя	B
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	
• при 240 V	25 kA
• при 415 V	16 kA
• при 440 V	8 kA
• при 500 V	5 kA
• при 690 V	5 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	
• при 240 V	25 kA
• при 415 V	16 kA
• при 440 V	8 kA
• при 500 V	5 kA
• при 690 V	5 kA
включающая способность при коротком замыкании (I_{cm})	
• при 240 V	52,5 kA
• при 415 V	32 kA
• при 440 V	13,6 kA
• при 500 V	7,5 kA
• при 690 V	7,5 kA
исполнение защиты от коротких замыканий	значения коммутационной способности для сетей постоянного тока указаны в техническом описании компактного авт. выключателя 3VA; соответствующая ссылка приведена в последнем разделе, см. "Сервис и поддержка"

Настраиваемые параметры

характеристика изделия / при расцеплении типа L / включаемый/ выключаемый	Нет
регулируемый порог срабатывания тока уставки (I_r) / расцепителя типа L / при характеристике I_2t	
• мин.	32 A
• макс.	32 A
регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t_r) / при расцеплении типа L / при характеристике I_2t	
• мин.	1 s
• макс.	1 s
регулируемый порог срабатывания тока уставки (I_i) / при расцеплении типа I	
• мин.	320 A
• макс.	320 A
регулируемое абсолютное значение ном. тока (I_N) / при расцеплении типа N	
• мин.	0 A
• макс.	0 A
функция изделия / защита от замыканий на землю	Нет

Механическая конструкция

компонент изделия	
• расцепитель мин. напряжения	Нет
• расцепитель напряжения	Да
• сигнализатор срабатывания	Нет
высота \[дюймов]	5,12 in
высота	130 mm
ширина \[дюймов]	3 in
вид подключаемых сечений проводов / клеммы для круглых проводников / многопроводной	1 x (1,5 - 70 mm ²)
ширина	76,2 mm
глубина \[дюймов]	2,76 in
глубина	70 mm

Связи

расположение разъема питания / для главной цепи	Фронтальное подключение
исполнение разъема питания / для главной цепи	рамочная клемма с обеих сторон
исполнение поверхности / соединений / на верхней	Серебро

стороне выключателя (N, 1, 3, 5) исполнение поверхности / соединений / на нижней стороне выключателя (N, 2, 4, 6)	банка
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0
Аксессуары	
дополнение изделия / опциональный / электропривод заводской номер изделия	Нет
• базового выключателя, входящего в комплект поставки	3VA10322ED360AA0
• встроенных вспомогательных расцепителей	3VA9688-0BL33
условия окружающей среды	
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
окружающая температура	
• при эксплуатации / мин.	-25 °C
• при эксплуатации / макс.	70 °C
• при хранении / мин.	-40 °C
• при хранении / макс.	80 °C
Сертификаты	
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346- 2:2009	Q
General Product Approval	
EMC	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity		Test Certificates		Marine / Shipping	



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping			other		



[CCS / China Classification Society](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

other		Environment	
Miscellaneous		Environmental Confirmations	

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA1032-2ED36-0KA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA1032-2ED36-0KA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1032-2ED36-0KA0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

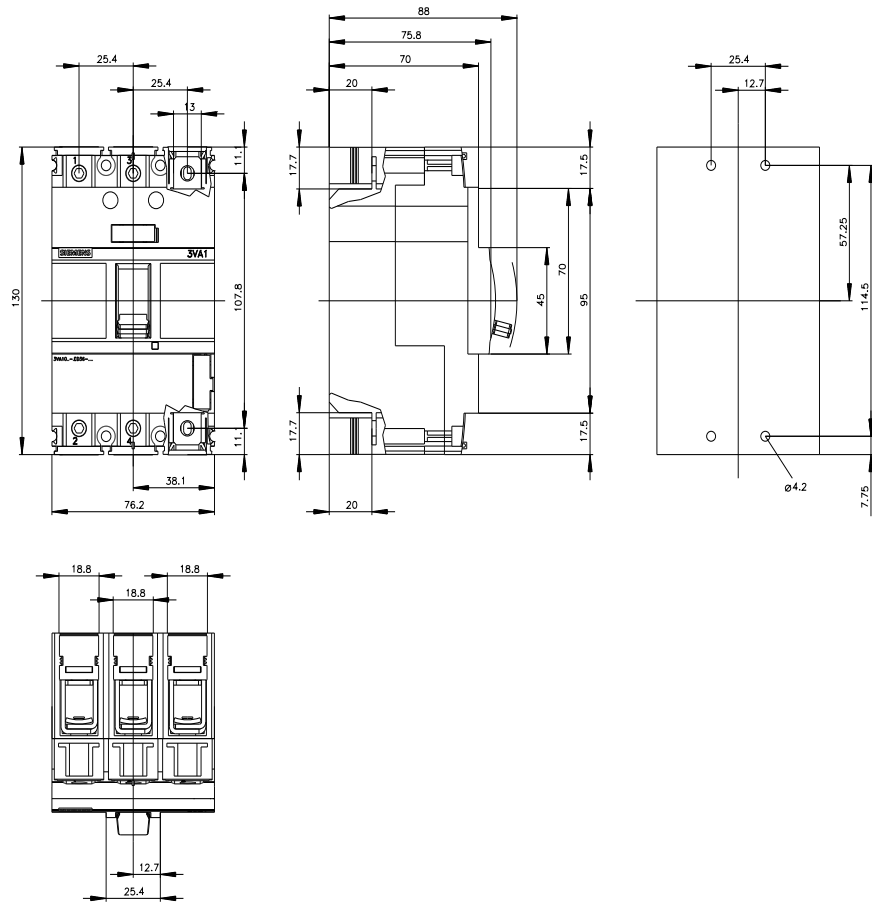

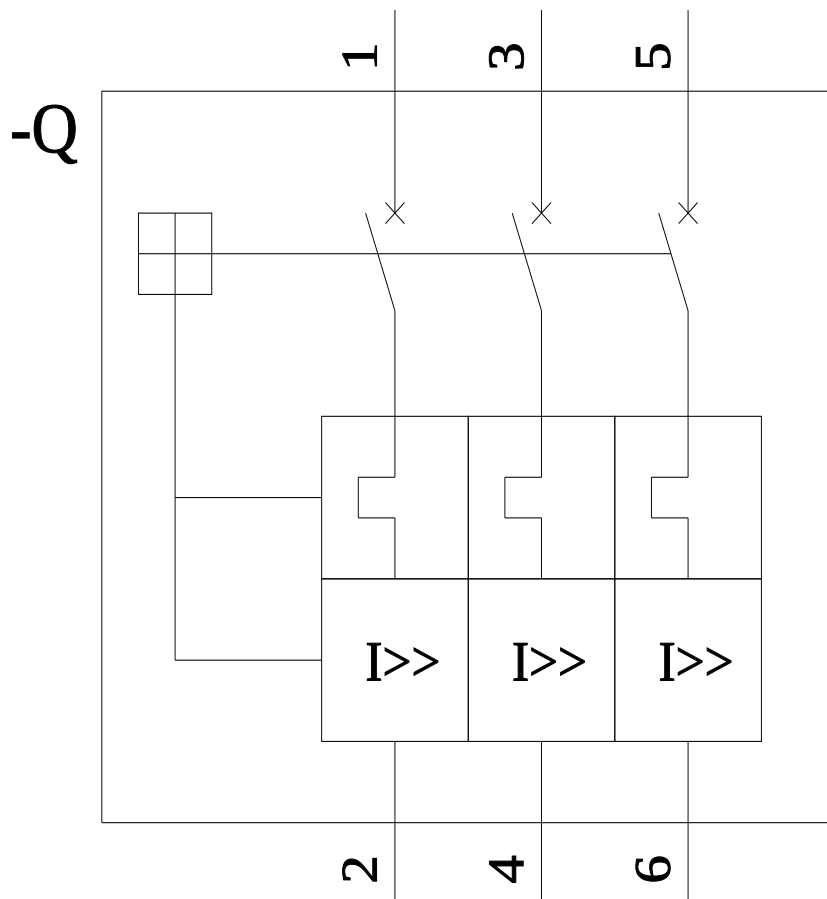

последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

