

Лист тех. данных

3VA1116-5EF42-0AB0



авт. выключатель 3VA1 IEC типоразм. 160 класс коммутационной способности M Icu = 55 кА @ 415 В 4-пол., защита оборудования TM240, ATAM, In = 160 А защита от перегрузки Ir = 112...160 А защита от коротких замыканий Ii = 5...10 x In нейтральный проводник не защищен плоский винтовой зажим 2 доп. контакта HP

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Компактный силовой выключатель
исполнение изделия	Защита установки
исполнение расцепителя макс. тока	TM240
функция защиты расцепителя макс. тока	LI
число полюсов	4
исполнение вспомогательного выключателя	2 выключателя вспомогательных цепей HP
Общие технические данные	
напряжение развязки / расчетное значение	800 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение	600 V
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	690 V
мощность потерь [Вт] / макс.	38 W
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	20 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В	9 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В	6 300
характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки	Нет
исполнение контроля замыканий на землю	Без
функция изделия	
• функция связи	Нет
• прочие измерительные функции	Нет
Масса нетто ME	1.26 kg
электричество	
рабочий ток	
• при 40 °C	160 A
• при 45 °C	160 A
• при 50 °C	160 A
• при 55 °C	158 A
• при 60 °C	155 A
• при 65 °C	153 A
• при 70 °C	150 A
Коммутационная способность IEC 60947	
класс коммутационной способности автоматического выключателя	M
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)	

• при 240 В • при 415 В • при 440 В • при 500 В • при 690 В	85 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics)	55 kA
• при 240 В • при 415 В • при 440 В • при 500 В • при 690 В	36 kA
включающая способность при коротком замыкании (Icm)	10 kA
• при 240 В • при 415 В • при 440 В • при 500 В • при 690 В	10 kA
исполнение защиты от коротких замыканий	85 kA
	55 kA
	36 kA
	5 kA
	5 kA
	187 kA
	121 kA
	75,6 kA
	17 kA
	17 kA
	значения коммутационной способности для сетей постоянного тока указаны в техническом описании компактного авт. выключателя 3VA; соответствующая ссылка приведена в последнем разделе, см. "Сервис и поддержка"
Настраиваемые параметры	
характеристика изделия / при расцеплении типа L / включаемый/ выключаемый	Нет
регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ir) / расцепителя типа L / при характеристике I2t	
• мин. • макс.	112 A
регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tr) / при расцеплении типа L / при характеристике I2t	160 A
• мин. • макс.	1 s
регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ii) / при расцеплении типа I	1 s
• мин. • макс.	800 A
регулируемое абсолютное значение ном. тока (InN) / при расцеплении типа N	1 600 A
• мин. • макс.	0 A
исполнение защиты нейтрального провода	0 A
функция изделия / защита от замыканий на землю	отсутств.
	Нет
Механическая конструкция	
компонент изделия	
• расцепитель мин. напряжения • расцепитель напряжения • сигнализатор срабатывания	Нет
высота \[дюймов]	Нет
высота	Нет
ширина \[дюймов]	5,12 in
ширина	130 mm
глубина \[дюймов]	4 in
глубина	101,6 mm
	2,76 in
	70 mm
СВЯЗИ	
расположение разъема питания / для главной цепи	Фронтальное подключение
исполнение разъема питания / для главной цепи	двусторонний винтовой плоский контакт
вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / мин.	12 x 1 mm
вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / макс.	17 x 6,5 mm
исполнение поверхности / соединений / на верхней стороне выключателя (N, 1, 3, 5)	Серебро
исполнение поверхности / соединений / на нижней	банка

стороне выключателя (N, 2, 4, 6)

Вспомогательный контур

число переключающих контактов / для
вспомогательных контактов

2

Аксессуары

дополнение изделия / опциональный / электропривод
заводской номер изделия

Да

- базового выключателя, входящего в комплект поставки

[3VA11165EF420AA0](#)

- встроенных вспомогательных выключателей/ выключателей сигнализации

[3VA9988-0AA11](#)

условия окружающей среды

степень защиты IP / с лицевой стороны
окружающая температура

IP40

- при эксплуатации / мин.
- при эксплуатации / макс.
- при хранении / мин.
- при хранении / макс.

-25 °C
70 °C
-40 °C
80 °C

Сертификаты

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009

Q

General Product Approval

EMC



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



ABS

Marine / Shipping

other



DNV



RMRS

[CCS / China Classification Society](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>


Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA1116-5EF42-0AB0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA1116-5EF42-0AB0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

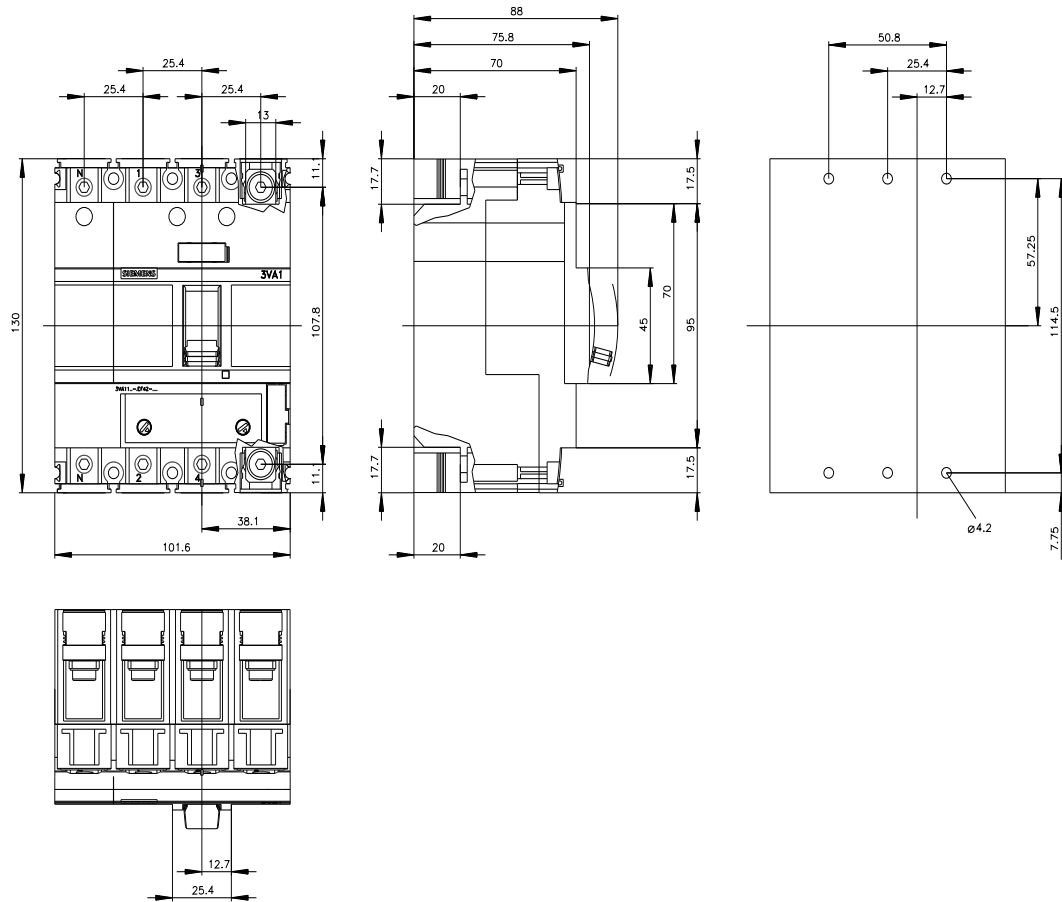



последнее изменение:

22.10.2022 [↗](#)

