

## Лист тех. данных

## 3VA1116-6EF36-0KA0



авт. выключатель 3VA1 IEC типоразм. 160 класс коммутационной способности H Icu = 70 кА @ 415 В 3-пол., защита оборудования TM240, ATAM, In = 160 А защита от перегрузки Ir = 112...160 А защита от коротких замыканий li = 5...10 x In клеммное соединение расцепитель напряжения (STL) 220-250 В DC, 208-277 В AC

| версия                                                                                                                     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                     | SENTRON                        |
| наименование изделия                                                                                                       | Компактный силовой выключатель |
| исполнение изделия                                                                                                         | Защита установки               |
| исполнение расцепителя макс. тока                                                                                          | TM240                          |
| функция защиты расцепителя макс. тока                                                                                      | LI                             |
| число полюсов                                                                                                              | 3                              |
| исполнение вспомогательного расцепителя                                                                                    | расцепитель напряжения (STL)   |
| Общие технические данные                                                                                                   |                                |
| напряжение развязки / расчетное значение                                                                                   | 800 V                          |
| рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение                                                              | 500 V                          |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение                                                              | 690 V                          |
| мощность потерь \[Вт] / макс.                                                                                              | 38 W                           |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный                                                                | 20 000                         |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В                                                                  | 9 000                          |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В                                                                      | 6 300                          |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки | Нет                            |
| исполнение контроля замыканий на землю                                                                                     | Без                            |
| функция изделия                                                                                                            |                                |
| • функция связи                                                                                                            | Нет                            |
| • прочие измерительные функции                                                                                             | Нет                            |
| Масса нетто ME                                                                                                             | 1.05 kg                        |
| электричество                                                                                                              |                                |
| рабочий ток                                                                                                                |                                |
| • при 40 °C                                                                                                                | 160 A                          |
| • при 45 °C                                                                                                                | 160 A                          |
| • при 50 °C                                                                                                                | 160 A                          |
| • при 55 °C                                                                                                                | 158 A                          |
| • при 60 °C                                                                                                                | 155 A                          |
| • при 65 °C                                                                                                                | 153 A                          |
| • при 70 °C                                                                                                                | 150 A                          |
| Коммутационная способность IEC 60947                                                                                       |                                |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя                                                               | H                              |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)                                                       |                                |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> <li>• при 415 В</li> <li>• при 440 В</li> <li>• при 500 В</li> <li>• при 690 В</li> </ul>      | 100 kA                                                                                                                                                                                                         |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics)                                                                                      | 70 kA                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> <li>• при 415 В</li> <li>• при 440 В</li> <li>• при 500 В</li> <li>• при 690 В</li> </ul>      | 36 kA                                                                                                                                                                                                          |
| включающая способность при коротком замыкании (Icm)                                                                                                    | 10 kA                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> <li>• при 415 В</li> <li>• при 440 В</li> <li>• при 500 В</li> <li>• при 690 В</li> </ul>      | 10 kA                                                                                                                                                                                                          |
| исполнение защиты от коротких замыканий                                                                                                                | 100 kA                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                        | 70 kA                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                        | 36 kA                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                        | 5 kA                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                        | 5 kA                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                        | 220 kA                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                        | 154 kA                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                        | 75,6 kA                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                        | 17 kA                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                        | 17 kA                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                        | значения коммутационной способности для сетей постоянного тока указаны в техническом описании компактного авт. выключателя 3VA; соответствующая ссылка приведена в последнем разделе, см. "Сервис и поддержка" |
| <b>Настраиваемые параметры</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
| характеристика изделия / при расцеплении типа L / включаемый/ выключаемый                                                                              | Нет                                                                                                                                                                                                            |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ir) / расцепителя типа L / при характеристике I2t                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                              | 112 A                                                                                                                                                                                                          |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tr) / при расцеплении типа L / при характеристике I2t                                  | 160 A                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                              | 1 s                                                                                                                                                                                                            |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ii) / при расцеплении типа I                                                                             | 1 s                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                              | 800 A                                                                                                                                                                                                          |
| регулируемое абсолютное значение ном. тока (InN) / при расцеплении типа N                                                                              | 1 600 A                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                              | 0 A                                                                                                                                                                                                            |
| функция изделия / защита от замыканий на землю                                                                                                         | 0 A                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        | Нет                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
| компонент изделия                                                                                                                                      | Нет                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• расцепитель мин. напряжения</li> <li>• расцепитель напряжения</li> <li>• сигнализатор срабатывания</li> </ul> | Да                                                                                                                                                                                                             |
| высота \[дюймов]                                                                                                                                       | Нет                                                                                                                                                                                                            |
| высота                                                                                                                                                 | 5,12 in                                                                                                                                                                                                        |
| ширина \[дюймов]                                                                                                                                       | 130 mm                                                                                                                                                                                                         |
| вид подключаемых сечений проводов / клеммы для круглых проводников / многопроводной                                                                    | 3 in                                                                                                                                                                                                           |
| ширина                                                                                                                                                 | 1 x (1,5 - 70 mm²)                                                                                                                                                                                             |
| глубина \[дюймов]                                                                                                                                      | 76,2 mm                                                                                                                                                                                                        |
| глубина                                                                                                                                                | 2,76 in                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                        | 70 mm                                                                                                                                                                                                          |
| <b>СВЯЗИ</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
| расположение разъема питания / для главной цепи                                                                                                        | Фронтальное подключение                                                                                                                                                                                        |
| исполнение разъема питания / для главной цепи                                                                                                          | рамочная клемма с обеих сторон                                                                                                                                                                                 |
| исполнение поверхности / соединений / на верхней стороне выключателя (N, 1, 3, 5)                                                                      | Серебро                                                                                                                                                                                                        |
| исполнение поверхности / соединений / на нижней стороне выключателя (N, 2, 4, 6)                                                                       | банка                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Вспомогательный контур</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| число переключающих контактов / для                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                              |

## Аксессуары

дополнение изделия / опциональный / электропривод  
 заводской номер изделия

- базового выключателя, входящего в комплект поставки
- встроенных вспомогательных расцепителей

Да

[3VA11166EF360AA0](#)

[3VA9688-0BL33](#)

## условия окружающей среды

степень защиты IP / с лицевой стороны  
 окружающая температура

IP40

- при эксплуатации / мин.
- при эксплуатации / макс.
- при хранении / мин.
- при хранении / макс.

-25 °C  
 70 °C  
 -40 °C  
 80 °C

## Сертификаты

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009

Q

### General Product Approval

EMC



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



### Declaration of Conformity

### Test Certificates

### Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



### Marine / Shipping

### other



[CCS / China Classification Society](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### other

### Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA1116-6EF36-0KA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA1116-6EF36-0KA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA1116-6EF36-0KA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1116-6EF36-0KA0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

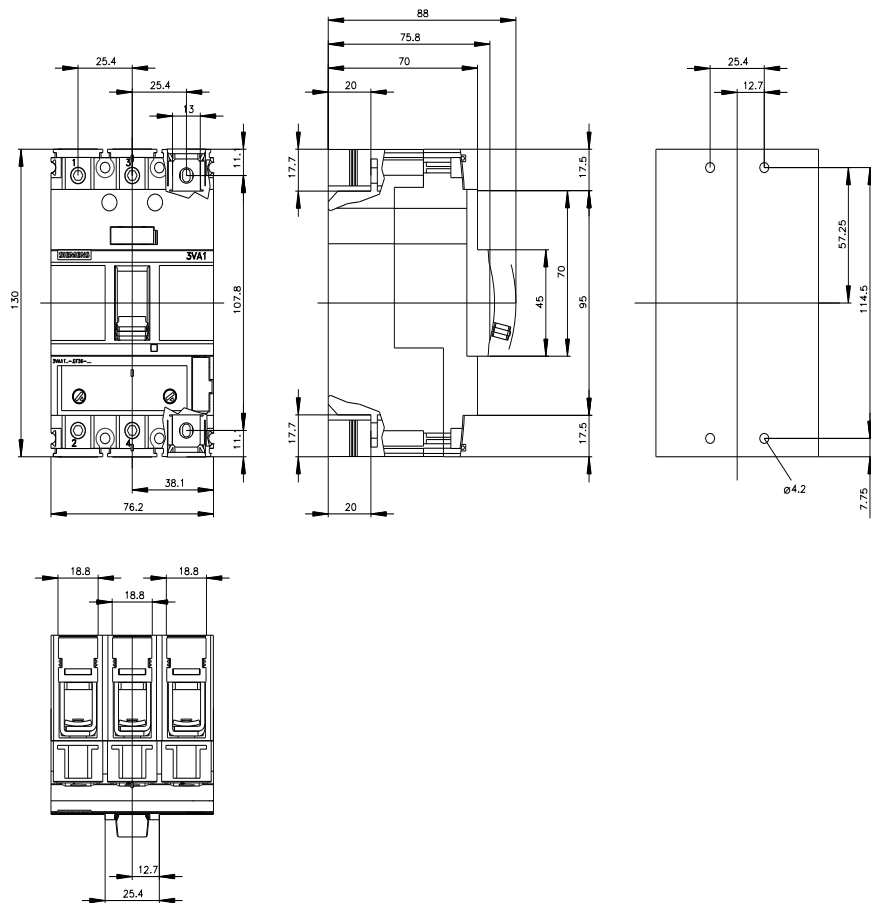

последнее изменение:

22.10.2022 

