

Лист тех. данных

3VA9114-0JG11

клемма для проводов круглого сечения вкл. отвод напряжения для вспомогательных проводов 4 шт. принадлежность для: 3VA1 100/160



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	соед. клемма для проводов круглого сечения, SPG-отвод, 4 шт.
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TA1.1
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Да
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	10 mm ²
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	95 mm ²
• для алюминиевого кабеля / однопроводной / мин.	10 mm ²
• для алюминиевого кабеля / однопроводной / макс.	16 mm ²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	10 mm ²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	95 mm ²
длина зачистки изоляции	12,2 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• однопроводной	10 mm ² : 6,2 Нм 16–95 mm ² : 11,3 Нм
• многопроводной	10 mm ² : 6,2 Нм 16–95 mm ² : 11,3 Нм
• тонкожильный	10 mm ² : 6,2 Нм 16–95 mm ² : 11,3 Нм
Соединения согласно UL	
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C
длина зачистки изоляции	0,48"
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	8 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	3/0 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / мин.	8 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / макс.	3/0 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / мин.	1,5
• для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / макс.	35
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	12 AWG
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	3/0 AWG

макс.

начальный пусковой крутящий момент / при
использовании медных кабелей

- однопроводной
- многопроводной
- тонкожильный

8 AWG: 55 lb-in 6–3/0 AWG: 100 lb-in

8 AWG: 55 lb-in 6–3/0 AWG: 100 lb-in

8 AWG: 55 lb-in 6–3/0 AWG: 100 lb-in

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0JG11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9114-0JG11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0JG11

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

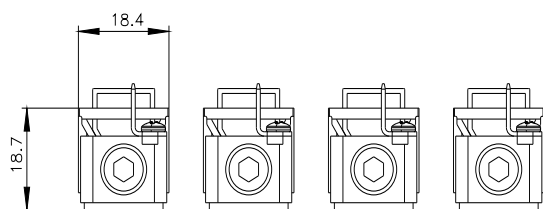

последнее изменение:

17.08.2022 

