PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 3VA9374-0JF60

клемма для проводов круглого сечения 6 проводов, 4 шт.
принадлежность для: втычное/ выкатное устройство 3VA6 400/600

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	соед. клемма для проводов круглого сечения, 6 кабелей, 4 шт.
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TA2.7
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Нет
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
● для медного кабеля / многопроводной / мин.	1,5 mm²
● для медного кабеля / многопроводной / макс.	35 mm²
длина зачистки изоляции	18/34,5 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
● однопроводной	1,5 мм²: 2,8 Нм, 2,5–10 мм²: 6,2 Нм 16 мм²: 7 Нм
● тонкожильный	1,5 мм²: 2,8 Нм, 2,5–10 мм²: 6,2 Нм 16–25 мм²: 7 Нм
Соединения согласно UL	
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C
длина зачистки изоляции	0,7/1,35"
поперечное сечение подключаемого провода	
● для медного кабеля / однопроводной / мин.	14 AWG
● для медного кабеля / однопроводной / макс.	10 AWG
● для медного кабеля / многопроводной / мин.	14 AWG
● для медного кабеля / многопроводной / макс.	2 AWG
● для медного кабеля / тонкожильный / мин.	14 AWG
● для медного кабеля / тонкожильный / макс.	2 AWG
● для алюминиевого кабеля / однопроводной / мин.	12 AWG
● для алюминиевого кабеля / однопроводной / макс.	10 AWG
● для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	12 AWG
● для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	2 AWG
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
● однопроводной	12–10 AWG: 55 lb-in,
● многопроводной	14–8 AWG: 55 lb-in 6–2 AWG: 62 lb-in
● тонкожильный	14–8 AWG: 55 lb-in 6–2 AWG: 62 lb-in

© Copyright Siemens

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9374-0JF60
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9374-0JF60
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9374-0JF60
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

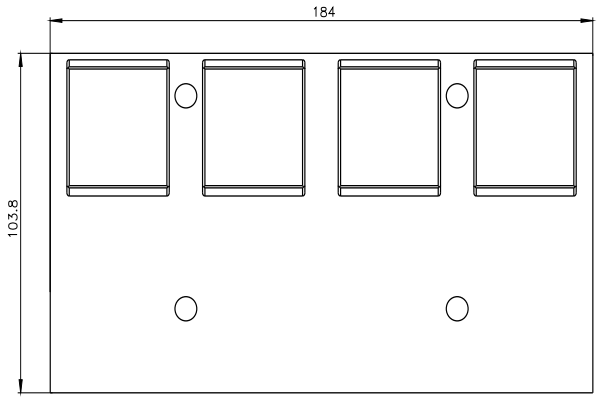

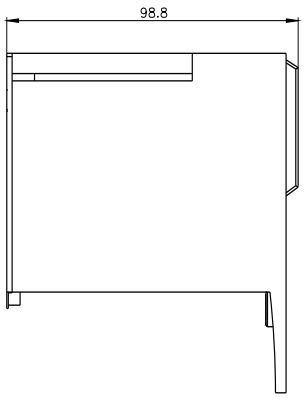

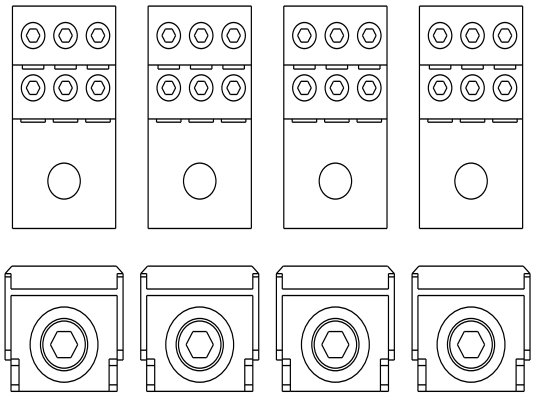





последнее изменение: 19.08.2022

© Copyright Siemens

.
© Copyright Siemens