

Лист тех. данных

3VA9473-0JL23



клемма для проводов круглого сечения CU, 2 кабеля, вкл. отвод
напряжения для вспомогательных проводов 3 шт. принадлежность
для: 3VA 5/6 400/600

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	соед. клемма для проводов круглого сечения
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TC2.4
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Да
Соединения согласно IEC	
длина зачистки изоляции	31 / 58,5 мм
Соединения согласно UL	
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	90 °C
длина зачистки изоляции	1,2/2,3"
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	2/0 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	600 x 1000 круг. мил
• для медного кабеля / тонкожильный / мин.	2/0 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / макс.	600 x 1000 круг. мил
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	2/0–600 kcmil: 375 lb-in
• тонкожильный	2/0–600 kcmil: 375 lb-in
Дополнительная информация	

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9473-0JL23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9473-0JL23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9473-0JL23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

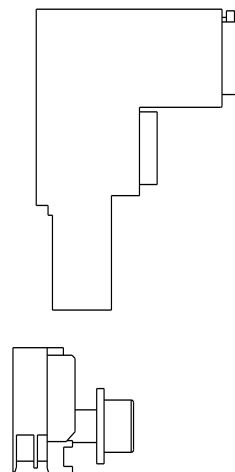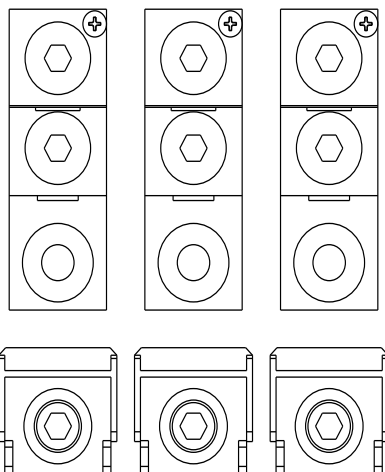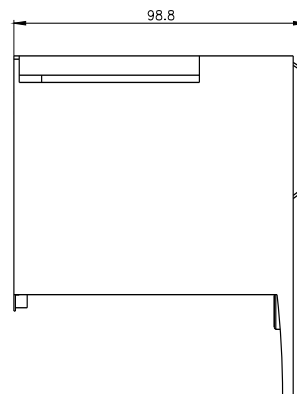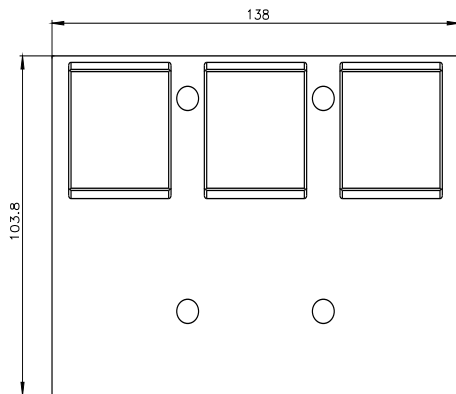

последнее изменение:

19.08.2022

