

## Лист тех. данных

**3VA9988-0AB34**



сигнальный контакт короткого замыкания перекидные контакты тип HQ  
(7 мм) принадлежность для: 3VA1 250/400/630

| версия                                                                           |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                           | SENTRON                                |
| наименование изделия                                                             | Сигнальный контакт короткого замыкания |
| исполнение изделия                                                               | Принадлежности для переключателя 3VA   |
| принадлежности                                                                   | Сигнальный контакт короткого замыкания |
| Общие технические данные                                                         |                                        |
| степень загрязнения                                                              | 3                                      |
| категория перенапряжения                                                         | III                                    |
| напряжение                                                                       |                                        |
| выдерживаемое импульсное напряжение                                              | 4 kV                                   |
| рабочее напряжение / при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / мин. | 240 V                                  |
| рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение / мин.             | 250 V                                  |
| электричество                                                                    |                                        |
| тепловой ток                                                                     | 6 A                                    |
| рабочий ток                                                                      |                                        |
| • при AC-12 / при 12 В                                                           | 6 A                                    |
| • при AC-12 / при 24 В                                                           | 6 A                                    |
| • при AC-12 / при 48 В                                                           | 6 A                                    |
| • при AC-12 / при 125 В                                                          | 6 A                                    |
| • при AC-12 / при 220/240 В                                                      | 6 A                                    |
| • при DC-12 / при 12 В                                                           | 6 A                                    |
| • при DC-12 / при 24 В                                                           | 4 A                                    |
| • при DC-12 / при 48 В                                                           | 2 A                                    |
| • при DC-12 / при 110 В                                                          | 0,5 A                                  |
| • при DC-12 / при 250 В                                                          | 0,25 A                                 |
| • при DC-13 / при 12 В                                                           | 1 A                                    |
| • при DC-13 / при 24 В                                                           | 0,8 A                                  |
| • при DC-13 / при 48 В                                                           | 0,4 A                                  |
| • при DC-13 / при 110 В                                                          | 0,2 A                                  |
| • при DC-13 / при 250 В                                                          | 0,1 A                                  |
| • при AC-15 / при 12 В                                                           | 3 A                                    |
| • при AC-15 / при 24 В                                                           | 3 A                                    |
| • при AC-15 / при 48 В                                                           | 3 A                                    |
| • при AC-15 / при 125 В                                                          | 3 A                                    |
| • при AC-15 / при 220/240 В                                                      | 3 A                                    |
| Механическая конструкция                                                         |                                        |
| высота                                                                           | 56 mm                                  |
| ширина                                                                           | 7 mm                                   |
| глубина                                                                          | 30 mm                                  |

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин.  | 0,4 N·m |
| начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс. | 0,5 N·m |

Соединения согласно IEC


|                                                                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| длина зачистки изоляции                                                                                                              | 15 mm |
| номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов |       |
| • мин.                                                                                                                               | 20    |
| • макс.                                                                                                                              | 16    |


Соединения согласно UL

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| длина зачистки изоляции \[дюймов]                                              | 0,6 in     |
| начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / мин.  | 3,5 lbf·in |
| начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / макс. | 4,4 lbf·in |

Дополнительная информация

**Информация об упаковке**  
[Информация об упаковке](#)  
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
**Industry Mall (Online ordering system)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AB34>  
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9988-0AB34>  
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB34](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB34)  
**CAX-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>  
**Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>

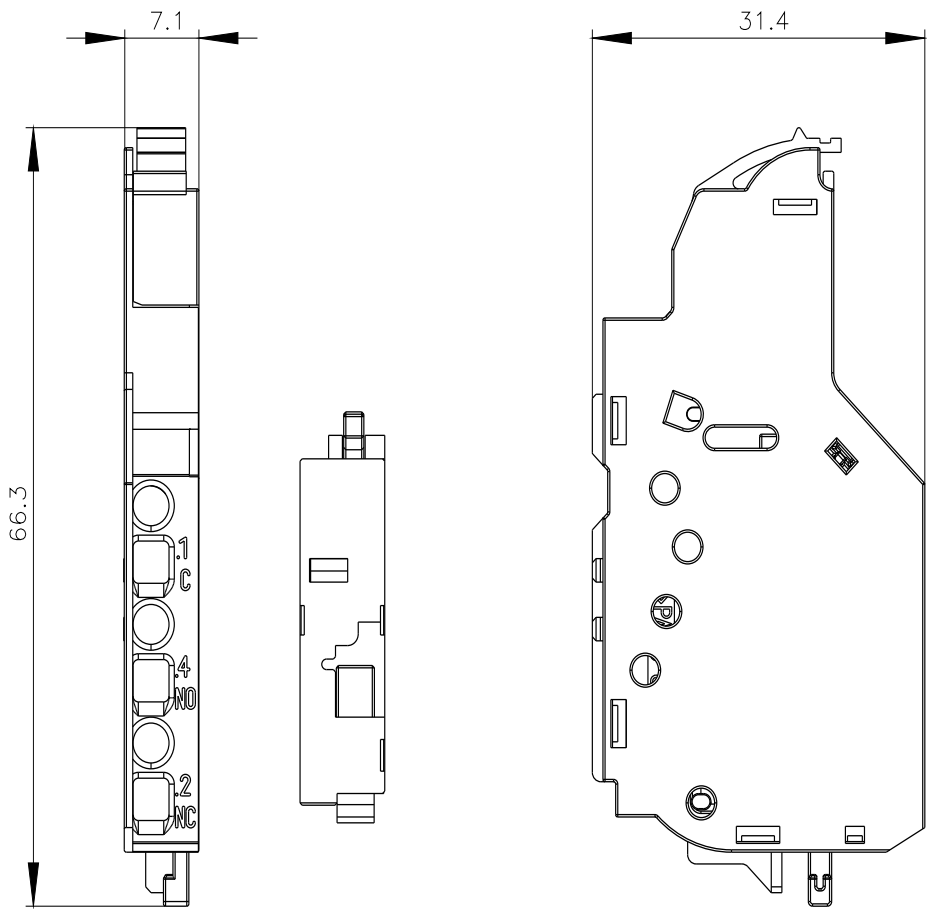

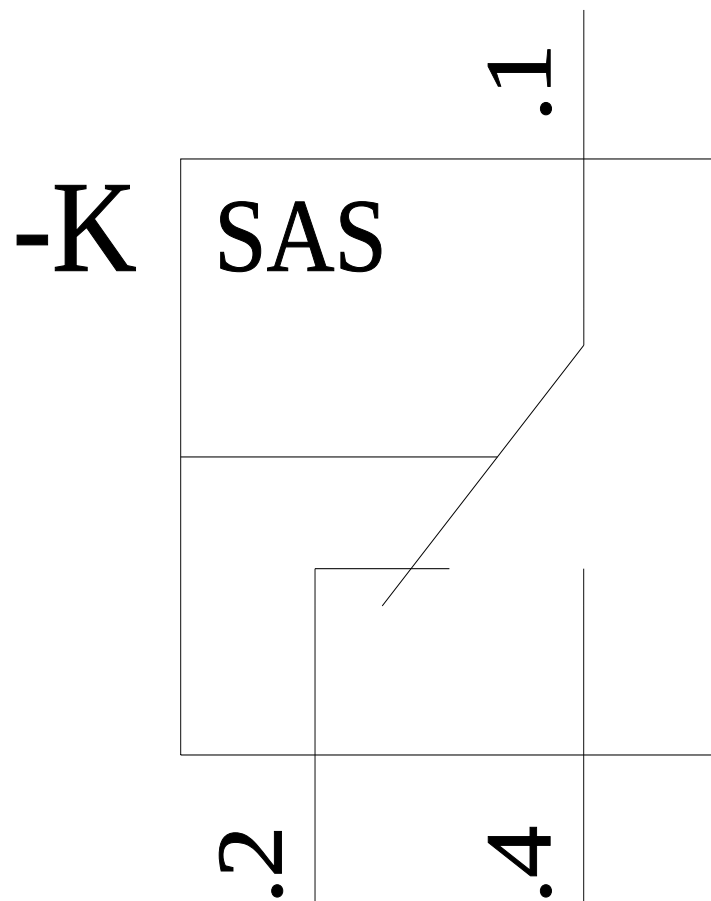

последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

