


Лист тех. данных

3VL9400-3MS00

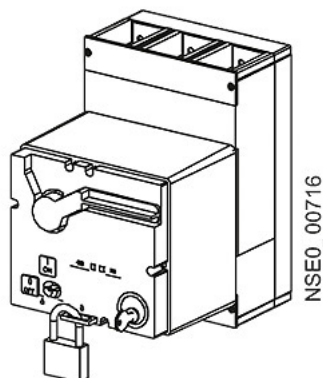

accessory for VL400, mot. op. mech. w/ strd en. mech 60V AC/DC

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Электропривод с пружинным аккумулятором
исполнение изделия	Принадлежности для VL400
исполнение коммутационного привода	Электропривод с пружинным аккумулятором
Общие технические данные	
полное время отключения типичный	5 s
частота коммутации макс.	120 1/h
напряжение	
исполнение устройства защиты для подачи внешнего вспомогательного напряжения требуется	Предохранитель NEOZED (gL/gG): 4 A/автоматический выключатель, хар. C: 4 A
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение	
• при постоянном токе исходное значение	0,85
• при постоянном токе конечное значение	1,1
• при переменном токе при 50 Гц исходное значение	0,85
• при переменном токе при 50 Гц конечное значение	1,1
• при переменном токе при 60 Гц исходное значение	0,85
• при переменном токе при 60 Гц конечное значение	1,1
класс защиты	
степень защиты IP	IP30
текущий контроль	
рабочая полная мощность	200 VA
оперативное напряжение питания	
• при постоянном токе расчетное значение мин.	60 V
• при постоянном токе расчетное значение макс.	60 V
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение мин.	60 V
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.	60 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение мин.	60 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс.	60 V
длительность импульса мин.	50 ms
связи	
длина зачистки изоляции	10 mm
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной	

• мин. • макс.	0,75 mm ² 1,5 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода многопроводной	
• мин. • макс.	0,75 mm ² 1,5 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный с заделкой концов кабеля	
• мин. • макс.	0,75 mm ² 1,5 mm ²
начальный пусковой крутящий момент	
• макс.	1 N·m

Механическая конструкция

высота	160 mm
ширина	140 mm
глубина	160 mm
масса нетто	4 596 g

условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	
• мин. • макс.	-25 °C 70 °C
окружающая температура при хранении	
• мин. • макс.	-40 °C 80 °C

Сертификаты

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	M
--	---

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL9400-3MS00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL9400-3MS00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9400-3MS00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

