

Лист тех. данных

3WA1106-2.A11-....



выключатель-разъединитель переменного тока 3WA стационарный вариант, МЭК 60947-2, типоразм. 1, 4-пол., нейтральный полюс слева, $I_n = 630$ А до 690 В AC, 50/60 Гц, коммутационная способность N $I_{cu} = 55/42$ кА при 500/690 В, без электронного расцепителя ETU, задний вывод, вертикальный,

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
пригодность к использованию	выключатель-разъединитель переменного тока
типоразмер автоматического выключателя	I
число полюсов	4
положение / нейтрального провода	нейтральный проводник слева
вид креплений	стац. выключатель
исполнение изделия	для процессов с переменным током
Вес	53.062 kg
Масса нетто ME	38.062 kg
электричество	
ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	630 A
ток длительной нагрузки / расчетное значение	630 A
коммутационная способность и кратковременный выдерживаемый ток, согласно IEC 60947-2	
класс коммутационной способности автоматического выключателя	N
Основные функции защиты	
L: защита от перегрузки нейтральный проводник S: защита от коротких замыканий ST S: защита от коротких замыканий ST, Заданные значения I_{0t} S: защита от коротких замыканий ST, Заданные значения I_{2t} коэффициент чувствительности к ном. току (I_{limax}) / при расцеплении типа I G: замыкание на землю GF	0,8
износостойкость	
коммутационная износостойкость	
• при 1000 В / без технического обслуживания / типичный	1000
• при 1150 В / без технического обслуживания / типичный	500
• при постоянном токе / при 600 В / с техническим обслуживанием / типичный	20000
• при постоянном токе / при 1000 В / с техническим обслуживанием / типичный	20000
• при постоянном токе / при 1000 В / без технического обслуживания / типичный	1000
Основное подключение	
расположение разъема питания / для главной цепи	главный контакт сзади, вертикальный
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов / для	0

вспомогательных контактов						
Внутренние аксессуары						
компонент изделия • сигнализатор срабатывания		Нет				
условия окружающей среды						
окружающая температура / при эксплуатации • мин. • макс.		-40 °C 70 °C				
окружающая температура / при хранении • мин. • макс.		-40 °C 80 °C				
Сертификаты						
справочный идентификатор • согласно МЭК 81346-2:2009		Q				
General Product Approval		EMC	Radio Equipment Type Approval Certificate			
 CCC	Confirmation	 VDE		 RCM	Miscellaneous	
Radio Equipment Type Approval Certificate		Declaration of Conformity		Test Certificates		
 UL	Miscellaneous	FCC		 EG-Konf.	Special Test Certificate	
Test Certificates		Marine / Shipping				
Miscellaneous		 ABS	 BUREAU VERITAS	 DNV	 LRS	 PRS
other		Dangerous Good		Environment		
Confirmation		Manufacturer Declaration		Transport Information		Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WA1106-2.A11-....>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WA1106-2.A11-....>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA1106-2.A11-....

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)

<http://www.siemens.com/energy-automation>

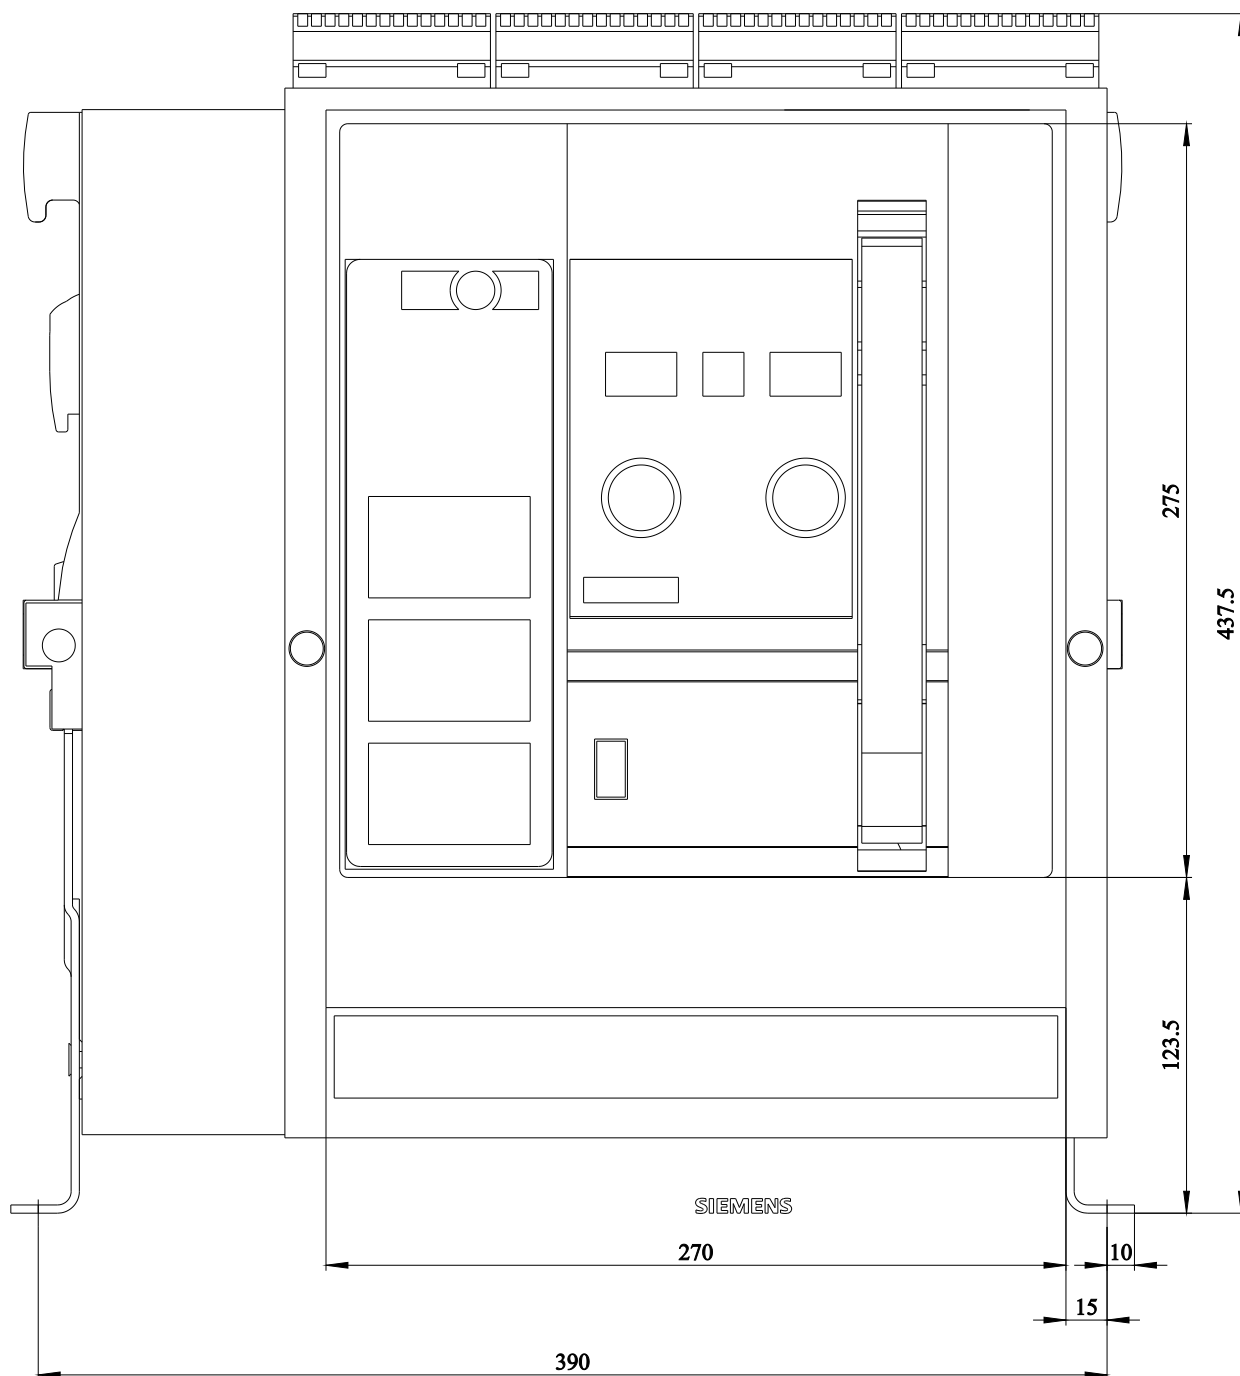

последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

