

Лист тех. данных

3ZY1131-1BA00



Съемная клеммная колодка, 3-полюсный, винтовые клеммы макс. 2 x 1,5 мм² или 1 x 2,5 мм², для устройств SIRIUS в промышленном корпусе для установки на DIN-рейку

торговая марка изделия
категория изделия
наименование изделия
исполнение изделия

SIRIUS
Съёмные клеммы
Клемма для цепи управления/3-полюсная
Винтовое соединение/до 2 x 1,5 мм² или 1 x 2,5 мм²

Общие технические данные

степень защиты IP	IP20
Директива RoHS (дата)	03/01/2017
вид подключаемых сечений проводов	
• однопроводной	1x (0,5 ... 2,5 мм ²), 2x (0,5 ... 1,5 мм ²)
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	1x (0,5 ... 2,5 мм ²), 2x (0,5 ... 1,0 мм ²)
• для проводов американского калибра (AWG) однопроводной	1x (20 ... 14), 2x (18 ... 16)
ширина	7,5 mm

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3ZY1131-1BA00>

Онлайн-генератор САХ

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1131-1BA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1131-1BA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1131-1BA00&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1131-1BA00/manual>

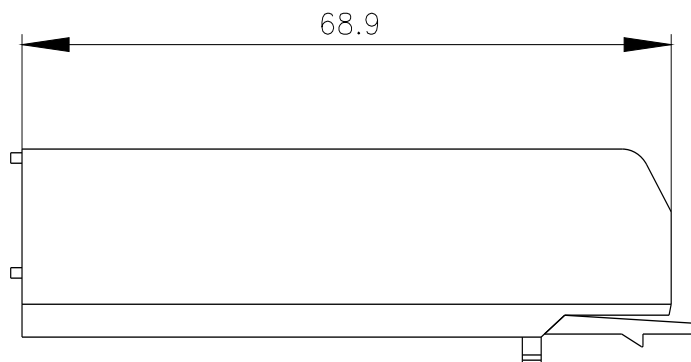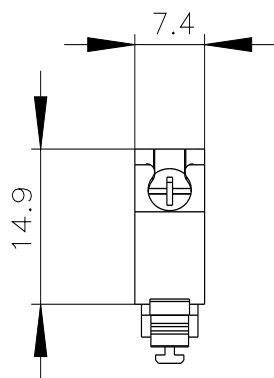

последнее изменение:

28.01.2021 [↗](#)