

Лист тех. данных

3ZY1131-2BA00



Съемная клеммная колодка, 3-полюсн., втычные клеммники макс. 2 x 1,5 мм² для устройств SIRIUS в промышленном корпусе для установки на DIN-рейку

торговая марка изделия
категория изделия
наименование изделия
исполнение изделия

SIRIUS
Съёмные клеммы
Клемма для цепи управления/3-полюсная
Подключение на пружинных клеммах (Push-In)/до макс. 2 x 1,5 мм²

Общие технические данные

степень защиты IP

IP20

Директива RoHS (дата)

03/01/2017

вид подключаемых сечений проводов

- однопроводной
- тонкожильный с заделкой концов кабеля
- тонкожильный без заделки концов кабеля
- для проводов американского калибра (AWG) однопроводной
- для проводов американского калибра (AWG) многопроводной

1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 1,5 мм²)
1x (0,5 ... 1,0 мм²), 2x (0,5 ... 1,0 мм²)
1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 1,5 мм²)
1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)

ширина

7,5 mm

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3ZY1131-2BA00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1131-2BA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1131-2BA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1131-2BA00&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1131-2BA00/manual>

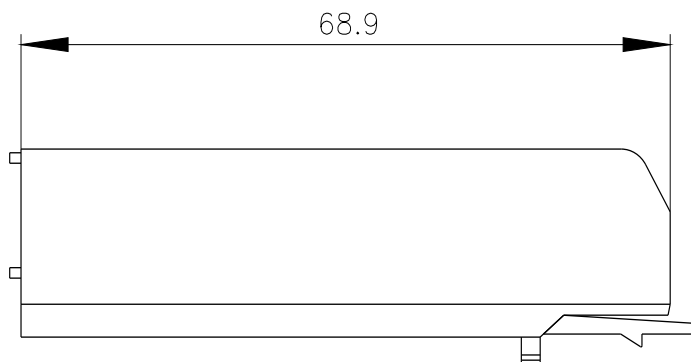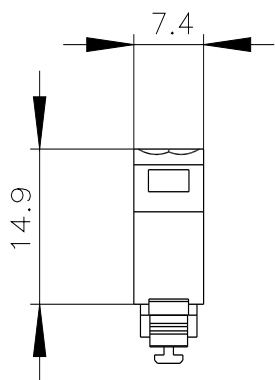

последнее изменение:

28.01.2021 [↗](#)